CENNIK


SYSTEMY KLIMATYZACJI

Ceny obowiązują od 27.08.2026 do odwołania



2026

Klimatyzatory
C-Smart Premium

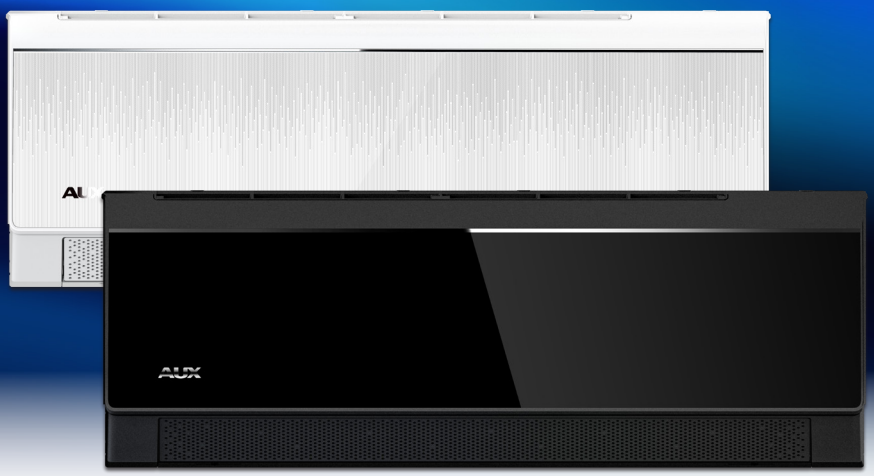

C-Smart Premium w trzech odsłonach

Klimatyzatory serii C-Premium zostały opracowane w trzech wariantach stylistycznych, co umożliwia ich perfekcyjne dopasowanie do różnorodnych aranżacji wnętrz. Nowoczesne wzornictwo idzie w parze z zaawansowaną technologią, oferując zarówno wysoką estetykę, jak i funkcjonalność.

Każdy model łączy w sobie elegancję, precyzję wykonania oraz komfort użytkowania. Dzięki temu seria C-Premium doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno przestrzeni mieszkalnych, jak i komercyjnych, podkreślając ich charakter i nowoczesny styl.



C-Smart **Premium White**



C-Smart **Premium Crystal**



C-Smart **Premium Onyx**


Klasa energetyczna A+++


Klimatyzator posiada klasę energetyczną A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie ogrzewania, co zapewnia wysoką efektywność przy niskim zużyciu energii. To gwarancja komfortu i niższych rachunków za energię.



Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C-Smart Premium stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymianę płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C-Smart Premium jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

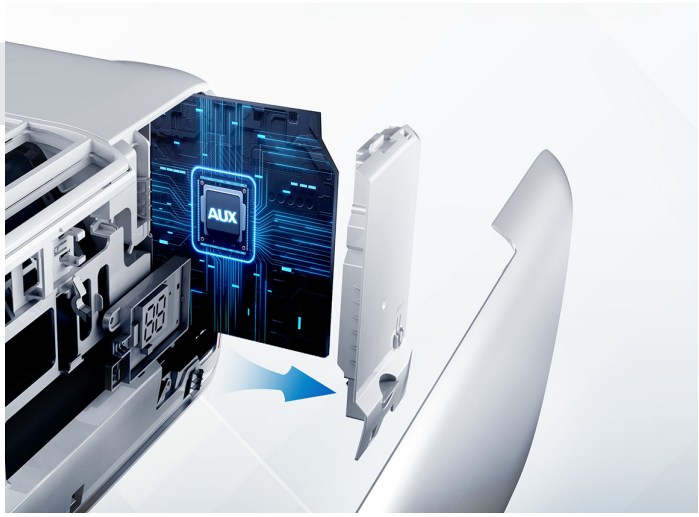

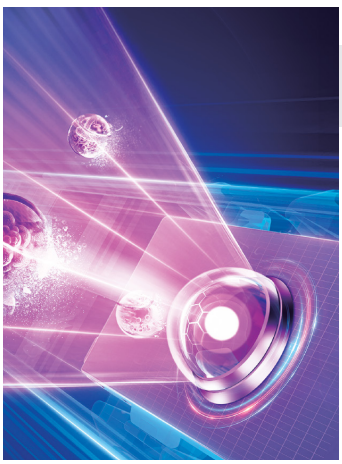


Sterylizacja UV


W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory serii C-Smart Premium wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

5-tej generacji samooczyszczanie


Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu.

Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.

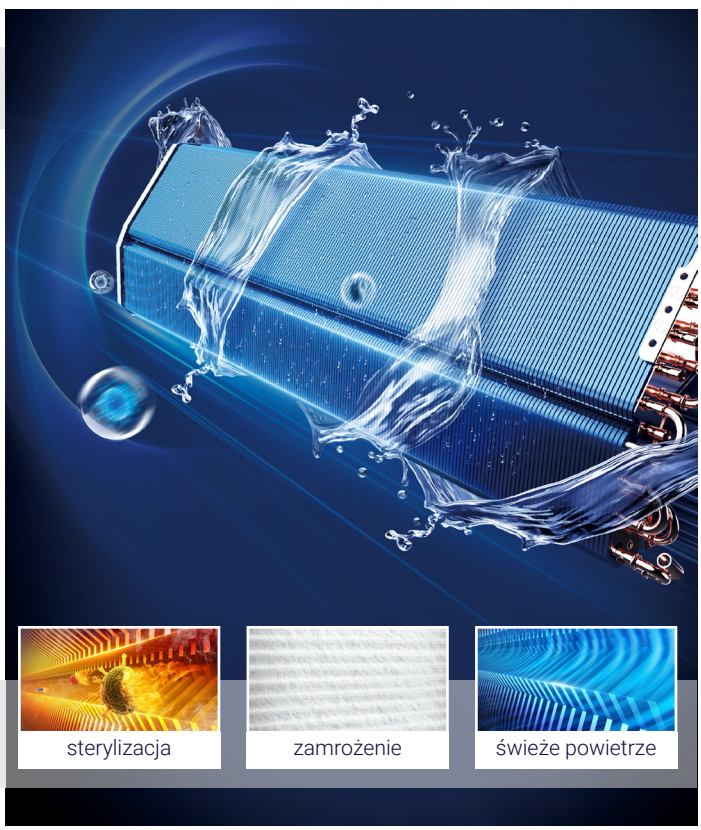


kondensacja


zamrożenie


topnienie

sterylizacja


zamrożenie

świeże powietrze



Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.

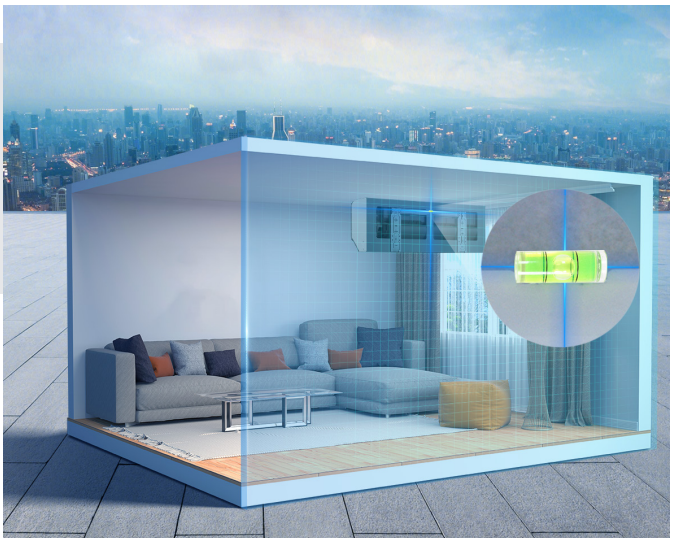

Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.





Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C-Smart Premium zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

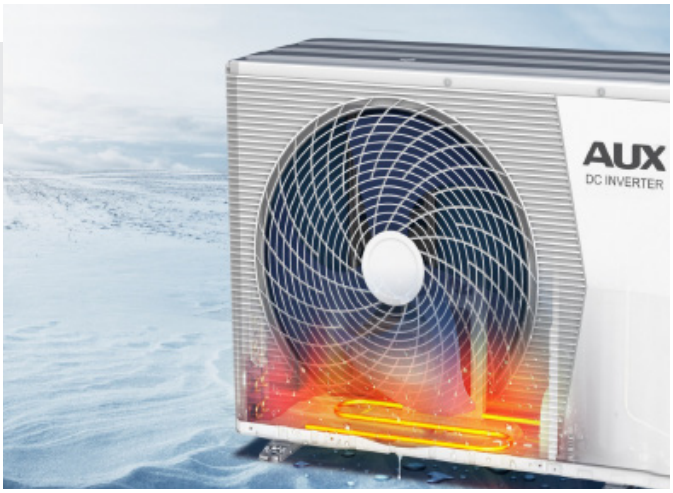

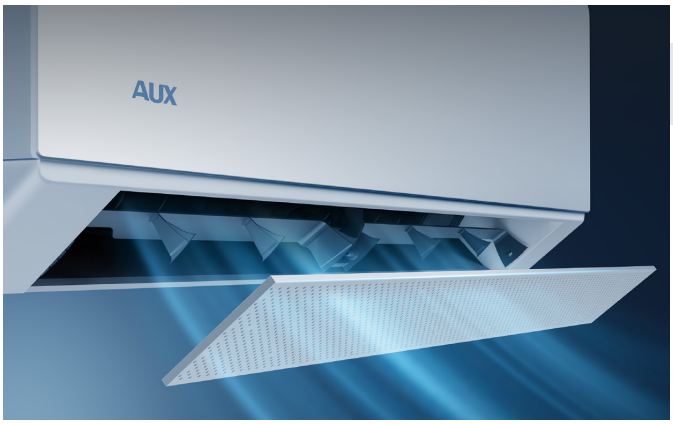


Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C-Smart Premium zostały zaprojektowanez myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.

Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu.

Jest się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart Premium. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

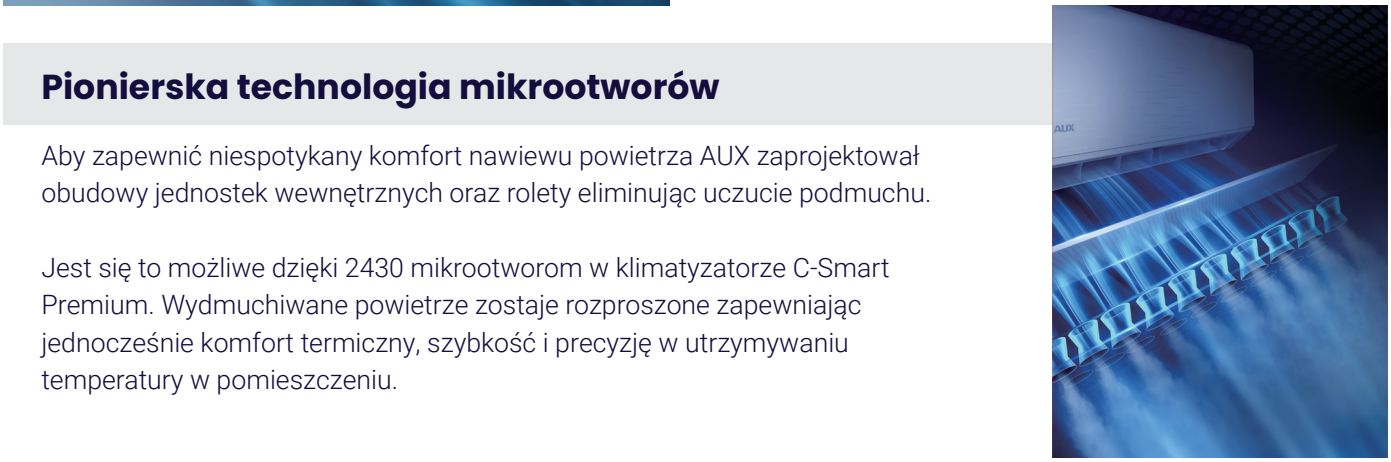





Zakres ustawienia temperatury

System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.


Klimatyzatory
Q-Smart Eco

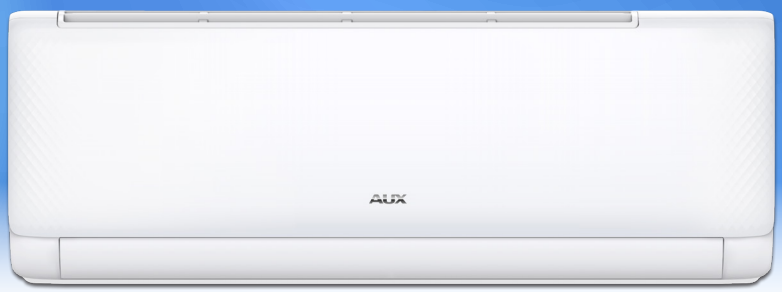

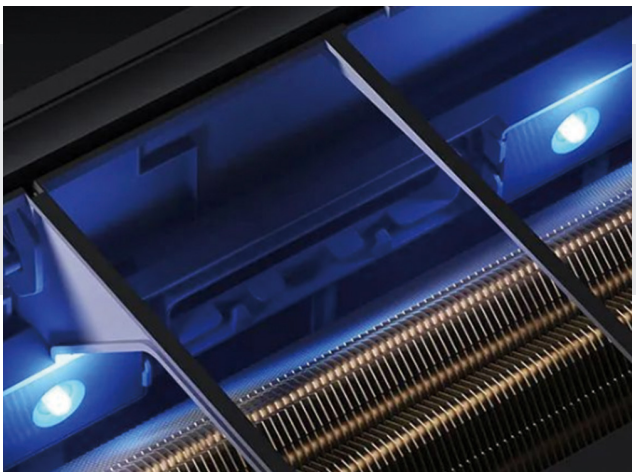

Sterylizacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.

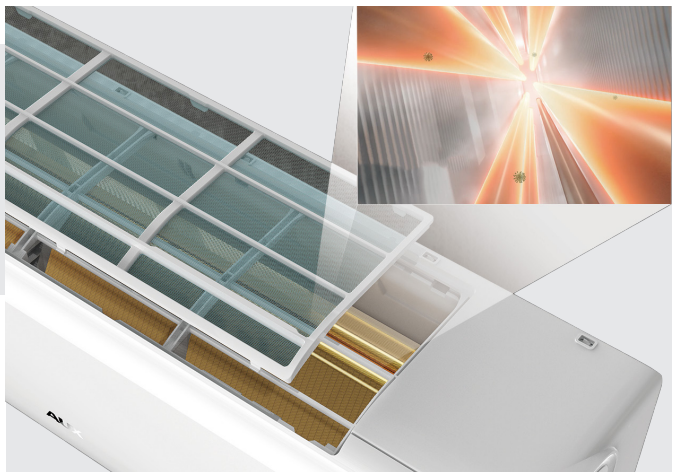

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).



Wbudowany moduł Wi-Fi 2.0

Jednostki naścienne AUX Q-Smart Eco posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.



Aplikacja AC-Freedom

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji AC Freedom. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem.

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Funkcja Pre-Heating

Tryb podgrzewania wstępnego pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury oleju w karterze sprężarki, co zapobiega jego nadmiernemu zagęszczeniu i zapewnia optymalne smarowanie podczas rozruchu.


Dzięki temu sprężarka może uruchamiać się bez nadmiernych obciążeń mechanicznych, co zwiększa jej trwałość i niezawodność, zwłaszcza w warunkach niskich temperatur.



Klimatyzatory


CM-Smart Premium Voice



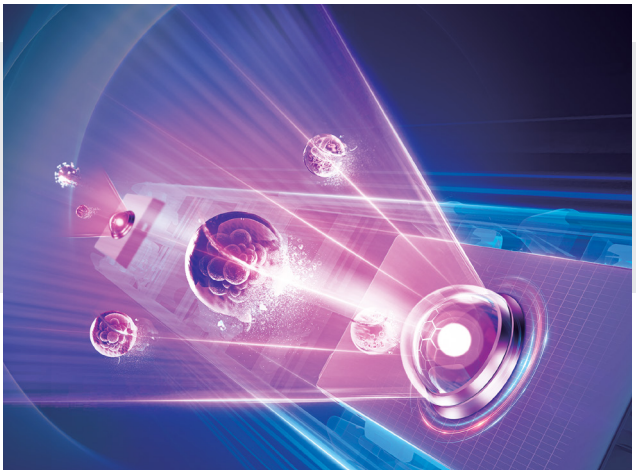

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

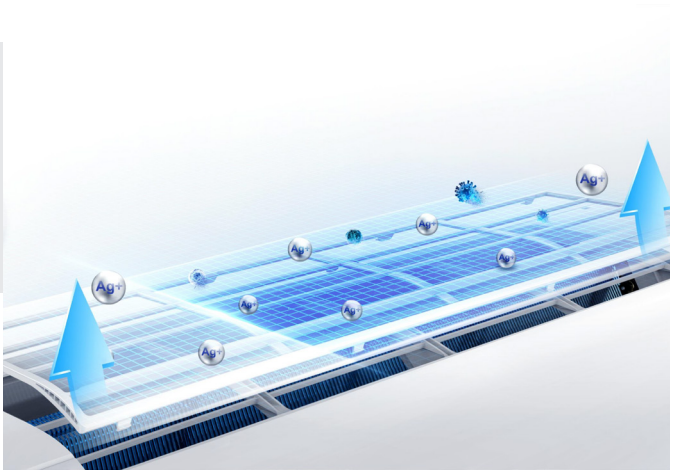


Sterylizacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.



Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych

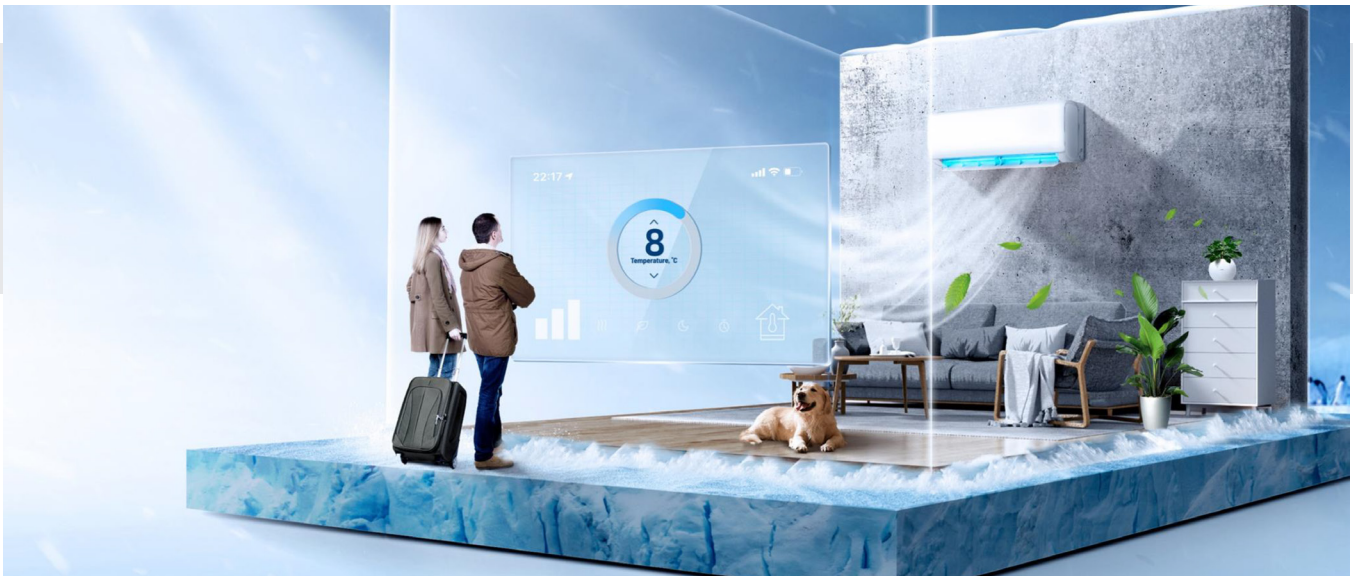


Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.



Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe pozwala na obsługę jednostki za pomocą wybranych komend głosowych, umożliwia między innymi: włączanie/wyłączanie klimatyzatora, zmianę trybów czy temperatury, szybkość oraz głośność pracy urządzenia.

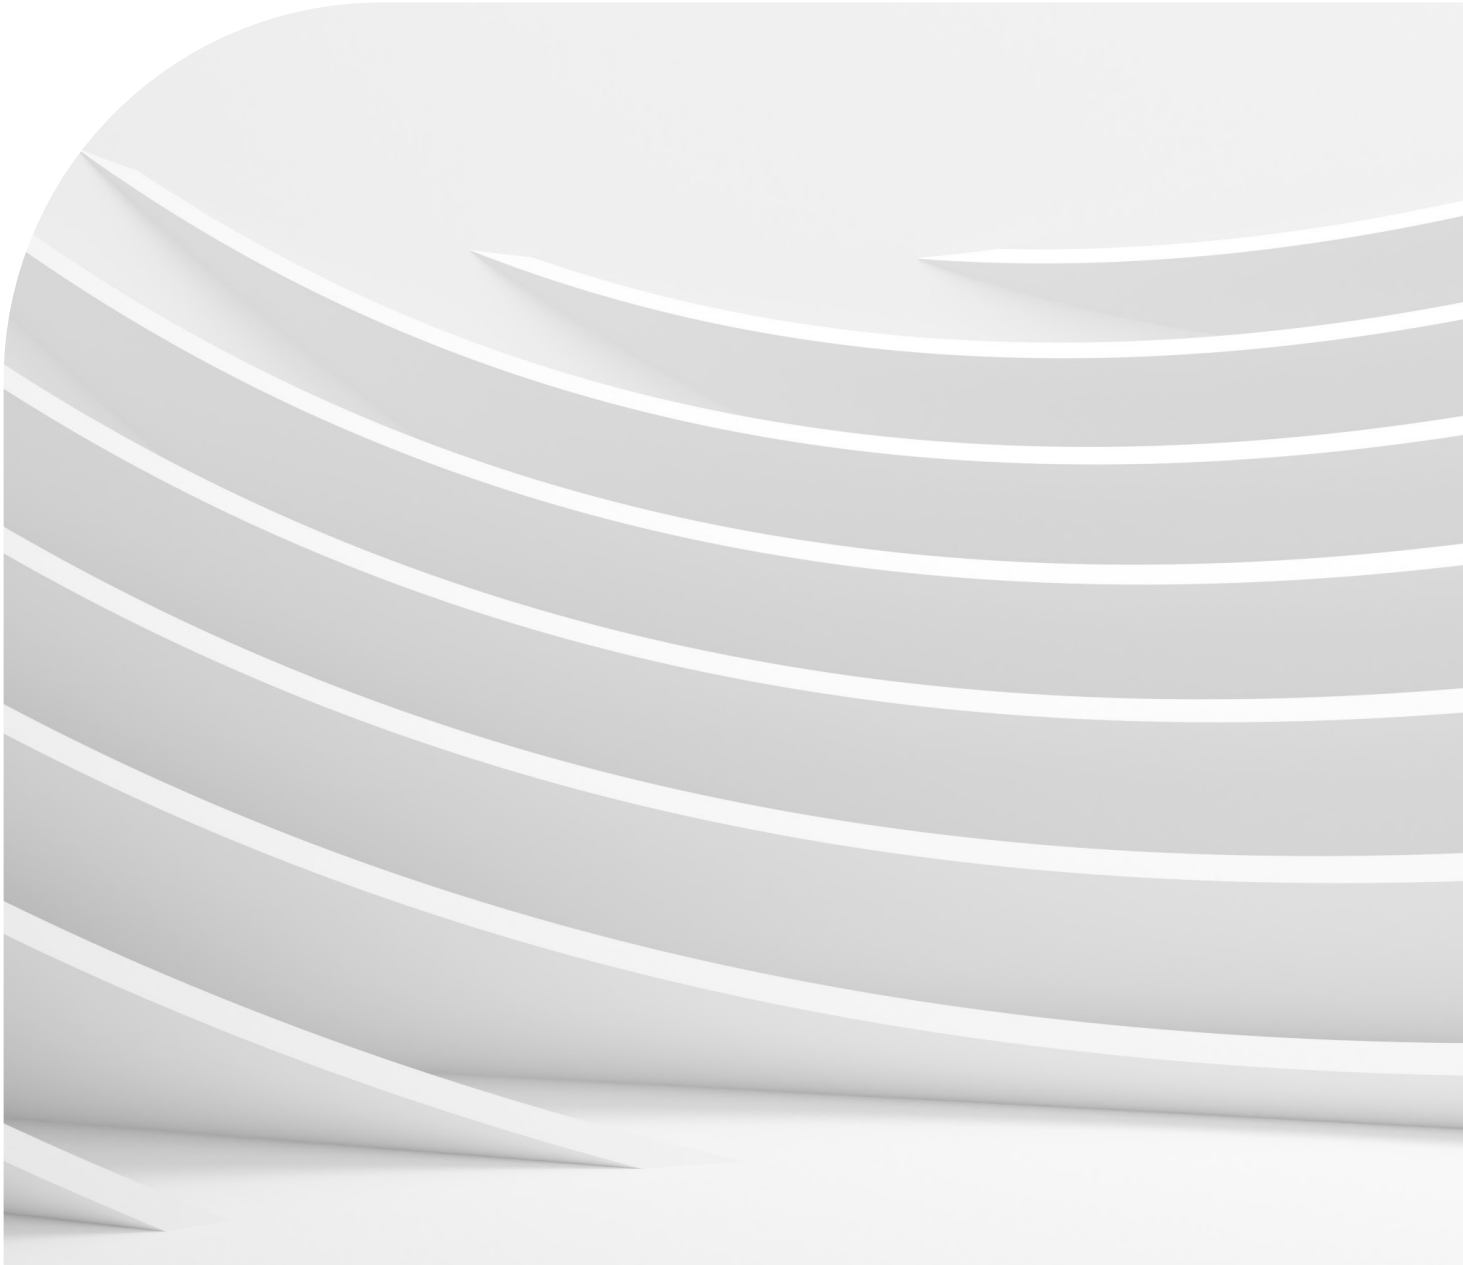


AUX

AIR CONDITIONER

Klimatyzatory **pokojowe**







Sterylizacja UV

Tryb ogrzewania 8°C

Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09QG	2,70	3,00	A++ / A+	1 890
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	2 090
AUX-18QG	5,30	5,40	A++ / A+	3 190
AUX-24QG	7,20	7,20	A++ / A+	4 390



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Zmywalny filtr powietrza | Dodatkowe filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Tryb czuwania „Stand by" | Czynnik chłodniczy R32 | Tryb pracy ekonomicznej | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Grzanie przy -15°C



Tryb ogrzewania 8°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja autodiagnostyki | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.






Filtr antybakteryjny w zestawie | Idealny do grzania | Best seller

Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	**2 050**
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	**2 250**
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	**3 650**
AUX-24QC	7,30	7,30	A++ / A+	**5 050**

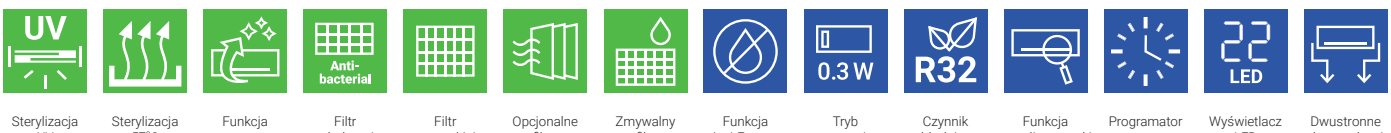

Sterylizacja UV | Sterylizacja 57°C | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Opcjonalne filtry powietrza | Zmywalny filtr powietrza | Funkcja Anti-Fungus | Tryb czuwania „Stand by" | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C | Tryb wentylatora



Tryb osuszania | Silne odwilżanie | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Bardzo cicha praca

Idealny do grzania

C-Smart White

Seria CAA / CA

AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CAA	2,75	3,20	A++ / A+	2 750
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	3 050
AUX-18CA/CAA	5,40	5,60	A++ / A+	4 490
AUX-24CA/CAA	7,30	7,30	A++ / A+	5 690



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja mikro-bryzy | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE




Sterownik bezprzewodowy TYP C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Bardzo cicha praca | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

C-Smart Premium White

Seria CA

AUX-09/12CA AUX-18/24C3A

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	3 190
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	3 490
AUX-18C3A	5,40	5,80	A+++ / A++	4 590
AUX-24C3A	7,30	7,40	A+++ / A++	5 790



Sterylizacja UV


Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny


Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5


Opcjonalne filtry powietrza


Sterylizacja 57°C


Funkcja Anti-Fungus


Funkcja mikro-bryzy



Tryb czuwania „Stand by"


Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej



Tryb osuszania



Tryb wentylatora


Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwerterowa


Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie



Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu


Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Bardzo cicha praca | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	3 690
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	3 990
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	4 990
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	5 990



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja mikro-bryzy | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -30°C


W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

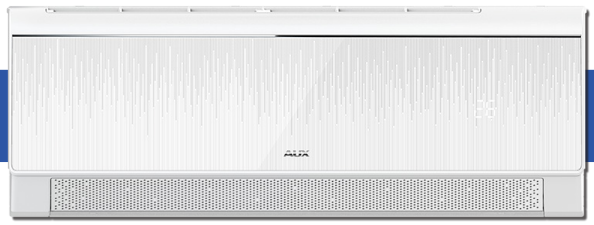

Bardzo cicha praca

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

C-Smart Premium Crystal

Seria CCW

AUX-09/12/18/24CCW

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	3 690
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	3 990
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++/ A++	4 990
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	5 990

Sterylizacja UV

Funkcja samooczyszczania

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2.5

Opcjonalne filtry powietrza

Sterylizacja 57°C

Funkcja Anti-Fungus

Funkcja mikro-bryzy

Tryb czuwania „Stand by"

Tryb pracy ekonomicznej

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania 8°C

Tryb pracy automatycznej

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu


Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Wbudowany czujnik wilgotności | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

C-Pro

Seria CPRO

AUX-09/12CPRO

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	**3 290**
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	**3 490**


Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny


Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5


Sterylizacja 57°C


Funkcja Anti-Fungus


Funkcja mikro-bryzy



Tryb czuwania „Stand by"


Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Wbudowany moduł Wi-Fi


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej



Tryb osuszania



Tryb wentylatora


Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwerterowa


Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie



Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC


Łopatki z aluminium hydrofilowego


Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -25°C

Wbudowany czujnik wilgotności

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP C*

Sterownik bezprzewodowy TYP T*

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji





Sterowanie głosowe | Bardzo cicha praca | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

CM-Smart Premium Voice

Seria CM

AUX-12/18CM

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-12CM	3,50	4,20	A+++ / A++	**4 190**
AUX-18CM	5,35	5,65	A+++ / A++	**5 190**



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja mikro-bryzy | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -30°C



Sterowanie głosowe

W KOMPLECIE




Sterownik bezprzewodowy TYP C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Idealny do grzania

Sterylizacja UV

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09QB	2,70	3,00	A++ / A+	2 490
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	3 900
AUX-24QB	6,70	7,20	A++ / A+	4 990



Sterylizacja UV



Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5



Opcjonalne filtry powietrza



Sterylizacja 57°C



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Stand by"



Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzałka tacy ociekowej agregatu *

Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji







Czarny w cenie białego | Idealny do grzania | Sterylizacja UV

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	**2 790**



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE




Sterownik bezprzewodowy TYP T



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Sterylizacja UV

Wyjątkowy design

Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/18HE

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09HE	2,75	3,10	A++ / A+	**2 490**
AUX-18HE	5,50	5,90	A++ / A+	**3 990**


Jonizator powietrza *



Sterylizacja UV *


Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny


Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5


Opcjonalne filtry powietrza


Sterylizacja 57°C


Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Stand by"


Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Technologia inwerterowa


Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie



Złocone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.


Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC


Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzanie przy -20°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji




AUX

AIR CONDITIONER

Klimatyzatory
multi



Systemy multi
Jednostki zewnętrzne

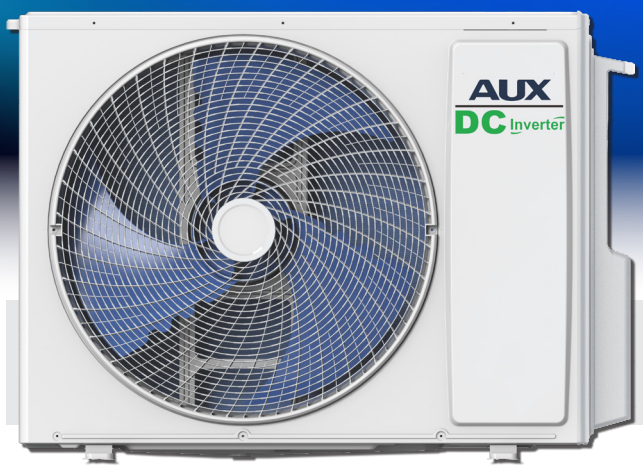


Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

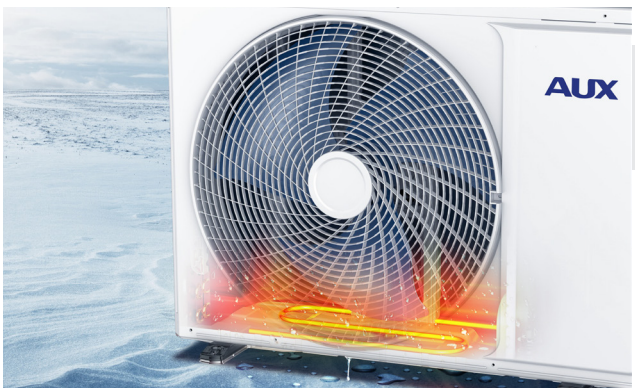

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.





Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.





Idealny do grzania

Freedom

Seria FH-Multi

AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-12FH/I	3,52	3,81	690
AUX-18FH/I	5,72	5,38	1 020

Jonizator powietrza

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Poziomy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by"

Łatwa i szybka instalacja

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-12JO/I	3,52	3,81	**850**
AUX-18JO/I	5,27	5,38	**1 150**
AUX-24JO/I	6,90	7,05	**1 650**

Jonizator powietrza

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Poziomy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by"

Łatwa i szybka instalacja

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

Q-Smart Premium

Seria QP-Multi

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	890
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	990
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	1 090
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	1 290
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	1 690



Jonizator powietrza



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5



Opcjonalne filtry powietrza



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja Anti-Fungus



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Stand by"



Łatwa i szybka instalacja




Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Czarny w cenie białego

Idealny do grzania

J-Smart Art

Seria JB-Multi

AUX-07/09/12/18/24JB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JB/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JB/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JB/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JB/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JB/I	6,90	7,05	2 090



Jonizator powietrza | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr antybakteryjny | Filtr PM 2,5 | Opcjonalne filtry powietrza | Poziomy ruch żaluzji | Funkcja Anti-Fungus | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Tryb czuwania „Stand by" | Łatwa i szybka instalacja | Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

C-Smart

Seria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CA/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09CA/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12CA/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18CA/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24CA/I	6,90	7,05	2 090



Sterylizacja UV* | Zmywalny filtr powietrza | Filtr antybakteryjny | Filtr PM 2,5 | Dodatkowe filtry powietrza | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Funkcja Anti-Fungus



Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Technologia inwerterowa



Funkcja mikro-bryzy | Ustawianie zakresu temperatur | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Super EMC | Łatwa i szybka instalacja | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Grzanie przy -22°C

* w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny
do grzania

Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	1 390
AUX-09QB-M/I	2,60	2,93	1 490
AUX-12QB-M/I	3,52	3,80	1 590
AUX-18QB-M/I	5,28	5,37	1 790
AUX-24QB-M/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator powietrza

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Poziomy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC


Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by"

Łatwa i szybka instalacja

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

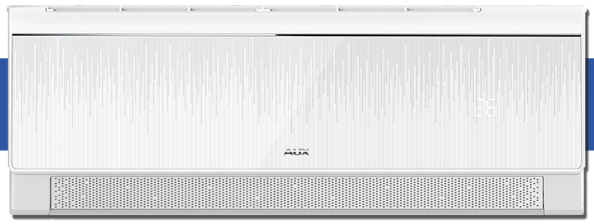

Idealny do grzania

CCW-Smart

Seria CCW-Multi

AUX-07/09/12/18/24CCW/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CCW/I	2,05	2,35	1 590
AUX-09CCW/I	2,64	2,93	1 690
AUX-12CCW/I	3,52	3,81	1 790
AUX-18CCW/I	5,27	5,38	1 990
AUX-24CCW/I	6,90	7,05	2 290



Sterylizacja UV


Zmywalny filtr powietrza



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5


Dodatkowe filtry powietrza


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Funkcja Anti-Fungus


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Stand by"



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Technologia inwerterowa


Funkcja mikro-bryzy


Ustawianie zakresu temperatur


Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie



Super EMC


Łatwa i szybka instalacja



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.



Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

CCB-Smart

Seria CCB-Multi

AUX-07/09/12/18/24CCB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CCB/I	2,05	2,35	1 590
AUX-09CCB/I	2,64	2,93	1 690
AUX-12CCB/I	3,52	3,81	1 790
AUX-18CCB/I	5,27	5,38	1 990
AUX-24CCB/I	6,90	7,05	2 290



Sterylizacja UV


Zmywalny filtr powietrza



Filtr antybakteryjny



Filtr PM 2,5


Dodatkowe filtry powietrza


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji



Czynnik chłodniczy R32


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Funkcja Anti-Fungus


Podświetlany sterownik bezprzewodowy


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL


Funkcja nawiewu 4D


Łopatki z aluminium hydrofilowego



Tryb czuwania „Stand by"



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Technologia inwerterowa


Funkcja mikro-bryzy


Ustawianie zakresu temperatur


Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie



Super EMC


Łatwa i szybka instalacja



Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.



Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

M-Smart

Seria MA

AUX-07/09MA/I



Seria M-Smart
kompatybilna tylko z AUX-M2-18LCLH

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07MA/I	2,05	2,70	**1 690**
AUX-09MA/I	2,70	3,30	**1 790**



Sterylizacja UV | Zmywalny filtr powietrza | Filtr antybakteryjny | Filtr PM 2,5 | Dodatkowe filtry powietrza | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air




Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Technologia inwerterowa | Funkcja on - off | Funkcja mikro-bryzy



Ustawianie zakresu temperatur | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Tryb czuwania „Stand by" | Łatwa i szybka instalacja | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Grzanie przy -22°C



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-K09	2,60	2,80	1 890
AUX-M-K12	3,50	3,50	2 090
AUX-M-K16 / AUX-M-K18	4,70	5,00	2 390

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza
R32 — Czynnik chłodniczy R32
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
COOLING — Tryb chłodzenia
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
AUTO — Tryb pracy automatycznej
HEATING — Tryb ogrzewania
VENTILATION — Tryb wentylatora
DRY MODE — Tryb osuszania
DC INVERTER — Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach
-22°C — Grzanie przy -22°C

Wbudowany moduł Wi-Fi



Jednostka kasetonowa


Seria M-C-Multi

AUX-M-C(09/12/18/24)/I, AUX-C-09CAC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-C09 / AUX-C-09CAC	2,80	3,00	2 490
AUX-M-C12	3,52	3,81	2 590
AUX-M-C18	5,28	5,60	2 690
AUX-M-C24	7,00	8,00	3 490

Zmywalny filtr powietrza
R32 — Czynnik chłodniczy R32
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
COOLING — Tryb chłodzenia
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
AUTO — Tryb pracy automatycznej
HEATING — Tryb ogrzewania
VENTILATION — Tryb wentylatora
DRY MODE — Tryb osuszania
DC INVERTER — Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach
-22°C — Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka kanałowa


Seria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	1 690
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	1 790
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	1 890
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	2 190
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	2 790



Wytrzymały filtr powietrza | Czynnik chłodniczy R32 | Sterownik przewodowy | Tryb chłodzenia | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach | Grzanie przy -22°C



Jednostka przypodłogowo-sufitowa

Seria M-F-Multi


AUX-M-F(09/12/18)/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-F09/I	2,80	3,00	2 190
AUX-M-F12/I	3,60	3,90	2 290
AUX-M-F18/I	5,30	5,80	2 390



Wytrzymały filtr powietrza | Czynnik chłodniczy R32 | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Tryb chłodzenia | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach | Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

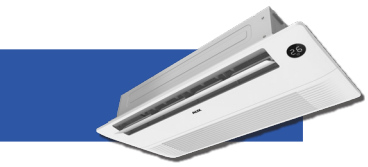

NOWOŚĆ!

Jednostka kasetonowa jednostronna

Seria M-C-Multi

AUX-M-C12-1/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-C12-1	3,50	3,9	Już wkrótce!



Wytrzymały filtr powietrza



Czynnik chłodniczy R32


Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia


Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Technologia inwerterowa


Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie


Łopatki z aluminium hydrofilowego


Chłodzenie w niskich temperaturach



Grzanie przy -22°C


Wbudowany moduł Wi-Fi


Opcjonalny sterownik przewodowy


Pionowy ruch żaluzji


Poziomy ruch żaluzji


Funkcja I FEEL


Tryb pracy nocnej


Wbudowana pompka skroplin



Idealny do grzania

Jednostki zewnętrzne

AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,50	2	**4 190**
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	**4 490**
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	**5 490**
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	**6 190**
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	**7 090**
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	**9 090**
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	**10 090**



A+++ CHŁODZENIE

Efektywność energetyczna A+++

Idealny do grzania

AUX-M2-18LCLH (A+++)

Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-18LCLH (A+++)	5,20	6,00	2	**4 590**




Agregat AUX-M2-18LCLH **kompatybilna tylko z serią M-Smart**

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




AUX
AIR CONDITIONER

Systemy
komercyjne

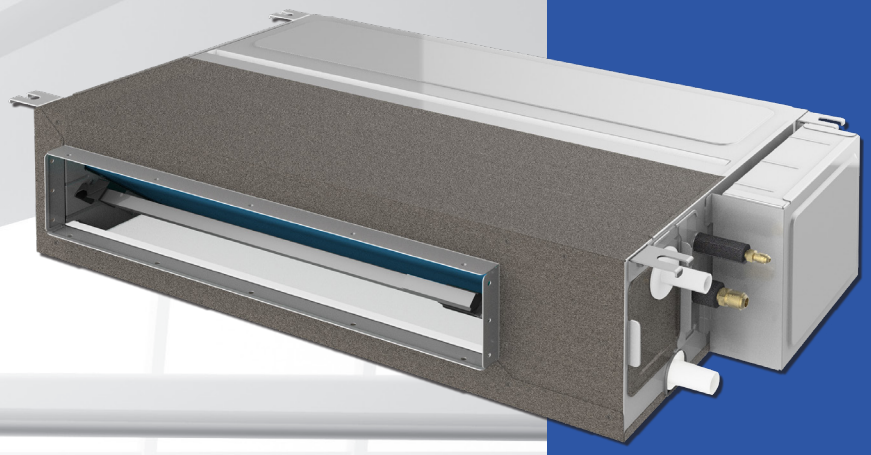


Systemy **komercyjne**

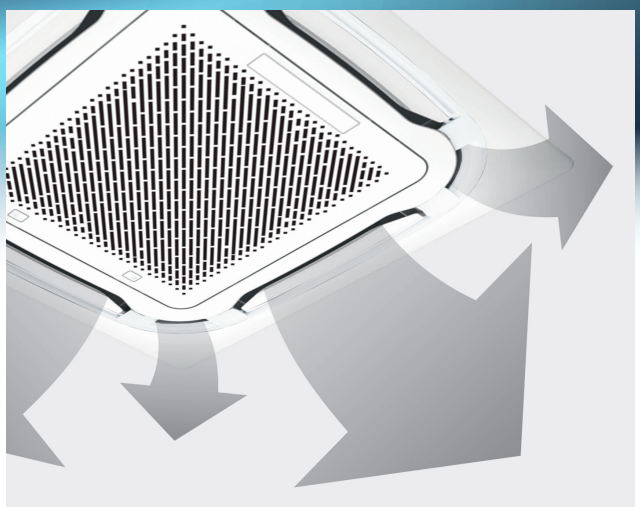

Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

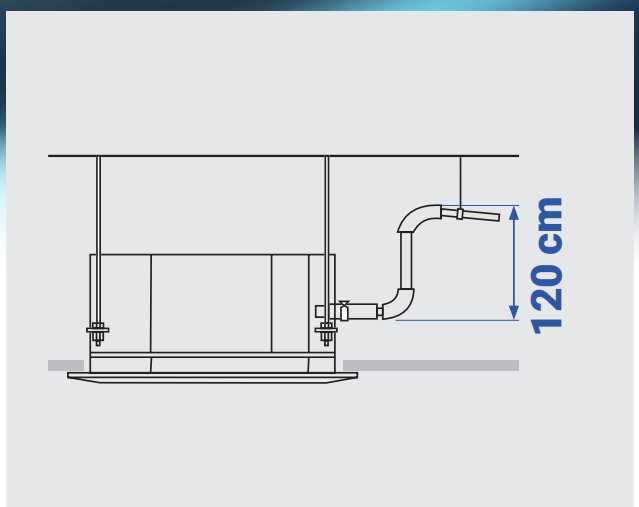

Wbudowana pompka skroplin


Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

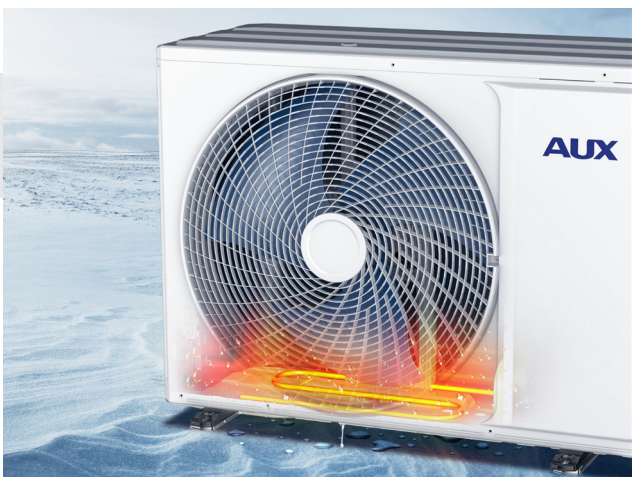



Szeroki zakres pracy

Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.



Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Wbudowana pompa skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

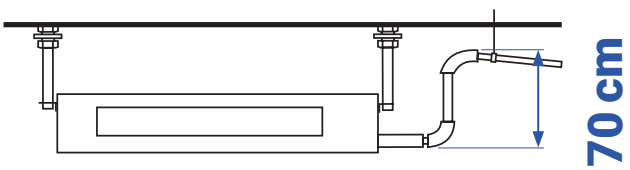





Opcjonalny Moduł Wi-Fi

Idealny do grzania

Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	5 220*
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	5 590*
AUX-C-24CAC	7,03	7,91	6 390*
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	9 690*
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	10 690*
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	12 190*
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	12 740*



Zmywalny filtr powietrza



Czynnik chłodniczy R32



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Sterownik przewodowy **



Moduł Wi-Fi **



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb osuszania



Szybkie chłodzenie / ogrzewanie



Tryb wentylatora



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Chłodzenie w niskich temperaturach



Wbudowana pompka skroplin



Grzałka tacy ociekowej agregatu




Grzanie przy -22°C



* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60, Cena z panelem maskującym

** opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

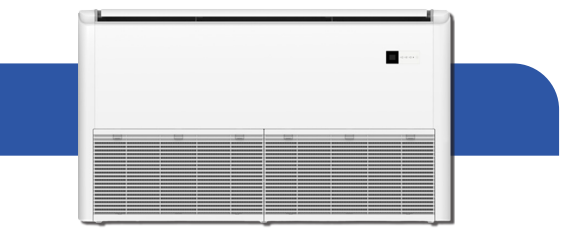

Opcjonalny Moduł Wi-Fi

Idealny do grzania

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	5 890
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	6 890
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	12 090
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	12 490
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	14 090
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	14 490

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

R32 — Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Moduł Wi-Fi *

COOLING — Tryb chłodzenia

AUTO — Tryb pracy automatycznej

HEATING — Tryb ogrzewania

DRY MODE — Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

VENTILATION — Tryb wentylatora

DC INVERTER — Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego


Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C — Grzanie przy -22°C

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

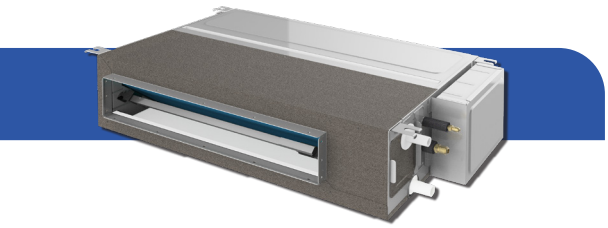

Opcjonalny Moduł Wi-Fi

Idealny do grzania

Klimatyzator kanałowy

Seria CAD

AUX-C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAD	3,52	3,81	4 990
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	5 690
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	6 590
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	8 590
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	10 090
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	11 590
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	12 190
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	12 990

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

R32 — Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi *

COOLING — Tryb chłodzenia

AUTO — Tryb pracy automatycznej

HEATING — Tryb ogrzewania

DRY MODE — Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

VENTILATION — Tryb wentylatora

DC INVERTER — Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompka skroplin **

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C — Grzanie przy -22°C

* opcjonalny moduł Wi-Fi

** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX

AIR CONDITIONER


Stały przepływ powietrza

Ultra cienki design

Dwa sposoby instalacji

Dopływ świeżego powietrza





Wbudowany Moduł Wi-Fi

Idealny do grzania

Klimatyzator typu konsola

Seria K

AUX-K12/16

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-K12	3,50	3,50	A++ / A+	**4 990**
AUX-K18	4,70	5,00	A++ / A+	**6 550**

R32 — Czynnik chłodniczy R32

Programator czasowy 24 H

22 LED — Wyświetlacz LED

Funkcja autodiagnostyki

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Wbudowany moduł Wi-Fi

COOLING — Tryb chłodzenia

HEATING — Tryb ogrzewania

Szybkie chłodzenie / grzanie

VENTILATION — Tryb wentylatora

AUTO — Tryb pracy automatycznej

DRY MODE — Tryb osuszania

Funkcja I FEEL

Pionowy ruch żaluzji

DC INVERTER — Technologia inwerterowa

Automatyczny restart


Inteligentne odszranianie


Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22°C — Grzanie przy -22°C

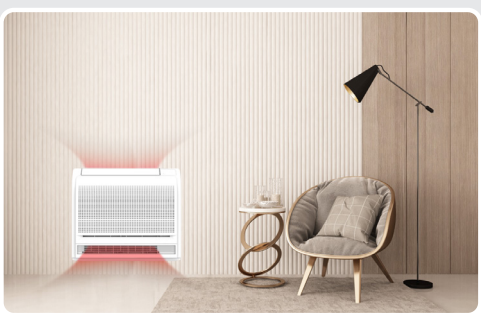

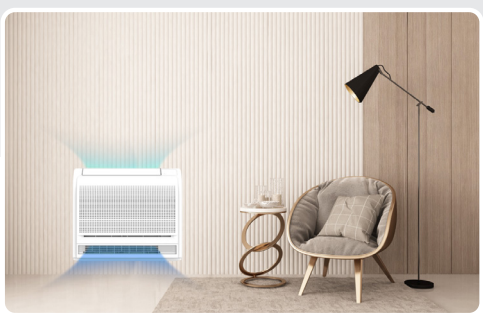

Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1. Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.

KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI


Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



kontrolery **przewodowe i bezprzewodowe**

w zestawie ■

opcjonalnie ■

		Sterownik bezprzewodowy **Typ L**	Sterownik bezprzewodowy **Typ C**	Sterownik bezprzewodowy **Typ T**	Sterownik przewodowy **XK-05**	Sterownik przewodowy **XK-06**	ALINK – **moduł komunikacji BMS**
							
Klimatyzatory pokojowe RAC	CM-Smart		■				
	C-Smart White		■			■	■
	C-Smart Premium White		■			■	■
	C-Smart Premium Onyx		■			■	■
	C-Smart Premium Crystal		■			■	■
	C-Pro		■				
	Q-Smart Plus II			■			
	Q-Smart Premium			■			
	Q-Smart Premium Grey			■			
	Q-Smart Eco			■			
	Halo Deluxe			■			
	J-Smart Art			■			
Klimatyzatory MULTI	Jednostka naścienna M-Smart		■				
	Jednostka naścienna C-Smart		■				
	Jednostka naścienna CCB-Smart		■				
	Jednostka naścienna CCW-Smart		■				
	Jednostka naścienna Freedom	■					
	Jednostka naścienna J-Smart			■			
	Jednostka naścienna J-Smart Art			■			
	Jednostka naścienna Q-Smart Premium			■			
	Jednostka naścienna Q-Smart Premium Grey			■			
	Jednostka kasetonowa	■			■		
	Jednostka kanałowa	■			■		
	Jednostka przypodłogowo-sufitowa	■			■		
	Jednostka typu konsola	■					
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe	■			■		
	Klimatyzatory kanałowe	■			■		
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe	■			■		
	Klimatyzator typu konsola	■					
(Cena za sztukę [PLN netto])		**250**	**250**	**250**	**500**	**395 (Przewód: 5)**	**-**

wsparcie
na każdym etapie inwestycji

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



Warszawa - Puchały:
Żwirowa 78, BOXZONE 40/41,
05-090 Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

WIENKRA
JESTEŚMY DO
TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER



WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:
Ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Kraków-Kokotów Magazyn:
Kokotów 812B

Warszawa - Puchały:
Żwirowa 78, BOXZONE 40/41, 05-090 Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

www.auxcool.pl