AUX

KATALOG SYSTEMÓW KLIMATYZACJI



Spis treści

AUX - Nowy wymiar jakości 4
Wienkra - Twój partner w biznesie 10
Typoszereg jednostek 12
Funkcje klimatyzatorów 15

Klimatyzatory pokojowe RAC 21

Zestawienie funkcji 22
Opisy funkcji 37
Flow Pro 56
CM-Smart Premium Voice 60
C-Pro Grey 64
C-Smart Premium White 68
C-Smart Premium Crystal 72
C-Smart Premium Onyx 76
C-Smart White 80
Q-Smart Plus II 84
Q-Smart Eco 88
Q-Smart Premium Grey 92
J-Smart 96
J-Smart Art 100

Systemy Multi 105

Zestawienie funkcji 106
Opisy funkcji 117
Jednostki zewnętrzne 128
Jednostki wewnętrzne
Freedom 132
J-Smart 134
J-Smart Art 136
Q-Smart Premium 138
Q-Smart Premium Grey 140
C-Smart 142
CCW-Smart 144
CCB-Smart 146
M-Smart 148
Jednostki przypodłogowo-sufitowe 166
Jednostki kasetonowe 170
Jednostki kanałowe 174
Jednostki typu konsola 178

Systemy komercyjne 161

Opisy funkcji 164
Jednostki przypodłogowo-sufitowe 168
Jednostki kasetonowe 172
Jednostki kanałowe 176
Klimatyzator typu konsola 180

Sterowanie i akcesoria 181

Rysunki wymiarowe 186

AUX

Nowy wymiar jakości



Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów. Grupa posiada 12 nowoczesnych baz produkcyjnych – największe w Ningbo, Nanchang i Tianjin w Chinach – oraz 6 centrów badawczo-rozwojowych. Urządzenia marki AUX są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie.

Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój, marka AUX może zaoferować konkurencyjne, zaawansowane technologicznie i atrakcyjne stylistycznie produkty, spełniające najwyższe standardy jakości i europejskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

38
LAT DOŚWIADCZENIA

30
TYSIĘCY PRACOWNIKÓW

100
KRAJÓW I REGIONÓW

12
BAZ PRODUKCYJNYCH

86
MILIARDÓW OBROTU

6
CENTRÓW BADAWCZO-NAUKOWYCH

W trosce o lepsze jutro

Grupa AUX jako jeden z czołowych producentów zaawansowanych systemów klimatyzacji i pomp ciepła bardzo poważnie podchodzi do kwestii zrównoważonego rozwoju. Jednym z kluczowych filarów zrównoważonego rozwoju jest troska o środowisko naturalne. Polityka marki AUX opiera się na idei racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, tak aby dobrobytem mogły cieszyć się zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia.

Sztaby wykwalifikowanych inżynierów pracujących w centrach badawczych AUX na całym świecie poszukują energooszczędnych, inteligentnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych, które wykorzystywane w procesach produkcji wpiszą się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i dostarczą lepsze i czystsze powietrze.

Profil firmy

W 2023 roku, grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie 86 miliardów RMB, a jej całkowite aktywa wyniosły 70,2 miliarda RMB. Zatrudnia ponad 30 000 pracowników i posiada 12 baz produkcyjnych w Ningbo (3), Nanchang, Tianjin, Ma'anshan, Zhengzhou, Wuhu, Brazylii, Indonezji, Tajlandii i Polsce, oraz 6 centrów badawczo-rozwojowych.

Podczas rozwoju, AUX również dba o realizację swoich społecznych obowiązków. W ostatnich latach firma przekazała łącznie 309 milionów RMB na różne programy publiczne, takie jak ukierunkowane działania na rzecz zmniejszania ubóstwa, edukacja, pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz ochrona środowiska.

AUX jest właścicielem dwóch globalnie znanych marek: AUX i Sanxing, które mają łączną wartość przekraczającą 51 miliardów RMB.

www.auxcool.pl

aux polska

aux poland

Światowy lider w branży HVACR

Klimatyzatory pokojowe

Klimatyzatory pokojowe AUX to aż 9 wyjątkowych modeli jednostek naściennych. Wszystkie jednostki charakteryzują się wyrafinowaną stylistyką oraz najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie.

Klimatyzatory komercyjne

Systemy klimatyzacji AUX świetnie sprawdzą się w obiektach komercyjnych. Jednostki ścienne, kasetonowe, kanałowe i przypodłogowo-sufitowe umożliwiają stworzenie kompletnego i dyskretnego systemu klimatyzacji w każdym pomieszczeniu.

Klimatyzatory MULTI

Marka AUX posiada w swojej ofercie rozwiązania klimatyzacyjne typu multi-split, które w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Multi-split idealnie sprawdzą się w domach, mieszkaniach, sklepach, małych hotelach oraz obiektach usługowych.

Systemy ARV

ARV7 to system najnowszej generacji od AUX. Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia są idealnym rozwiązaniem zarówno dla obiektów komercyjnych, biurowych, hotelowych, jak i budynków mieszkalnych (ARV Mini).

Pompy ciepła

Pompy ciepła typu powietrze woda to nowość, która stanowi bezpośrednią odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku. Grupa AUX zaprojektowała inteligentne i niezawodne urządzenia, które zapewniają energooszczędny kompletny system ogrzewania dla domu.

Nagrody i wyróżnienia


AUX nieustannie wprowadza nowe patenty i udoskonala urządzenia klimatyzacyjne dbając o środowisko oraz ekologię. Nowe technologie wdrażane w oparciu o stale rosnące wymagania ze strony użytkowników zostały docenione na arenie międzynarodowej poprzez liczne nagrody i wyróżnienia w branży klimatyzacyjnej.

Każdego roku AUX zdobywa ponad 20 międzynarodowych nagród za design, takich jak Nagroda IF Design, Nagroda Red Dot, IDEA i Nagroda Good Design!


Nagroda IF Design · EUROVENT Certyfikat · Państwowy Zakład Higieny · Red Dot · Idea · CMF

KOMPRESOR AUX 10 LAT GWARANCJA* · KLIMATYZATOR AUX 5 LAT GWARANCJI

*wybrane modele RAC

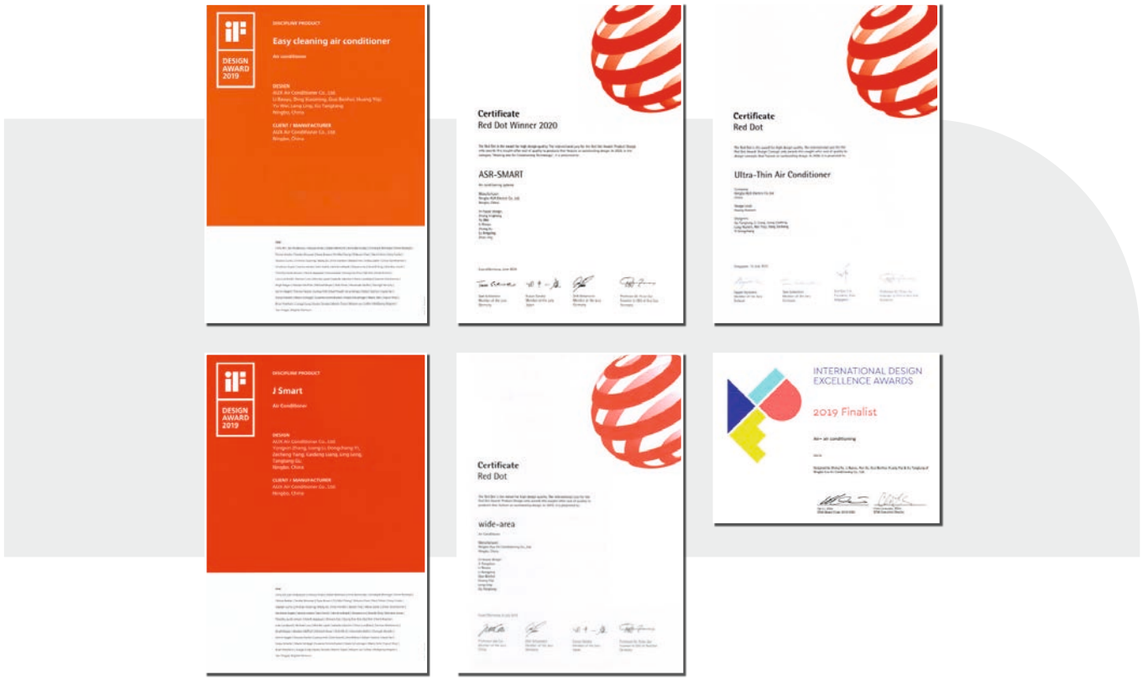

Fabryki i centra badawczo-naukowe AUX na świecie

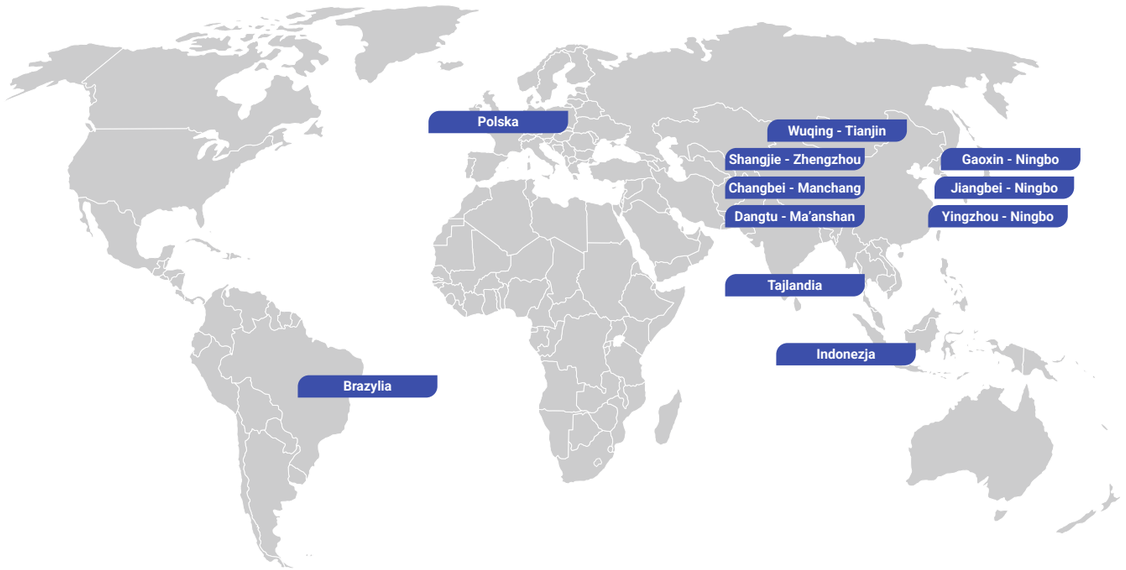

12 baz produkcyjnych AUX na świecie



Yinzhou, Ningbo



Jiangbei, Ningbo



High-tech Zone, Ningbo



Nanchang, Changbei



Tianjin, Wuqing



Dangtu, Ma'anshan



Wuhu, Anhui



Zhengzhou, Shangjie



Brazylia



Indonezja



Tajlandia



Polska

6 centrów badawczo-naukowych AUX na świecie



Ningbo



Hangzhou



Nanjing



Zhuhai



Japonia



Shenzhen



WIENKRA

Twój zaufany partner w biznesie

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od prawie 35 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii. Zależy nam na poprawie warunków oraz komfortu życia, dlatego nasza oferta zawiera pełną gamę urządzeń i systemów klimatyzacji dedykowanych dla klientów indywidualnych, małego biznesu, jak i dużych klientów instytucjonalnych.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Projektowanie i doradztwo techniczne


Uruchomienie i rozruch urządzeń

Dostawy urządzeń



WIENKRA – wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce!

Oddziały i magazyny WIENKRA w Polsce

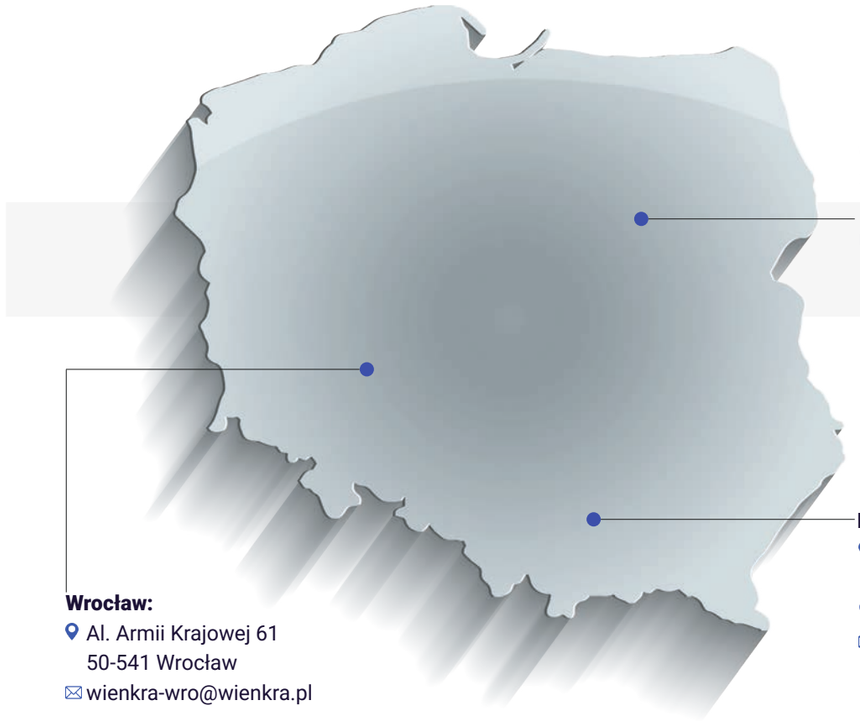

Warszawa - Puchały:
Ul. Żwirowa 78
05-090 Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
509 030 030
wienkra@wienkra.pl

Magazyn Główny Kraków-Kokotów:
Kokotów 812B

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl



Klimatyzatory pokojowe **RAC**

Seria IA

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
Flow Pro Seria IA	**AUX-09IA**	**AUX-12IA**	-	-	56

Seria CM-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
CM-Smart Premium Voice Seria CM	**AUX-09CM**	**AUX-12CM**	**AUX-18CM**	**AUX-24CM**	60

Seria C-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
C-Smart Pro Grey Seria CPRO	**AUX-09CPRO**	**AUX-12CPRO**	-	-	64
C-Smart Premium White Seria CA/C3A	**AUX-09CA**	**AUX-12CA**	**AUX-18C3A**	**AUX-24C3A**	68
C-Smart Premium Crystal Seria CCW	**AUX-09CCW**	**AUX-12CCW**	**AUX-18CCW**	**AUX-24CCW**	72
C-Smart Premium Onyx Seria CCB	**AUX-09CCB**	**AUX-12CCB**	**AUX-18CCB**	**AUX-24CCB**	76
C-Smart White Seria CAA	**AUX-09CAA**	**AUX-12CAA**	**AUX-18CAA AUX-18CA**	**AUX-24CAA AUX-24CA**	80

Seria Q-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
Q-Smart Plus II Seria QC	**AUX-09Q2C**	**AUX-12QC AUX-12Q2C**	**AUX-18Q2C**	**AUX-24QC**	84
Q-Smart Eco Seria QG	**AUX-09QG**	**AUX-12QG AUX-12Q2G**	**AUX-18QG**	**AUX-24QG**	88
Q-Smart Premium Grey Seria QB	**AUX-09QB**	**AUX-12QB**	**AUX-18QB**	**AUX-24QB**	92

Seria J-Smart

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 9	12	18	24	Strona w katalogu
J-Smart Seria J20	**AUX-09J2O**	**AUX-12J2O**	**AUX-18J2O**	**AUX-24J2O**	96
J-Smart Art Seria JP	**AUX-09JP**	**AUX-12JP**	**AUX-18JP**	**AUX-24JP**	100

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzatory **MULTI**

Jednostki wewnętrzne naścienne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 7	9	12	18	24	Strona w katalogu
Freedom Seria FH	**AUX-07FH/I**	**AUX-09FH/I**	**AUX-12FH/I**	**AUX-18FH/I**	**AUX-24FH/I**	132
J-Smart Seria JO	**AUX-07JO/I**	**AUX-09JO/I**	**AUX-12JO/I**	**AUX-18JO/I**	**AUX-24JO/I**	134
J-Smart Art Seria JB	**AUX-07JB/I**	**AUX-09JB/I**	**AUX-12JB/I**	**AUX-18JB/I**	**AUX-24JB/I**	136
Q-Smart Premium Seria QP	**AUX-07QP/I**	**AUX-09QP/I**	**AUX-12QP/I**	**AUX-18QP/I**	**AUX-24QP/I**	138
Q-Smart Premium Grey Seria QB	**AUX-07QB/I**	**AUX-09QB/I**	**AUX-12QB/I**	**AUX-18QB/I**	**AUX-24QB/I**	140
C-Smart Seria CA	**AUX-07CA/I**	**AUX-09CA/I**	**AUX-12CA/I**	**AUX-18CA/I**	**AUX-24CA/I**	142
CCW-Smart Seria CCW	**AUX-07CCW/I**	**AUX-09CCW/I**	**AUX-12CCW/I**	**AUX-18CCW/I**	**AUX-24CCW/I**	144
CCB-Smart Seria CCB	**AUX-07CCB/I**	**AUX-09CCB/I**	**AUX-12CCB/I**	**AUX-18CCB/I**	**AUX-24CCB/I**	146
M-Smart Seria MA	**AUX-07MA/I**	**AUX-09MA/I**	**AUX-12MA/I**	**AUX-18MA/I**	**AUX-24MA/I**	148

Jednostki wewnętrzne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h] 7	9	12	16	18	24	Strona w katalogu
Przypodłogowo-sufitowe Seria F	-	**AUX-M-F09/I**	**AUX-M-F12/I**	-	**AUX-M-F18/I**	-	150
Kasetonowe Seria C	-	**AUX-M-C09 AUX-C-09CAC**	**AUX-M-C12/I**	-	**AUX-M-C18/I**	**AUX-M-C24/I**	152
Kanałowe Seria D	**AUX-M-D07/I**	**AUX-M-D09/I**	**AUX-M-D12/I**	-	**AUX-M-D18/I**	**AUX-M-D24/I**	154
Typu konsola Seria M	-	**AUX-M-K09**	**AUX-M-K12**	**AUX-M-K16**	**AUX-M-K18**	-	156

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzatory **MULTI**

Jednostki zewnętrzne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]							Strona w katalogu
	14	18	21	27	28	36	42	
Jednostki zewnętrzne 2 porty	**AUX-M2-14LCLH**	**AUX-M2-18LCLH**	-	-		-	-	128
Jednostki zewnętrzne 3 porty	-	-	**AUX-M3-21LCLH**	**AUX-M3-27LCLH**		-	-	128 / 129
Jednostki zewnętrzne 4 porty	-	-	-	-	**AUX-M4-28LCLH**	-	-	129
Jednostki zewnętrzne 4 porty	-	-	-	-		**AUX-M4-36LCLH**	-	129
Jednostki zewnętrzne 5 portów	-	-	-	-		-	**AUX-M5-42LCLH**	129

Klimatyzatory **KOMERCYJNE CAC**

Jednostki wewnętrzne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]								Strona w katalogu
	12	18	24	30	36	42	48	60	
Przypodłogowo-sufitowe Seria CAF	-	**AUX-C-18CAF**	**AUX-C-24CAF**	-	**AUX-C-36CAF**	**AUX-C-42CAF**	**AUX-C-48CAF**	**AUX-C-60CAF**	156
Kasetonowe Seria CAC	**AUX-C-12CAC**	**AUX-C-18CAC**	**AUX-C-24CAC**	-	**AUX-C-36CAC**	**AUX-C-42CAC**	**AUX-C-48CAC**	**AUX-C-60CAC**	170
Kanałowe Seria CAD	**AUX-C-12CAD**	**AUX-C-18CAD**	**AUX-C-24CAD**	**AUX-C-30CAD**	**AUX-C-36CAD**	**AUX-C-42CAD**	**AUX-C-48CAD**	**AUX-C-60CAD**	167

Klimatyzator Typu konsola

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]								Strona w katalogu
	9	12	16	18	24	30	36	42	
Klimatyzator konsola Seria K	-	**AUX-K12**	**AUX-K16**	**AUX-K18**	-	-	-	-	178

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Funkcje klimatyzatorów

ZDROWIE

Sterylizacja UV

W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję. Modele serii C-Smart, Q-Smart, oraz J-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Funkcja samooczyszczania

Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.

Filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Filtr o wysokiej gęstości

Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, między innymi cząsteczek kurzu i pyłu.

Filtr PM2,5

Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Dodatkowe filtry powietrza

Jest możliwość wyposażenia klimatyzatora w system dodatkowych filtrów, które kompleksowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniu i poprawiają jego jakość: filtr z jonami srebra, filtr z węglem aktywnym, z enzymami litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C.

Funkcja ochrony przed pleśnią

Po zakończonej pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej, co zapobiegnie rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Zmywalny filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą, co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości nawiewanego powietrza.

Wytrzymały filtr powietrza

Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić. Filtr jest odporny na wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedłuża jego żywotność.

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się informacja o konieczności oczyszczenia filtrów, co pomaga w utrzymaniu świeżego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

Sterylizacja 57˚C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57 stopni i utrzymuje ją przez pewien czas aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji.

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.

Filtr karbonowy

Węgiel aktywny, dzięki swoim doskonałym właściwościom absorpcyjnym, ma zdolność szybkiego pochłaniania szkodliwych substancji gazowych znajdujących się w powietrzu, między innymi formaldehydu czy amoniaku. Poprzez efektywne zatrzymywanie związków organicznych, filtr węglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

Wbudowany czujnik wilgotności

Klimatyzatory AUX C-Pro wyposażone są w precyzyjny higrometr do inteligentnego wykrywania wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność jest zbyt wysoka, częstotliwość pracy sprężarki maleje, aby uniknąć kondensacji. Gdy wilgotność jest normalna, częstotliwość pracy sprężarki automatycznie wzrasta, aby utrzymać równowagę temperatury w pomieszczeniu.

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

Tryb pracy ekonomicznej

Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, klimatyzator pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów zasilania.

Tryb czuwania 0,3W

W trybie czuwania „Stand-by", dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,3 W na godzinę.

WYGODA

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

Programator czasowy 24H

Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.

Wyświetlacz LED

Nowoczesny wyświetlacz LED umiejscowiony na panelu przednim jednostki wewnętrznej umożliwia czytelne pokazywanie użytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest niewidoczny.

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Orurowanie doprowadzające czynnik chłodniczy i odprowadzające skropliny można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej, co znacznie ułatwia dostosowanie miejsca montażu do rozkładu pomieszczenia.

Wbudowany moduł WiFi

Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.

Sterownik bezprzewodowy

Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Sterownik centralny

Centralny sterownik przewodowy umożliwia sterowanie pracą całego systemu klimatyzacji - można za jego pomocą kontrolować większą ilość jednostek wewnętrznych.

Sterownik przewodowy

Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator.

Grzanie przy -30°C*

Funkcja grzania przy -30°C umożliwia korzystanie z klimatyzatorów serii C-Smart Premium w okresie zimowym przy niskich temperaturach.

* -25°C - C-Pro, C-Smart White, -22°C - J-Smart, J-Smart Art, -20°C - Q-Smart Plus II, -15°C - Q-Smart Eco

Sterowanie głosowe NOWOŚĆ

Sterowanie Głosowe pozwala na obsługę jednostki za pomocą wybranych komend głosowych, umożliwia między innymi: włączanie/ wyłączanie klimatyzatora, zmianę trybów czy temperatury, kontrolę prędkości pracy wentylatora.

KOMFORT

Funkcja mikrobryzy

Dzięki mikrootworom, wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny oraz szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury.

Funkcja potrójnego deflektora

Połączenie dwu osiowych łopatek oraz panelu z mikrootworami w jednym urządzeniu. Takie rozwiązanie zapewnia większą powierzchnię do uwalniania delikatnego powiewu powietrza.

Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).

Pionowy ruch żaluzji powietrznej

Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie pionowej - w górę i w dół - nawiewane powietrze rozprowadzane jest równomiernie na całej wysokości pomieszczenia. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing pionowy", czyli ciągły ruch góra-dół.

Poziomy ruch żaluzji powietrznej

Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie poziomej - w prawo i w lewo - nawiewane powietrze może dotrzeć do każdego zakątka pomieszczenia, nawet tego o dużej powierzchni. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing poziomy", czyli ciągły ruch prawo-lewo.

Funkcja Anti-Cold-Air

W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie ogrzewania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje na najniższej prędkości, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza. Prędkość nawiewu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury parownika, aż do zadanej wielkości.

Funkcja TURBO

Funkcja TURBO umożliwia schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).

Funkcja „I FEEL"

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL" daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie po starcie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Tryb ogrzewania

Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Tryb wentylatora

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest nawiewane bez chłodzenia i ogrzewania.

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.

Tryb pracy nocnej

Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu (grzybów, pleśni, bakterii) i daje poczucie większego komfortu.

Łatwa i szybka instalacja

W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, aby jego instalacja mogła przebiegać możliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.

Tryb cichej pracy

W trybie cichej pracy jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez zbędnego hałasu.

KOMFORT

Tryb chłodzenia

W trybie chłodzenia, klimatyzator obniża i utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie.

Tryb automatyczny

W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb pracy i najlepszy bieg wentylatora, na podstawie aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu.*

* w trybie automatycznym, temperatura zadana przez program, do której będzie dążył klimatyzator wynosi odpowiednio 25°C lub 24°C w zależności od modelu urządzenia.

TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana we wszystkich urządzeniach marki AUX gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność pracy jednostek, a także zapewnia energooszczędność i niższy poziom generowanego hałasu.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Grzałka tacy ociekowej zabezpiecza wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej przed oblodzeniem, umożliwiając wydajną pracę urządzenia w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach.

Inteligentne odszranianie

Inteligentny system odszraniania umożliwia prawie nieprzerwaną pracę klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezbędne i tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej efektywną pracę jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność pracy. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Łopatki pokryte warstwą hydrofilową zwiększają wydajność do 10% i poprawiają prędkość kondensacji.

Super EMC

Wszystkie produkty marki AUX są przebadane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej.

Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Chłodzenie w niskich temperaturach

Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -15°C (dla jednostek komercyjnych i multi).

Ognioodporna skrzynka elektryczna

Urządzenie zostało wyposażone w skrzynkę elektryczną o wysokiej ognioodporności, co zapobiega ewentualnemu pożarowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnątrz skrzynki.

Wbudowana pompka skroplin

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.

BMS

Za pośrednictwem systemu BMS możliwy jest odczyt wybranych parametrów pracy klimatyzatora oraz sterowanie najważniejszymi funkcjami, takimi jak włączanie i wyłączanie urządzenia, wybór trybu pracy, ustawienie temperatury zadanej czy regulacja prędkości wentylatora.

Czujnik ruchu NOWOŚĆ

Dzięki inteligentnemu czujnikowi obecności klimatyzator automatycznie reaguje na obecność użytkowników w pomieszczeniu i dostosowuje sposób pracy do aktualnej sytuacji. Urządzenie może: śledzić lub pomijać użytkownika, oszczędzać energię na podstawie braku obecności człowieka oraz wykrywać otwarte okno.




AUX



klimatyzatory

pokojowe RAC

Zestawienie funkcji

		 Flow Pro	 CM-Smart Premium Voice	 C-Pro Grey	 C-Smart Premium White	 C-Smart Premium Crystal	 C-Smart Premium Onyx
ZDROWIE							
Sterylizacja UV	UV	●	●		●	●	●
Sterylizacja 57°C		●	●	●	●	●	●
Funkcja samooczyszczania		●	●	●	●	●	●
Filtr antybakteryjny	Anti-bacterial				●	●	●
Filtr o wysokiej gęstości				●			
Filtr PM 2,5	PM 2.5				●	●	●
Dodatkowe filtry powietrza		●	●		●	●	●
Funkcja ochrony przed pleśnią		●	●	●	●	●	●
Zmywalny filtr powietrza		●	●	●	●	●	●
Filtr karbonowy	CARBON	●	●				



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

	C-Smart White	Q-Smart Plus II	Q-Smart Eco	Q-Smart Premium Grey	J-Smart	J-Smart Art
ZDROWIE						
Sterylizacja UV	●	●	●	●	●	●
Sterylizacja 57°C	●	●	●	●	●	●
Funkcja samooczyszczania	●	●	●	●	●	●
Filtr antybakteryjny	●	●	●	●	●	●
Filtr o wysokiej gęstości		●	●	●	●	●
Filtr PM 2,5	●			●	●	●
Dodatkowe filtry powietrza	●	●	●	●	●	●
Funkcja ochrony przed pleśnią	●	●	●	●	●	●
Zmywalny filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Filtr karbonowy						




Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

	Flow Pro	CM-Smart Premium Voice	C-Pro Grey	C-Smart Premium White	C-Smart Premium Crystal	C-Smart Premium Onyx
WYGODA						
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24H	●	●	●	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●	●	●	●
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●	●		●	●	●
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●	●
Grzanie przy -30°C	●	●		●	●	●
Grzanie przy -25°C			●			
Grzanie przy -22°C						
Grzanie przy -20°C						
Grzanie przy -15°C						
Sterowanie głosowe	●	●				

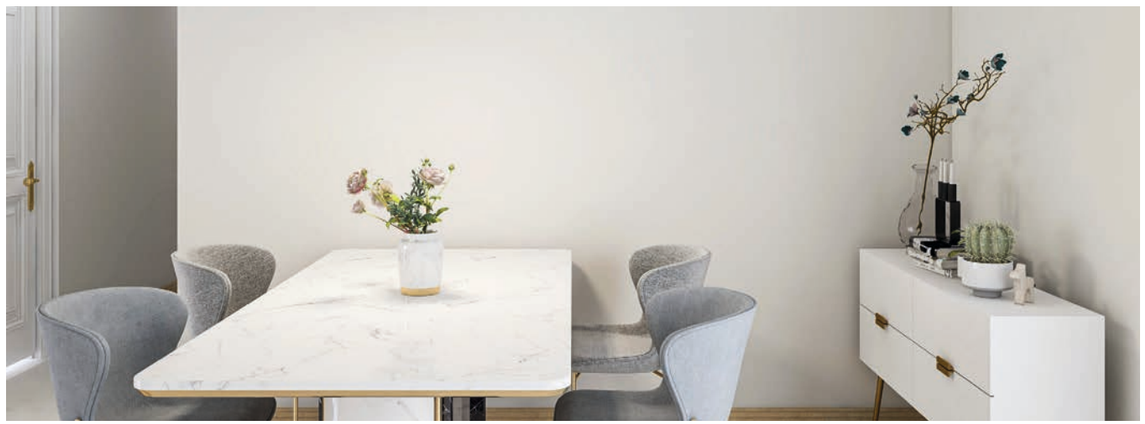



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

	C-Smart White	Q-Smart Plus II	Q-Smart Eco	Q-Smart Premium Grey	J-Smart	J-Smart Art
WYGODA						
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24H	●	●	●	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●	●	●	●
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●	●	●	●	●	●
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●	●
Grzanie przy -30°C						
Grzanie przy -25°C	●	●*				
Grzanie przy -22°C				●	●	●
Grzanie przy -20°C		●*				
Grzanie przy -15°C			●			
Sterowanie głosowe						


* w zależności od modelu



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji



Flow Pro



CM-Smart Premium Voice



C-Pro Grey



C-Smart Premium White



C-Smart Premium Crystal



C-Smart Premium Onyx

EKOLOGIA							
Czynnik chłodniczy R32	R32	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy ekologicznej		●	●	●	●	●	●
Tryb czuwania 0,3W	0.3 W	●	●	●	●	●	●
KOMFORT							
Funkcja mikrobryzy			●	●	●	●	●
Funkcja potrójnego deflektora				●			
Nawiew powietrza 4D		●	●	●	●	●	●
Pionowy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●	●
Poziomy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●	●
Funkcja Anti-Cold-Air		●	●	●	●	●	●
Tryb pracy nocnej		●	●	●	●	●	●
Funkcja I FEEL		●	●	●	●	●	●
Funkcja TURBO	Turbo	●	●	●	●	●	●
Tryb automatyczny	AUTO	●	●	●	●	●	●
Tryb chłodzenia	COOLING	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	HEATING	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania 8°C	8 HEATING	●	●	●	●	●	●
Tryb osuszania	DRY MODE	●	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	VENTILATION	●	●	●	●	●	●
Tryb cichej pracy		●	●	●	●	●	●
Łatwa i szybka instalacja		●	●		●	●	●

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zestawienie funkcji

	C-Smart White	Q-Smart Plus II	Q-Smart Eco	Q-Smart Premium Grey	J-Smart	J-Smart Art
EKOLOGIA						
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy ekologicznej	●	●	●	●	●	●
Tryb czuwania 0,3W	●	●	●	●	●	●
KOMFORT						
Funkcja mikrobryzy	●					
Funkcja potrójnego deflektora						
Nawiew powietrza 4D	●	●	●	●	●	●
Pionowy ruch żaluzji powietrznej	●	●	●	●	●	●
Poziomy ruch żaluzji powietrznej	●	●	●	●	●	●
Funkcja Anti-Cold-Air	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy nocnej	●	●	●	●	●	●
Funkcja I FEEL	●	●	●	●	●	●
Funkcja TURBO	●	●	●	●	●	●
Tryb automatyczny	●	●	●	●	●	●
Tryb chłodzenia	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania 8°C	●	●	●	●	●	●
Tryb osuszania	●	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	●	●	●	●	●	●
Tryb cichej pracy	●	●	●	●	●	●
Łatwa i szybka instalacja	●			●		

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

		 Flow Pro	 CM-Smart Premium Voice	 C-Pro Grey	 C-Smart Premium White	 C-Smart Premium Crystal	 C-Smart Ptrmium Onyx
TECHNOLOGIA							
Technologia inwerterowa	DC INVERTER	●	●	●	●	●	●
Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej		●	●	●	●	●	●
Inteligentne odszranianie		●	●	●	●	●	●
Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej		●	●	●	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej	Outdoor unit	●	●	●	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej	Indoor unit	●	●	●	●	●	●
Łopatki z aluminium hydrofilowego		●	●	●	●	●	●
Super EMC	SUPER EMC	●	●	●	●	●	●
Automatyczny restart		●	●	●	●	●	●
BMS	BMS MODBUS	●*	●*		●*	●*	●*
Czujnik ruchu		●					

* w zależności od modelu



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

	C-Smart White	Q-Smart Plus II	Q-Smart Eco	Q-Smart Premium Grey	J-Smart	J-Smart Art
TECHNOLOGIA						
Technologia inwerterowa	●	●	●	●	●	●
Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej	●	●		●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●	●	●	●
Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●
Łopatki z aluminium hydrofilowego	●	●	●	●	●	●
Super EMC	●	●	●	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●	●	●	●
BMS	●*					
Czujnik ruchu						

*** w zależności od modelu**



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

opisy

funkcji

ZDROWIE

STERYLIZACJA

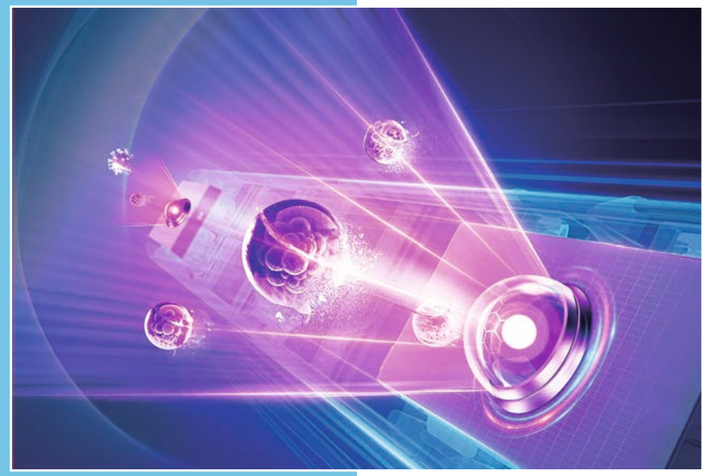


Sterylizacja UV

W 99% hamuje rozwój wirusów poprzez efektywną dezynfekcję

Najwyższe modele serii C-Smart, Q-Smart oraz J-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Sterylizacja 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

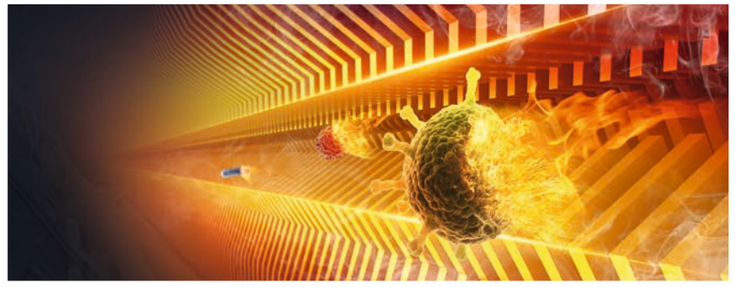



Filtr karbonowy

Czyste i bezpieczne powietrze w Twoim domu

Filtr z węglem aktywnym odpowiada za skuteczne pochłanianie zanieczyszczeń gazowych oraz nieprzyjemnych zapachów. Porowata struktura węgla aktywnego pozwala szybko wiązać szkodliwe substancje znajdujące się w powietrzu, m.in. formaldehyd, amoniak i lotne związki organiczne. Dzięki temu filtr karbonowy wspomaga oczyszczanie powietrza, poprawiając jego świeżość i komfort codziennego użytkowania urządzenia.

ZAAWANSOWANE **SAMOOCZYSZCZANIE**

Funkcja samooczyszczania

Gwarancja czystego wnętrza urządzenia

Funkcja samooczyszczania skutecznie eliminuje zanieczyszczenia i osady gromadzące się na parowniku, zapewniając jego higieniczną czystość. Proces rozpoczyna się od kondensacji wilgoci na powierzchni parownika, po czym następuje jego zamrożenie, co skutecznie eliminuje bakterie i drobnoustroje. Kolejny etap to rozmrażanie, które usuwa nagromadzone zanieczyszczenia. Na zakończenie parownik jest błyskawicznie osuszany i sterylizowany poprzez podgrzanie do temperatury 57°C, co gwarantuje maksymalną higienę i skuteczność działania.

Eliminacja zanieczyszczeń na poziomie 99.9%:



Wirus influenza




Bakteria Escherichia coli



Wirus HFMD



Bakteria gronkowca złocistego

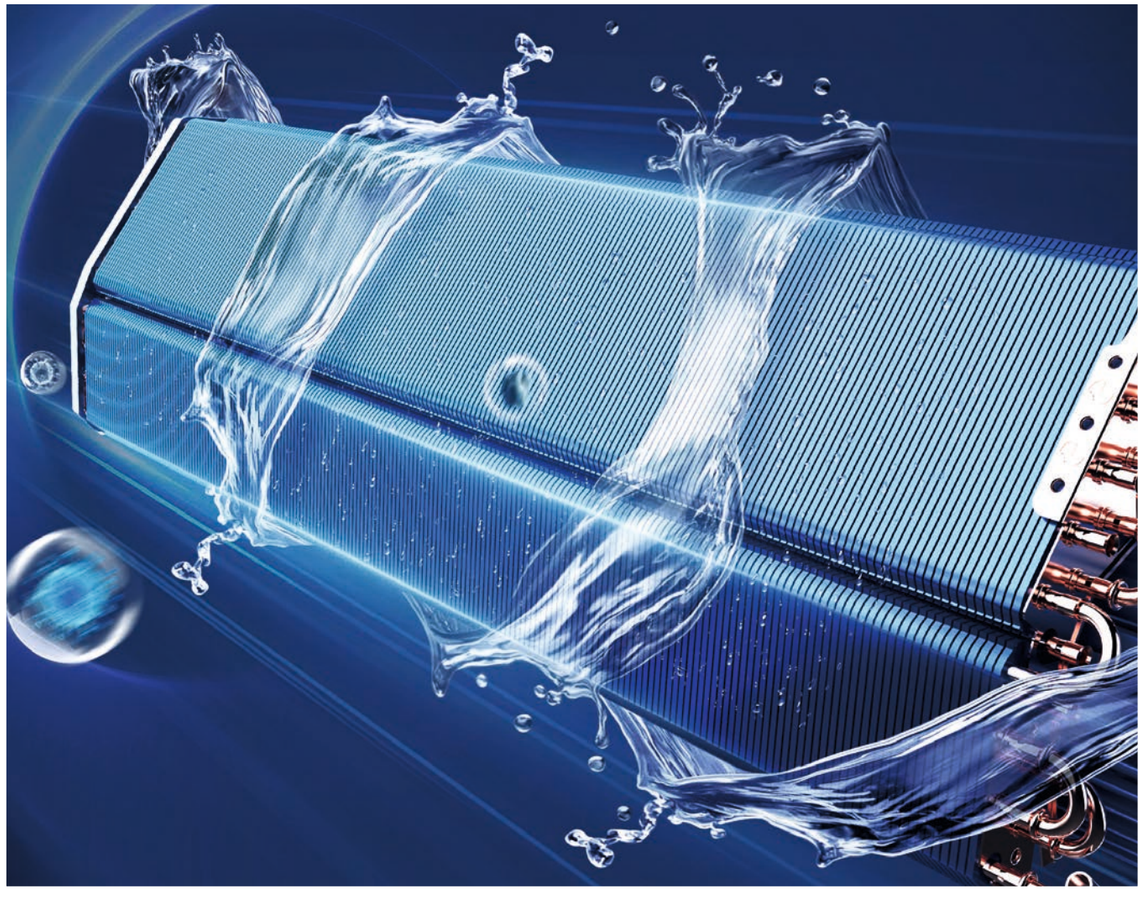

ZDROWIE

Filtr PM2,5

Filtr PM2,5 w klimatyzatorach usuwa drobne cząstki stałe o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą przenikać do płuc i krwiobiegu, powodując problemy zdrowotne. Filtr PM2,5 poprawia jakość powietrza i chroni przed zanieczyszczeniami, szczególnie w obszarach miejskich o wysokim poziomie zanieczyszczeń.



Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr o strukturze plastra miodu jest specjalnym rodzajem filtra, który ma sześciokątną, plastra miodu strukturę, co zwiększa jego powierzchnię filtracyjną przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Ta unikalna konstrukcja pozwala na bardziej efektywne wychwytywanie drobnych cząstek z powietrza, takich jak PM2,5, zwiększając jednocześnie przepływ powietrza przez filtr.


FILTRACJA



Filtr antybakteryjny

Skuteczna ochrona przed drobnoustrojami


Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

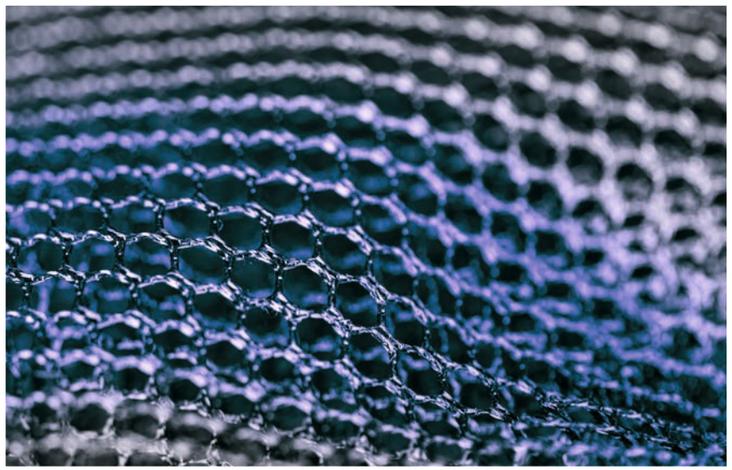


PRECYZYJNY **HIGROMETR**

Wbudowany czujnik wilgotności

Klimatyzatory AUX C-Pro wyposażone są w precyzyjny higrometr do inteligentnego wykrywania wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność jest zbyt wysoka, częstotliwość pracy sprężarki maleje, aby uniknąć kondensacji. Gdy wilgotność jest normalna, częstotliwość pracy sprężarki automatycznie wzrasta, aby utrzymać równowagę temperatury w pomieszczeniu. Zastosowanie higrometru zapewnia nieprzerwane chłodzenie, a jego wydajność pozostaje niezmienna, zapewniając świeże i komfortowe środowisko w pomieszczeniu.

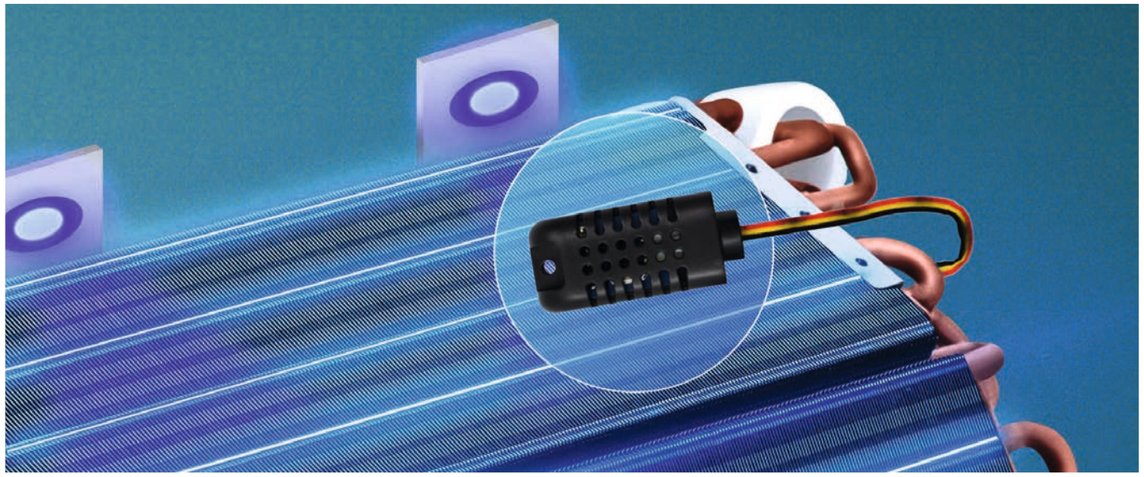

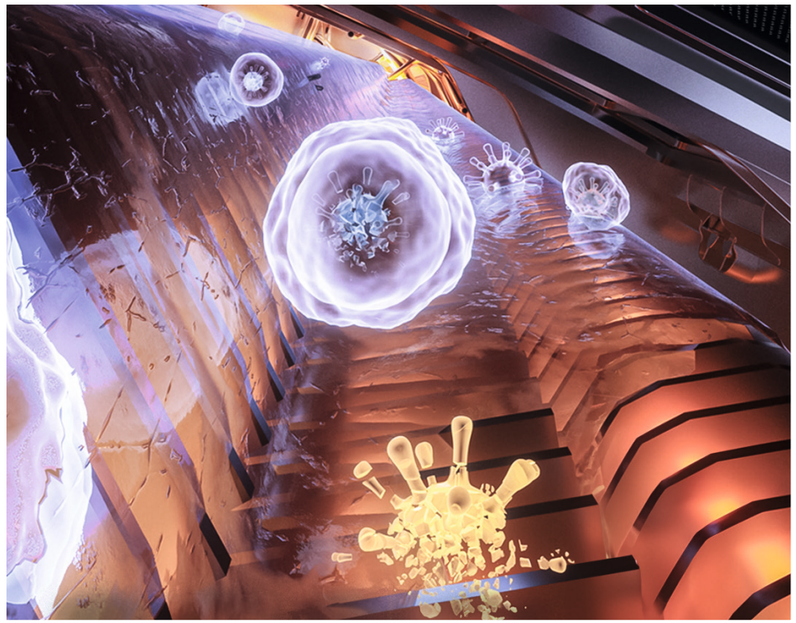

Funkcja ochrony przed pleśnią

Po zakończeniu pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb osuszania wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej. Dzięki temu procesowi urządzenie skutecznie zapobiega rozwojowi pleśni wewnątrz klimatyzatora. Działanie to jest niezwykle ważne, ponieważ wilgoć może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów oraz skracania żywotności urządzenia. Regularne osuszanie parownika gwarantuje dłuższą i bardziej efektywną pracę klimatyzatora, a także zapewnia zdrowsze i bardziej higieniczne warunki użytkowania.

EKOLOGIA

Czynnik chłodniczy R32

Klimatyzatory naścienne AUX pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

W TROSCE O ŚRODOWISKO

Ekologiczny

Czynnik chłodniczy R32 posiada bardzo niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego GWP równy 675. W porównaniu do czynnika R410A, którego GWP wynosi 2088, R32 ma stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne - jego oddziaływanie na globalne ocieplenie jest aż trzykrotnie mniejsze. Nie wywiera też negatywnego wpływu na warstwę ozonową, co potwierdza współczynnik ODP równy 0. Dodatkowo, w przeciwieństwie do R410A, R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednoskładnikowym), dzięki czemu może być poddany recyklingowi.

Wysokoefektywny

Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym, czynnik chłodniczy R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja klimatyzacyjna wymaga około 30% mniejszej ilości czynnika. Dodatkowo R32 zwiększa efektywność energetyczną urządzenia nawet o 10%.

CZYNNIK CHŁODNICZY **R32**

Bezpieczny

Czynnik chłodniczy R32 charakteryzuje się małą toksycznością, dzięki czemu gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.







WYGODA

STEROWANIE I DIAGNOSTYKA

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.





Sterownik bezprzewodowy

Wygoda i intuicyjna obsługa

Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.

Wyświetlacz LED

Widoczny tylko, gdy urządzenie jest włączone

Klimatyzatory naścienne AUX posiadają nowoczesny wyświetlacz LED, wkomponowany w przedni panel. W czytelny sposób pokazuje aktualny status pracy urządzenia. Po wyłączeniu klimatyzatora wyświetlacz jest całkowicie niewidoczny. Po aktywacji funkcji na sterowniku przez przewodowym wyświetlacz może być wyłączony podczas pracy klimatyzatora.



MODUŁ STEROWANIA **WI-FI**

Wbudowany moduł Wi-Fi

Wygodne i proste sterowanie z każdego miejsca na świecie

Aplikacja **AC-Freedom**

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji AC Freedom. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem.



EFEKTYWNE **OGRZEWANIE**



-30°C Grzanie przy -30°C

Funkcja grzania przy -30°C umożliwia korzystanie z klimatyzatorów serii C-Smart Premium w okresie zimowym przy niskich temperaturach, co jest szczególnie ważne w klimatach o surowych zimach. Dzięki tej funkcji, klimatyzator może efektywnie ogrzewać pomieszczenia nawet w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych, zapewniając komfort cieplny mieszkańcom.

Funkcja grzanie przy -22°C dostępna jest w jednostka serii J-Smart oraz J-Smart Art, -20°C Q-Smart Plus II. Grzanie -15°C odnosi się do jednostek serii Q-Smart Eco.

STEROWANIE **GŁOSOWE**



Sterowanie głosowe NOWOŚĆ

Sterowanie głosowe pozwala na obsługę jednostki za pomocą wybranych komend głosowych, umożliwia między innymi: włączanie/ wyłączanie klimatyzatora, zmianę trybów czy temperatury, kontrolę prędkości pracy wentylatora.

KOMFORT

Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu.

Funkcja mikrobryzy

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

Funkcja potrójnego deflektora

AUX w serii C-Pro, wprowadził pionierskie rozwiązanie poprzez połączenie dwu osiowych łopatek oraz panelu z mikrootworami w jednym urządzeniu.

Liczba mikrootworów została zwiększona do 8645, co stanowi trzykrotnie więcej niż w poprzednim modelu. Dzięki temu uzyskano większą powierzchnię do uwalniania delikatnego powiewu powietrza.

SYSTEM NAWIEWU POWIETRZA





Górny nawiew

Ustawienie rolet klimatyzatora C-Pro w górę kieruje wydmuchiwane powietrze w stronę sufitu i ściany zapewniając komfort termiczny w całym pomieszczeniu.



Ogrzewanie podłogowe

Ustawienie rolet klimatyzatora C-Pro w dół powoduje, że ciepłe powietrze równomiernie rozprowadza się po pomieszczeniu dając uczucie podobne do ogrzewania podłogowego.

NAWIEW 4D I **OSUSZANIE**



Nawiew powietrza 4D

Najwyższy poziom komfortu

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).



Tryb osuszania

Większe poczucie komfortu

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu.



Tryb ogrzewania 8°C

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia i zapewnia odpowiednie warunki dla zwierząt domowych i roślin.

KOMFORT

Funkcja Anti-Cold-Air

Zapobieganie zimnemu podmuchowi

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania. Po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza.

PRECYZJA NAWIEWU POWIETRZA





Funkcja I FEEL

Inteligentny odczyt temperatury

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL" daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.

Tryb pracy nocnej

Podczas aktywnej funkcji klimatyzator działa zgodnie z ustawioną krzywą temperatury. Po włączeniu funkcji, podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.



ŁATWA I SZYBKA **INSTALACJA**

Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora serii C-Smart i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezpieczną instalację.



Łatwa i szybka instalacja

Zdejmowana dolna pokrywa obudowy

Jednostka wewnętrzna serii J-Smart posiada demontowalną dolną część obudowy. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja urządzenia jest dużo szybsza i łatwiejsza. Montaż może być wykonany przez jedną osobę, a jego czas jest krótszy nawet o połowę. Zdejmowana dolna pokrywa zapewnia także wygodny dostęp serwisowy.

Jednoosobowy montaż

Czas montażu skrócony o połowę



TECHNOLOGIA

Technologia inwerterowa

Najwyższej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej nowej generacji

Nowej generacji grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ






ŻYWOTNOŚĆ **NA LATA**

Złocone lamele wymiennika

Długa żywotność i ochrona przed korozją

Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.

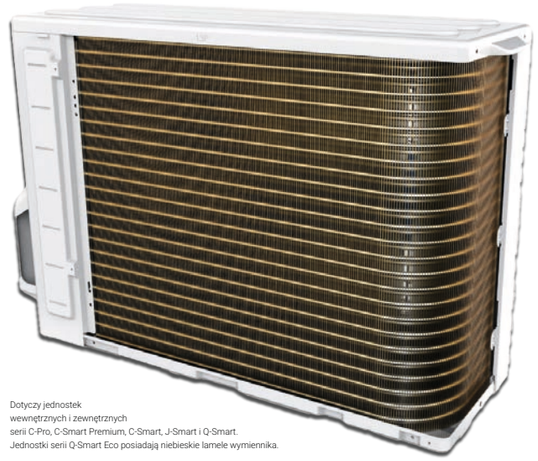

Dotyczy jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych
serii C-Pro, C-Smart Premium, C-Smart, J-Smart i Q-Smart.
Jednostki serii Q-Smart Eco posiadają niebieskie lamele wymiennika.

Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.





Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

TECHNOLOGIA

BMS

Moduł komunikacji BMS z bramką Modbus.

BMS (Building Management System) to system zarządzania budynkiem, który umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie różnymi instalacjami technicznymi, np. klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem czy systemami bezpieczeństwa. Dzięki integracji urządzeń z BMS możliwy jest podgląd ich parametrów pracy, zdalne sterowanie oraz automatyzacja działania całego obiektu. W przypadku klimatyzacji BMS może m.in. włączać i wyłączać urządzenia, zmieniać tryby pracy, temperaturę zadaną czy prędkość wentylatora.

Moduł ALINK umożliwia połączenie kompatybilnej jednostki wewnętrznej z systemem zarządzania budynkiem BMS za pośrednictwem protokołu Modbus RTU oraz interfejsu komunikacyjnego RS-485. Pozwala na monitorowanie podstawowych parametrów pracy urządzenia oraz zdalne sterowanie wybranymi funkcjami. Każdy moduł ALINK przeznaczony jest do obsługi jednej jednostki wewnętrznej.
W przypadku instalacji obejmującej większą liczbę urządzeń poszczególne moduły można połączyć szeregowo w jednej magistrali RS-485, przypisując każdemu z nich indywidualny adres Modbus.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE DOMEM





INNOWACJA DOPASOWANA **DO CIEBIE**

Czujnik ruchu

NOWOŚĆ

Inteligentny czujnik obecności – większy komfort i niższe zużycie energii

Dzięki inteligentnemu czujnikowi obecności **klimatyzator automatycznie reaguje na obecność użytkowników** w pomieszczeniu i dostosowuje sposób pracy do aktualnej sytuacji.

Do dyspozycji są cztery inteligentne tryby:

1. Śledzenie użytkownika

Czujnik wykrywa położenie osoby w pomieszczeniu i kieruje strumień powietrza bezpośrednio w jej stronę. Pozwala to szybciej odczuć przyjemne chłodzenie lub ciepło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.



2. Nawiew z pominięciem użytkownika

Dla osób, które nie lubią bezpośredniego nawiewu, klimatyzator może automatycznie kierować strumień powietrza z dala od użytkownika. Zapewnia to komfortową temperaturę w pomieszczeniu bez nieprzyjemnego uczucia chłodnego lub ciepłego powietrza skierowanego bezpośrednio na ciało.

3. Inteligentna oszczędność energii

Klimatyzator utrzymuje zadaną temperaturę, a gdy czujnik przez określony czas nie wykrywa obecności użytkowników, automatycznie dostosowuje parametry pracy. W trybie chłodzenia temperatura może zostać podwyższona o 2°C, ograniczając niepotrzebne zużycie energii bez konieczności ręcznej zmiany ustawień.


4. Wykrywanie otwartego okna

Czujnik rozpoznaje napływ ciepłego lub zimnego powietrza z zewnątrz (np. przez otwarte okno) i automatycznie wstrzymuje pracę klimatyzatora. Po ustaniu napływu powietrza urządzenie ponownie rozpoczyna pracę. Dzięki temu energia nie jest marnowana na chłodzenie lub ogrzewanie pomieszczenia przy otwartym oknie.



Flow Pro

AUX-09/12 IA

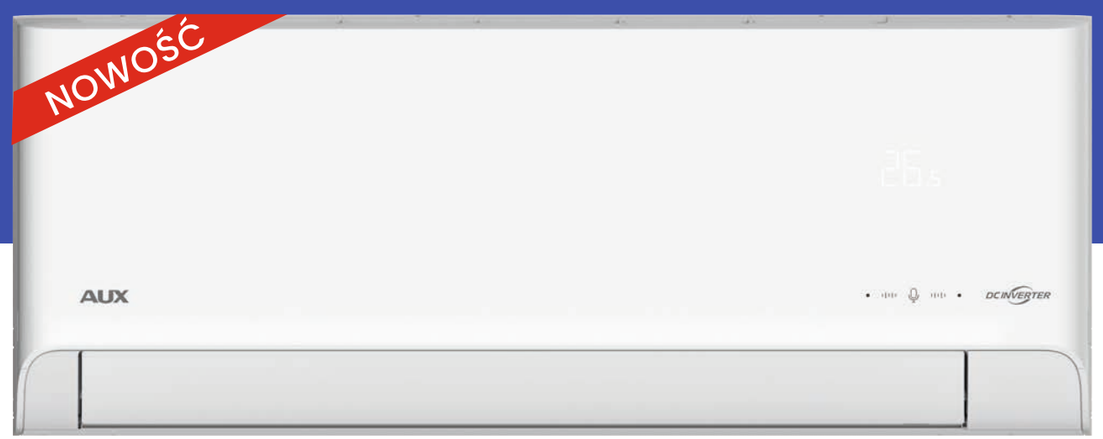



Flow Pro to komfort, który podąża za Tobą. Nowoczesna forma i inteligentne funkcje w postaci czujnika ruchu i sterowania głosowego - stworzone z myślą o codziennej wygodzie.

Flow Pro wyróżnia się minimalistyczną, nowoczesną bryłą w matowej bieli, podkreśloną delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Czujnik obecności automatycznie kieruje nawiew w stronę użytkownika lub omija go, zapewniając optymalny komfort chłodzenia i ogrzewania. Natomiast sterowanie głosowe ułatwia codzienną obsługę urządzenia.

R32 | UV | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI

ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Ustawienie zakresu temperatur
- Filtr karbonowy
- Dodatkowe filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -30°C
- Sterowanie głosowe

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT

- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart
- BMS *
- Czujnik ruchu

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu



Flow Pro

Seria IA

AUX-09/12 IA



Model			AUX-09IA	AUX-12IA
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,7	3,5
Wydajność grzewcza		[kW]	2,5	2,7
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	2,7 (0,6-3,1)	3,55 (0,8-4,2)
	Ogrzewanie	[A]	3,3 (0,6-4,2)	4,2 (0,8-4,2)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	660 (100-1600)	820 (200-1500)
	Ogrzewanie	[W]	700 (300-1500)	1000 (200-1500)
Maksymalny pobór prądu		[A]	8	9
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1650
SEER / SCOP		-	8,5/4,6	8,5/4,6
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09IA/I**	**AUX-12IA/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	680	680
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	-	-
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	52	51
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	825*320*217	825*320*217
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	9,5	9,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09IA/O**	**AUX-12IA/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	700
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	-	-
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	58	58
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	785*300*555	785*300*555
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	25,5	26,5
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~53	-15~53
	Ogrzewanie	[°C]	-30~32	-30~32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8
	Skropliny	[mm]	-	-
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10

R32 | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

CM – Smart Premium Voice

AUX-09/12/18/24 CM





CM-Smart Premium Voice jest flagową serią łączącą najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, między innymi innowacyjną możliwością sterowania głosem znacznie ułatwiającą wygodę użytkowania

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii CM - Smart Premium Voice, wraz z ich innowacyjnymi funkcjami, nie tylko gwarantują idealne dopasowanie do zróżnicowanych aranżacji wnętrz, lecz także zapewniają najwyższej klasy jakość korzystania.

R32 | UV | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI

ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Ustawienie zakresu temperatur
- Filtr karbonowy
- Dodatkowe filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -30°C
- Sterowanie głosowe

KOMFORT

- Funkcja mikrobryzy
- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej

KOMFORT

- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart
- BMS *

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu



CM-Smart Premium Voice

Seria CM

AUX-09/12/18/24 CM



Model			AUX-09CM	AUX-12CM	AUX-18CM	AUX-24CM
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60-4,00)	3,50 (0,8-4,3)	5,35 (1,3-5,9)	7,2 (1,6-7,5)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80-4,20)	4,20 (0,8-4,3)	5,65 (1,3-6,1)	6,8 (1,6-7,0)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,3 (0,56-5,32)	4,2 (0,9-6,6)	6,4 (2,2-6,8)	9,5 (1,5-10,5)
	Ogrzewanie	[A]	3,9 (1,02-5,32)	4,8 (0,9-6,6)	6,1 (2,8-8,0)	8,0 (1,5-11,0)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (200 - 1450)	1430 (290 - 1950)	2100 (350 - 2300)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (200 - 1450)	1330 (250 - 1800)	1750 (350 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP		-	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,8 / 4,6	8,7 / 4,6
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CM/I**	**AUX-12CM/I**	**AUX-18CM/I**	**AUX-24CM/I**
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	650	1000	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/38/36/34/32/30/23	42/39/37/34/32/30/24	46/42/39/37/35/32/25	50/45/43/39/36/33/27
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56	56	62
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	768 x 299 x 201	827 x 299 x 201	1140 x 332 x 230	1140 x 332 x 230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	13,5	14
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CM/O**	**AUX-12CM/O**	**AUX-18CM/O**	**AUX-24CM/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1200
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	51/45	53/47	56/50
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	63	65
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	23,5	23,5	28,5	41
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C
	Ogrzewanie	[°C]	–30~32°C	–30~32°C	–30~32°C	–30~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	-	-	-	-
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15


R32 | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI | Sterownik bezprzewodowy Typ C | Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Pro Grey

AUX-09/12CPRO

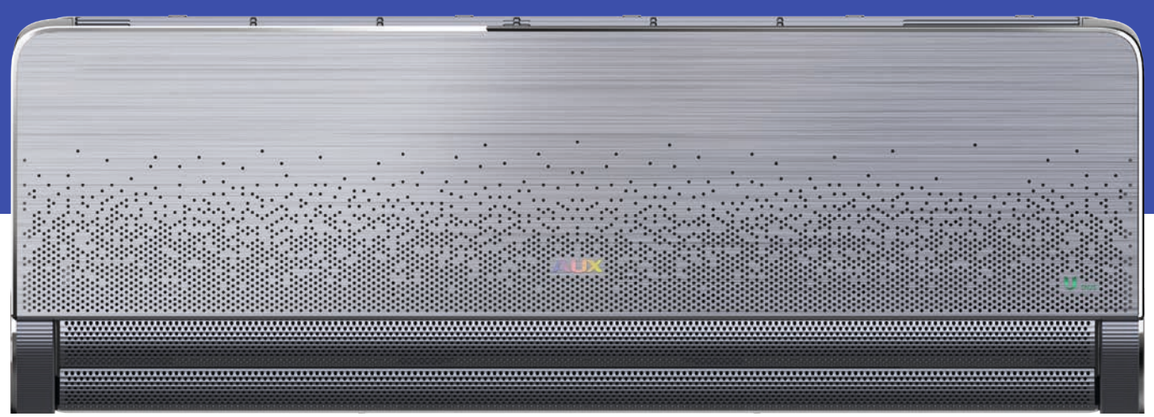

Klimatyzatory C-Pro Grey wyposażone są w innowacyjną technologię nawiewu powietrza zapewniając niespotykany komfort użytkowania

Klimatyzatory z serii C-Pro wyróżniają się niezwykłą precyzją wykonania oraz nowoczesną estetyką, co sprawia, że doskonale komponują się z różnorodnymi aranżacjami wnętrz. Ich elegancki design stanowi subtelny i wyrafinowany element dekoracyjny. Dzięki innowacyjnej technologii rozprowadzania powietrza przez 8645 mikrootworów, użytkownicy mogą cieszyć się wyjątkowym komfortem.

R32 | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Ustawienie zakresu temperatur
- Wbudowany czujnik wilgotności
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- 0.3 W Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- 22 LED Wyświetlacz LED
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- -25°C Grzanie przy -25°C

KOMFORT

- Funkcja mikrobryzy
- Funkcja potrójnego deflektora
- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT

- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Turbo Funkcja TURBO
- AUTO Tryb automatyczny
- COOLING Tryb chłodzenia
- HEATING Tryb ogrzewania
- 8 HEATING Tryb ogrzewania 8°C
- DRY MODE Tryb osuszania
- VENTILATION Tryb wentylatora
- Tryb cichej pracy
- Funkcja Child-lock

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Outdoor unit Złocone lamele jednostki zewn.
- Indoor unit Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- SUPER EMC Super EMC
- Automatyczny restart



C-Pro Grey

Seria CPRO

AUX-09/12CPRO



Model			AUX-09CPRO	AUX-12CPRO
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,7 (0,6-4,0)	3,5 (0,65-4,10)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,40 (0,80 - 4,20)	4,2 (0,93-4,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,20 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)
	Ogrzewanie	[A]	3,70 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,50 - 8,00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	640 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)
	Ogrzewanie	[W]	720 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)
Maksymalny pobór prądu		[A]	8,9	8,9
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1600
SEER / SCOP		-	9,00 / 4,70	8,80 / 4,70
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CPRO/I**	**AUX-12CPRO/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	650	650
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40/36/34/32/30/29/23	40/36/34/32/30/29/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	54
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	890 x 311 x 212	890 x 311 x 212
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	9,5	9,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CPRO/O**	**AUX-12CPRO/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	600	600
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	51/45
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	24,5	24,5
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~49°C	-15~49°C
	Ogrzewanie	[°C]	-25~32°C	-25~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10




Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Smart Premium White

AUX-09/12CA
AUX-18/24C3A

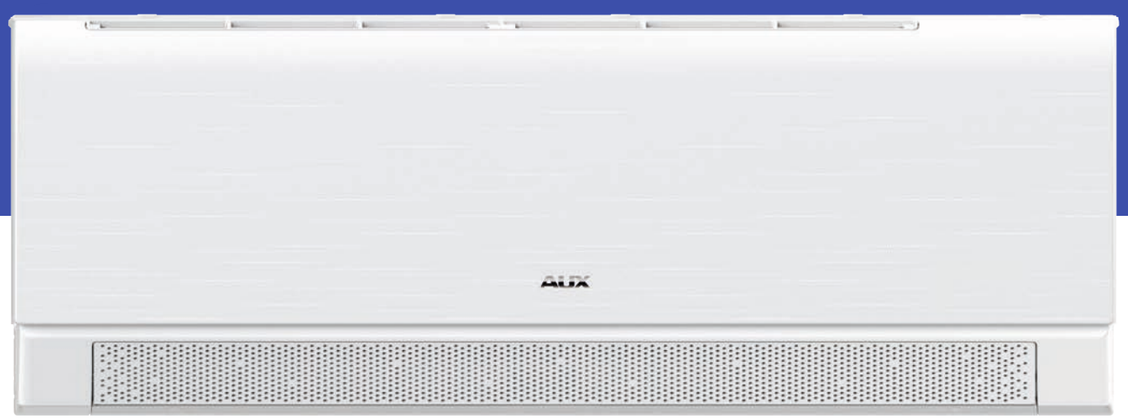

Seria C-Smart Premium łączy najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, które przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii C-Smart Premium, wraz z ich eleganckim wzornictwem, nie jedynie gwarantuje idealne pasowanie do zróżnicowanych aranżacji wnętrz, lecz także stanowi wytworny i subtelny detaliczny element dekoracyjny.

R32 · UV · A+++ CHŁODZENIE · A++ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE



Sterylizacja UV


Sterylizacja 57°C


Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny


Ustawienie zakresu temperatur



Filtr Pm2,5


Dodatkowe filtry powietrza


Funkcja ochrony przed pleśnią


Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32


Tryb pracy ekologicznej



Tryb czuwania 0,3W

WYGODA


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Sterownik bezprzewodowy



Grzanie przy -30°C

KOMFORT


Funkcja mikrobryzy


Nawiew powietrza 4D


Pionowy ruch żaluzji powietrznej


Poziomy ruch żaluzji powietrznej


Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT


Tryb pracy nocnej


Funkcja I FEEL



Funkcja TURBO



Tryb automatyczny



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania



Tryb wentylatora


Tryb cichej pracy


Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa


Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.


Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.

Złocone lamele jednostki zewn.

Złocone lamele jednostki wewn.

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Super EMC

Automatyczny restart

BMS

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu



C-Smart Premium White

Seria CA / C3A

AUX-09/12CA, AUX-18/24C3A



Model			AUX-09CA	AUX-12CA	AUX-18C3A	AUX-24C3A
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
	Ogrzewanie	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,50 (1,00 - 11,00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP		-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CA/I**	**AUX-12CA/I**	**AUX-18C3A/I**	**AUX-24C3A/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	650	1000	1300
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56	56	62
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/37/36/34/32/30/19	43/38/36/34/32/31/20	44/40/37/35/33/31/21	50/46/43/39/36/33/22
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	776x298x202	834x298x202	1145x332x230	1145x332x230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	13,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CA/O**	**AUX-12CA/O**	**AUX-18C3A/O**	**AUX-24C3A/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1200
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	51/45	53/47	56/50
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708×530×258	708×530×258	785×548×281	890×695×319
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	24,5	28,5	41,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C
	Ogrzewanie	[°C]	-30~32°C	-30~32°C	-30~32°C	-30~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32

A+++ CHŁODZENIE

A++ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Smart Premium Crystal

AUX-09/12/18/24CCW



C-Smart Premium Crystal to wyjątkowy design idealny do nowoczesnych pomieszczeń. Zaawansowane funkcje spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

C-Smart Premium Crystal to harmonijne połączenie nowatorskiego stylu i technologicznej doskonałości, które podkreśla charakter współczesnych wnętrz.Eleganckie wzornictwo nie tylko idealnie współgra z różnorodnymi aranżacjami, ale także stanowi wyrafinowany element dekoracyjny.

R32 · UV · A+++ CHŁODZENIE · A++ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Ustawienie zakresu temperatur
- Filtr Pm2,5 (PM 2.5)
- Dodatkowe filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W (0.3 W)

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -30°C

KOMFORT

- Funkcja mikrobryzy
- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT

- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny (AUTO)
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart
- BMS (MODBUS)*

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu



C-Smart Premium Crystal

Seria CCW

AUX-09/12/18/24CCW



Model			AUX-09CCW	AUX-12CCW	AUX-18CCW	AUX-24CCW
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
	Ogrzewanie	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,5 (1,00 - 11.00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP		-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CCW/I**	**AUX-12CCW/I**	**AUX-18CCW/I**	**AUX-24CCW/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	650	1000	1300
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56	56	62
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/37/36/34/32/30/19	43/38/36/34/32/31/20	44/40/37/35/33/31/21	50/46/43/39/36/33/22
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	776x298x202	834x298x202	1145x332x230	1145x332x230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	13,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CCW/O**	**AUX-12CCW/O**	**AUX-18CCW/O**	**AUX-24CCW/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1200
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	51/45	53/47	56/50
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708×530×258	708×530×258	785×548×281	890×695×319
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	24,5	28,5	41,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C
	Ogrzewanie	[°C]	-30~32°C	-30~32°C	-30~32°C	-30~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Smart Premium Onyx

AUX-09/12/18/24CCB



Klimatyzator C-Smart Premium Onyx to elegancja w nowoczesnym wydaniu, idealna do współczesnych wnętrz. Zaawansowane technologie podkreślają jego unikalny charakter

C-Smart Premium Onyx to unikalne połączenie innowacyjnego designu i zaawansowanej technologii, które świetnie uzupełnia współczesne przestrzenie. W czarnej odsłonie urządzenie przyciąga uwagę błyszczącym panelem przednim, kontrastującym z subtelną, matową powierzchnią obudowy.

R32 | UV | A+++ CHŁODZENIE | A++ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE



Sterylizacja UV



Sterylizacja 57°C



Funkcja samooczyszczania



Filtr antybakteryjny



Ustawienie zakresu temperatur



Filtr Pm2,5



Dodatkowe filtry powietrza



Funkcja ochrony przed pleśnią



Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32



Tryb pracy ekologicznej



Tryb czuwania 0,3W

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy



Grzanie przy -30°C

KOMFORT



Funkcja mikrobryzy



Nawiew powietrza 4D



Pionowy ruch żaluzji powietrznej



Poziomy ruch żaluzji powietrznej



Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja TURBO



Tryb automatyczny



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Tryb cichej pracy



Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa



Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.



Inteligentne odszranianie

Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.

Złocone lamele jednostki zewn.

Złocone lamele jednostki wewn.

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Super EMC

Automatyczny restart

BMS

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu



C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB



Model			**AUX-09CCB**	**AUX-12CCB**	**AUX-18CCB**	**AUX-24CCB**
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,65 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	4,20 (0,93 - 4,20)	5,80 (1,30 - 6,10)	7,40 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	**Chłodzenie**	[A]	3,30 (0,56 - 5,32)	4,20 (0,56 - 5,80)	6,40 (2,20 - 6,80)	7,90 (1,00 - 10,00)
	Ogrzewanie	[A]	3,90 (1,02 - 5,32)	4,80 (1,00 - 6,30)	6,10 (2,00 - 8,00)	10,5 (1,00 - 11.00)
Zużycie energii	**Chłodzenie**	[W]	720 (100 - 1200)	870 (130 - 1550)	1430 (290 - 1950)	1700 (230 - 2300)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (230 - 1300)	1330 (250 - 1800)	2300 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP		-	8,50 / 4,60	8,50 / 4,60	8,80 / 4,60	8,70 / 4,60
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CCB/I**	**AUX-12CCB/I**	**AUX-18CCB/I**	**AUX-24CCB/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	650	1000	1300
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56	56	62
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/37/36/34/32/30/19	43/38/36/34/32/31/20	44/40/37/35/33/31/21	50/46/43/39/36/33/22
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	776x298x202	834x298x202	1145x332x230	1145x332x230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	13,0	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CCB/O**	**AUX-12CCB/O**	**AUX-18CCB/O**	**AUX-24CCB/O**
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1200
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	63	65
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	51/45	53/47	56/50
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708x530x258	708x530x258	785x548x281	890x695x319
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	24,5	28,5	41,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C
	Ogrzewanie	[°C]	-30~32°C	-30~32°C	-30~32°C	-30~32°C
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32

A+++ CHŁODZENIE

A++ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Smart White

AUX-09/12/18/24CAA
AUX-18/24CA

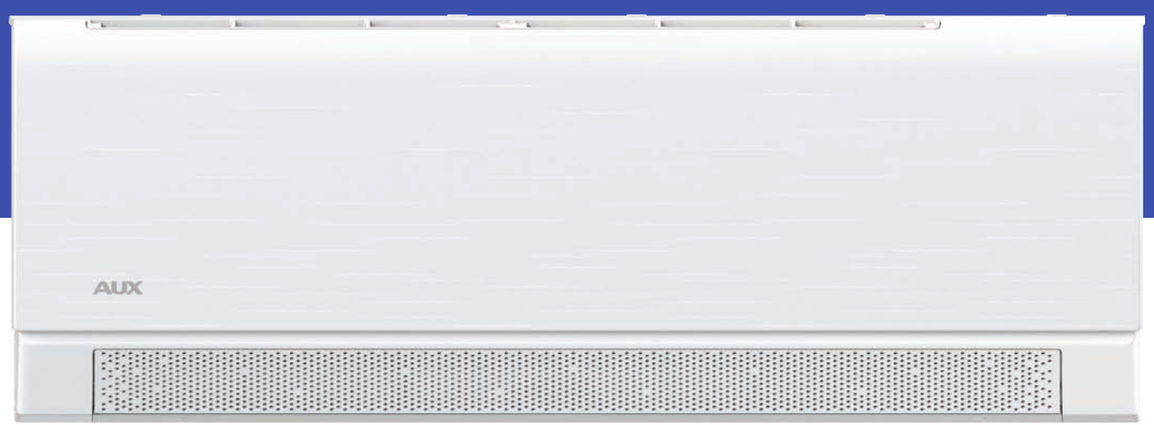

Seria C-Smart to doskonałe zestawienie współczesnego designu i innowacyjnych funkcji, stworzone z myślą o wygodzie, elegancji oraz nietuzinkowej estetyce

Klimatyzatory z serii C-Smart White wyposażone są w zaawansowany system nawiewu powietrza dzięki innowacyjnej technologii mikrootworów. W połączeniu z pakietem innowacyjnych funkcji oraz wyjątkowym designem, klimatyzatory C-Smart są doskonałym elementem dekoracyjnym podkreślającym styl nowoczesnych wnętrz.

R32 | UV | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Ustawienie zakresu temperatur
- Filtr PM 2,5
- Dodatkowe filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -25°C

KOMFORT

- Funkcja mikrobryzy
- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT

- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb ogrzewania 8°C
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki wewn.
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart
- BMS

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu



C-Smart White

Seria CAA

AUX-09/12/18/24CAA AUX-18/24CA



Model			AUX-09CAA	AUX-12CAA	AUX-18CAA AUX-18CA	AUX-24CAA AUX-24CA
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,75 (0,60 - 4,00)	3,50 (0,80 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,90)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80 - 4,20)	3,85 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,30 (1,80 - 7,40)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,70 (0,56 - 5,32)	5,50 (0,70 - 7,80)	7,30 (2,20 - 9,30)	10,00 (1,00 - 12,00)
	Ogrzewanie	[A]	4,00 (1,02 - 5,32)	5,90 (1,50 - 8,00)	6,90 (2,00 - 8,00)	10,00 (1,00 - 11,00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	780 (100 - 1200)	1180 (100 - 1600)	1650 (290 - 2100)	2200 (230 - 2700)
	Ogrzewanie	[W]	840 (200 - 1200)	1100 (300 - 1600)	1550 (250 - 1800)	2200 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	7,60 / 4,20	7,10 / 4,10	7,00 / 4,10	6,90 / 4,20
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09CAA/I**	**AUX-12CAA/I**	**AUX-18CAA/I AUX-18CA/I**	**AUX-24CAA/I AUX-24CA/I**
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	950	1300
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	58	62
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/37/36/34/32/30/19	42/38/36/34/32/31/20	47/42/39/37/35/32/21	50/45/43/39/36/33/22
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	776x298x202	776x298x202	1004×320×223	1145 x 332 x 230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	8,0	11,0	13,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09CAA/O**	**AUX-12CAA/O**	**AUX-18CAA/O AUX-18CA/O**	**AUX-24CAA/O AUX-24CA/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	62	62	62	64
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/44	51/45	53/47	56/50
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708×530×258	708×530×258	785×548×281	890×695×319
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	23,0	23,0	28,5	39,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C
	Ogrzewanie	[°C]	-25~32°C	-25~32°C	-25~32°C	-25~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ C




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Plus II

AUX-09/12/18/Q2C
AUX-12/24/QC

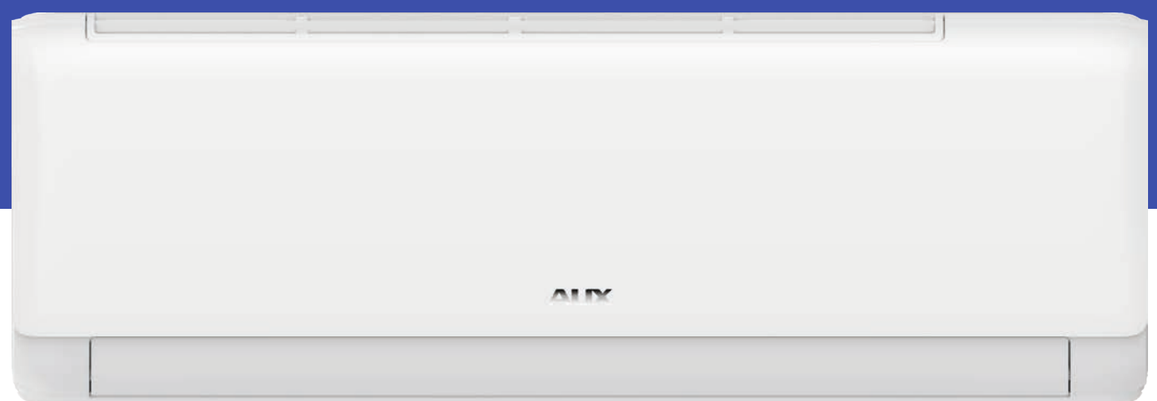

Q-Smart Plus II to zaawansowane technologie połączone z wysoką jakością oraz estetyką wykonania

Klimatyzator Q-Smart Plus II wyróżnia się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu, zaprojektowany w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasuje się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.

R32 | UV | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Dodatkowe filtry powietrza
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -25°C*
- Grzanie przy -20°C*

*w zależności od modelu

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air

KOMFORT

- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb cichej pracy
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC (SUPER EMC)
- Automatyczny restart



Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/12/18/Q2C AUX-12/24QC



Model			AUX-09Q2C	AUX-12QC AUX-12Q2C	AUX-18Q2C	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,30 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,30 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,9 (0,7-7,8)	5,6 (0,7-7,8)	7,8(2,2-9,3)	10 (1-12)
	Ogrzewanie	[A]	3,7 (1,5-8)	4,9 (1,5-8,0)	6,5 (2,0-8,0)	9,5 (1-11)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	830 (100 - 1600)	1180 (100 - 1600)	1650 (290 - 2100)	2200 (230 - 2760)
	Ogrzewanie	[W]	800 (300 - 1600)	1100 (300 - 1600)	1470 (250 - 1800)	2200 (230 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1800	1900	2500	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,80 / 4,00	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09Q2C/I**	**AUX-12QC/I AUX-12Q2C/I**	**AUX-18Q2C/I**	**AUX-24QC/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42/37/33/28/23	43/37/34/29/24	46/38/34/30/25	47/40/36/33/27
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56	58	63
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761×296×199	761×296×199	960×315×221	1089×328×227
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,3	7,5	11,5	12,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09Q2C/O**	**AUX-12QC/O AUX-12Q2C/O**	**AUX-18Q2C/O**	**AUX-24QC/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	560	850	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	52/45	53/47	57/50
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708×530×258	708×530×258	785×548×281	890×695×319
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	21,5	22,5	27	39
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C
	Ogrzewanie	[°C]	-25~32°C	-25~32°C	-25~32°C	-20~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Eco

AUX-09/12/18/24QG
AUX-12Q2G

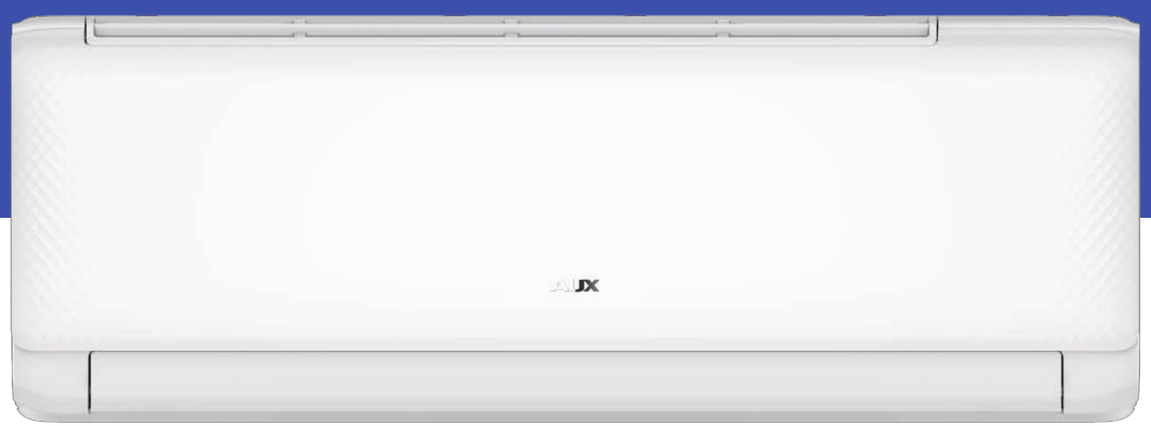

Klimatyzatory Q-Smart Eco to ekonomiczne jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy.

Technologia inwerterowa i klasa energetyczna A++ gwarantują wysoką energooszczędność i niezawodność. Jak na podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, jednostki Q-Smart Eco zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, jonizator i sterowanie WiFi.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Dodatkowe filtry powietrza
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W (0.3 W)

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED (22 LED)
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -15°C (-15°C)

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO (Turbo)
- Tryb automatyczny (AUTO)
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb cichej pracy
- Tryb wentylatora (VENTILATION)
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC (SUPER EMC)
- Automatyczny restart



Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG AUX-12Q2G



Model			AUX-09QG	AUX-12QG AUX-12Q2G	AUX-18QG	AUX-24QG
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,20 (1,80 - 7,30)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 7,40)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,90 (0,70 - 7,80)	5,5 (0,7-7,8)	7,80 (2,20 - 9,30)	11 (1,5-13)
	Ogrzewanie	[A]	3,70 (1,50 - 8,00)	5,5 (1,5-8,0)	6,50 (2,00 - 8,00)	10 (1,5-12)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	830 (100 - 1600)	1180 (100 - 1600)	1650 (290 - 2100)	2300 (300 - 3400)
	Ogrzewanie	[W]	800 (300 - 1600)	1100 (300 - 1600)	1470 (250 - 1800)	2300 (300 - 3400)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1800	1900	2500	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,20 / 4,00	6,80 / 4,00	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09QG/I**	**AUX-12QG/I AUX-12Q2G/I**	**AUX-18QG/I**	**AUX-24QG/I**
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	600	850	1310
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42/37/33/28/23	43/37/33/29/24	46/38/34/30/25	47/40/36/32/27
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	54	58	64
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761×296×199	761×296×199	960×315×221	1089×328×227
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,3	8,0	11,5	13,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09QG/O**	**AUX-12QG/O AUX-12Q2G/O**	**AUX-18QG/O**	**AUX-24QG/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	560	850	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego (max/silent)		[dB(A)]	51/45	52/45	53/47	56/49
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	63
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	708×530×258	708×530×258	785×548×281	823×655×302
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	21,5	21,0	27,0	31,5
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C	-15~49°C
	Ogrzewanie	[°C]	-15~32°C	-15~32°C	-15~32°C	-15~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI · Wi-Fi



Sterownik bezprzewodowy Typ T




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium Grey

AUX-09/12/18/24QB

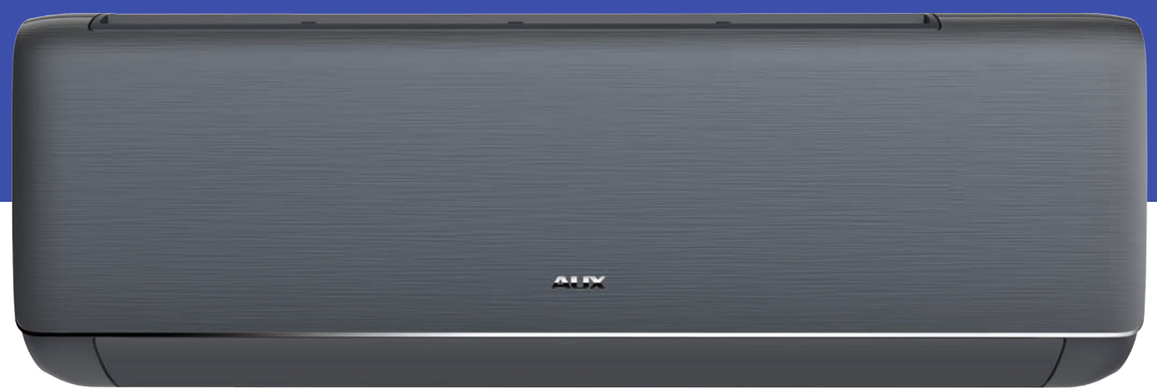

Q-Smart Premium Grey to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa w oryginalnej szarości.

Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.

R32 | UV | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE



Sterylizacja UV


Sterylizacja 57°C


Funkcja samooczysz-czania


Funkcja ochrony przed pleśnią


Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Filtr PM2,5


Dodatkowe filtry powietrza


Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32


Tryb pracy ekologicznej



Tryb czuwania 0,3W

WYGODA


Funkcja autodiagnostyki


Programator czasowy 24H



Wyświetlacz LED


Dwustronne odprowadzenie skroplin


Wbudowany moduł Wi-Fi


Sterownik bezprzewodowy



Grzanie przy -22°C

KOMFORT


Nawiew powietrza 4D


Pionowy ruch żaluzji powietrznej


Poziomy ruch żaluzji powietrznej


Funkcja Anti-Cold-Air


Tryb pracy nocnej

KOMFORT


Funkcja I FEEL



Funkcja TURBO



Tryb automatyczny



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania


Tryb cichej pracy



Tryb wentylatora


Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa


Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.


Inteligentne odszranianie


Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.

Złocone lamele jednostki zewn.

Złocone lamele jednostki wewn.

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Super EMC

Automatyczny restart



Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB



Model			AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,80)	6,70 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,20)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1700	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1600	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	7,3 / 4,3	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09QB/I**	**AUX-12QB/I**	**AUX-18QB/I**	**AUX-24QB/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	761 x 296 x 198	761 x 296 x 198	960 x 315 x 220	1089 x 327 x 225
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09QB/O**	**AUX-12QB/O**	**AUX-18QB/O**	**AUX-24QB/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	52	52	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	64	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28	39
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

R32 | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI | KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart

AUX-09/12/18/24J2O

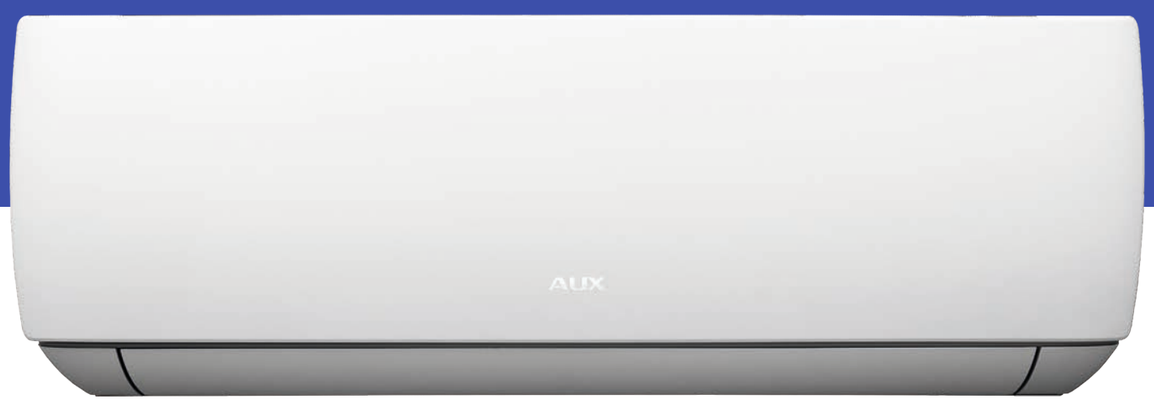

Seria J-Smart to innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i minimalistyczne, unikatowe wzornictwo

Jednostki posiadają m.in. wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową poziomą żaluzję powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr PM2,5 (PM 2.5)
- Dodatkowe filtry powietrza
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED (22 LED)
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO (Turbo)
- Tryb automatyczny (AUTO)
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb cichej pracy
- Tryb wentylatora (VENTILATION)

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC (SUPER EMC)
- Automatyczny restart



J-Smart

Seria J20

AUX-09/12/18/24J20



Model			AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1580	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1550	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09J20/I**	**AUX-12J20/I**	**AUX-18J20/I**	**AUX-24J20/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	790 x 292 x 206	790 x 292 x 206	939 x 316 x 226	1126 x 329 x 232
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09J20/O**	**AUX-12J20/O**	**AUX-18J20/O**	**AUX-24J20/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15	15

R32

A++ CHŁODZENIE

A+ OGRZEWANIE

KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart Art

AUX-09/12/18/24JP



Jednostki J-Smart Art łączą w sobie nowatorską konstrukcję i zachwycający design

Klimatyzatory z serii J-Smart ART zachwycają wyrafinowanym, nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni wystrój każdego wnętrza. Matową powierzchnię głównego korpusu jednostki połączono z luksusowym, lustrzanym panelem przednim. Oszczędną w detale, minimalistyczną stylistykę uzupełnia ukryty wyświetlacz LED - widoczny tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony.

R32 · UV · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Sterylizacja 57°C
- Funkcja samooczyszczania
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr PM2,5
- Dodatkowe filtry powietrza
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy
- Grzanie przy -22°C

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej

KOMFORT

- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb ogrzewania 8°C (8 HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb cichej pracy
- Tryb wentylatora (VENTILATION)

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewn.
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jednostki zewn.
- Złocone lamele jednostki zewn. (Outdoor unit)
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart



J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP



Model			AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,80	5,60	7,50	10,00
	Ogrzewanie	[A]	4,10	4,90	7,00	9,50
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	800	1180	1580	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	1100	1550	2200
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1900	1900	2400	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-09JP/I**	**AUX-12JP/I**	**AUX-18JP/I**	**AUX-24JP/I**
Przepływ powietrza		[m^3/h]	600	600	850	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	951 x 316 x 234	1151 x 329 x 245
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,5	8,5	11,5	14,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-09JP/O**	**AUX-12JP/O**	**AUX-18JP/O**	**AUX-24JP/O**
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	560	560	1030	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	55	56	56	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	66
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-22	-22	-22	-22
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	25	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	15	15

R32 · A++ CHŁODZENIE · A+ OGRZEWANIE · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI · KOMPRESOR 10 LAT GWARANCJI



Sterownik bezprzewodowy Typ T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX



klimatyzatory

multi

Zestawienie funkcji



Freedom



J-Smart



J-Smart Art



Q-Smart Premium



Q-Smart Premium Grey



C-Smart

	Freedom	J-Smart	J-Smart Art	Q-Smart Premium	Q-Smart Premium Grey	C-Smart
ZDROWIE						
Sterylizacja UV						●
Jonizator Cold Plasma	●	●	●	●	●	
Funkcja ochrony przed pleśnią	●	●	●	●	●	●
Filtr antybakteryjny	●	●	●	●	●	●
Filtr PM2,5	●	●	●	●	●	●
Zmywalny filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
Wytrzymały filtr powietrza						
Dodatkowe filtry powietrza	●	●	●	●	●	●
WYGODA						
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24H	●	●	●	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●	●	●	●
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●	●	●	●	●	●
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●	●	●	●
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●	●
Sterownik przewodowy						
EKOLOGIA						
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●	●
Tryb czuwania 0,3W	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy ekologicznej		●	●	●	●	●

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

● - opcjonalnie



CCW-Smart



CCB-Smart




M-Smart



Przypodłogowo-sufitowe



Kasetonowe



Kanałowe



Konsola

	CCW-Smart	CCB-Smart	M-Smart	Przypodłogowo-sufitowe	Kasetonowe	Kanałowe	Konsola
ZDROWIE							
Sterylizacja UV	●	●	●				
Jonizator Cold Plasma							
Funkcja ochrony przed pleśnią	●	●	●				
Filtr antybakteryjny	●	●	●				
Filtr PM2,5	●	●	●				
Zmywalny filtr powietrza	●	●	●		●		●
Wytrzymały filtr powietrza				●		●	●
Dodatkowe filtry powietrza	●	●	●				
WYGODA							
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●	●	●	●	●
Programator czasowy 24H	●	●	●	●	●	●	●
Wyświetlacz LED	●	●	●				
Dwustronne odprowadzenie skroplin	●	●	●				
Wbudowany moduł Wi-Fi	●	●	●				
Sterownik bezprzewodowy	●	●	●	●	●		●
Sterownik przewodowy			●			●	
EKOLOGIA							
Czynnik chłodniczy R32	●	●	●	●	●	●	●
Tryb czuwania 0,3W	●	●	●				
Tryb pracy ekologicznej	●	●	●				

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

		 Freedom	 J-Smart	 J-Smart Art	 Q-Smart Premium	 Q-Smart Premium Grey	 C-Smart
KOMFORT							
Funkcja mikrobryzy							●
Nawiew powietrza 4D		●	●	●	●	●	●
Pionowy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●	●
Poziomy ruch żaluzji powietrznej		●	●	●	●	●	●
Funkcja Anti-Cold-Air		●	●	●	●	●	●
Tryb pracy nocnej		●	●	●	●	●	●
Funkcja I FEEL		●	●	●	●	●	●
Funkcja TURBO	Turbo	●	●	●	●	●	●
Tryb automatyczny	AUTO	●	●	●	●	●	●
Tryb chłodzenia	COOLING	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	HEATING	●	●	●	●	●	●
Tryb osuszania	DRY MODE	●	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	VENTILATION	●	●	●	●	●	●
Łatwa i szybka instalacja			●	●			●




Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji

	 CCW-Smart	 CCB-Smart	 M-Smart	 Przypodłogowo-sufitowe	 Kasetonowe	 Kanałowe	 Konsola
KOMFORT							
Funkcja mikrobryzy	●	●	●				
Nawiew powietrza 4D	●	●	●				
Pionowy ruch żaluzji powietrznej	●	●	●	●	●		●
Poziomy ruch żaluzji powietrznej	●	●	●				
Funkcja Anti-Cold-Air	●	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy nocnej	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja I FEEL	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja TURBO	●	●	●	●	●	●	●
Tryb automatyczny	●	●	●	●	●	●	●
Tryb chłodzenia	●	●	●	●	●	●	●
Tryb ogrzewania	●	●	●	●	●	●	●
Tryb osuszania	●	●	●	●	●	●	●
Tryb wentylatora	●	●	●	●	●	●	●
Łatwa i szybka instalacja	●	●	●				



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zestawienie funkcji







	Freedom	J-Smart	J-Smart Art
TECHNOLOGIA			
Technologia inwerterowa	●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej		●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej		●	●
Łopatki z aluminium hydrofilowego	●	●	●
Super EMC	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●
Chłodzenie w niskich temperaturach			







	Q-Smart Premium	Q-Smart Premium Grey	C-Smart
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●








	CCW-Smart	CCB-Smart	M-Smart
TECHNOLOGIA			
Technologia inwerterowa	●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki zewnętrznej	●	●	●
Złocone lamele wymiennika jednostki wewnętrznej	●	●	●
Łopatki z aluminium hydrofilowego	●	●	●
Super EMC	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●
Chłodzenie w niskich temperaturach			









	Przypodłogowo-sufitowe	Kasetonowe	Kanałowe	Konsola
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

opisy

funkcji

EKOLOGICZNY **CZYNNIK CHŁODNICZY R32**

W TROSCE O NASZĄ PLANETĘ

Ekologiczny, bezpieczny, wysokoefektywny

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne AUX z serii MULTI pracują w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do powszechnie dotychczas stosowanego czynnika R410A, cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.





Wysoka wydajność energetyczna



A++

A+

Gwarancja energooszczędnej pracy

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy MULTI AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

SYSTEMY **MULTI SPLIT**


OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI INSTALACYJNEJ I DUŻA ELASTYCZNOŚĆ

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.


Elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla wielu pomieszczeń

System multi split AUX pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. W ofercie dostępnych jest 6 modeli jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologię inwerterową, gwarantując niezawodność i energooszczędność. Oferują stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, wynoszących od -15°C do 52°C dla trybu chłodzenia i od -22°C do 24°C dla trybu ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych o całkowitej długości do 80 metrów, w zależności od mocy agregatu, oraz przewyższeń sięgających do 15 metrów.



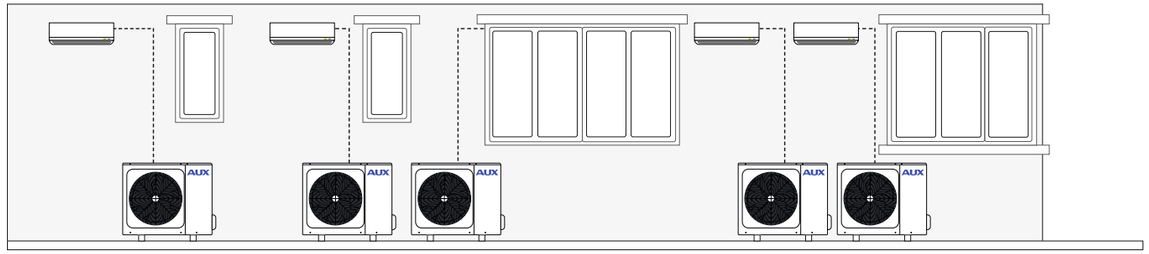

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split)

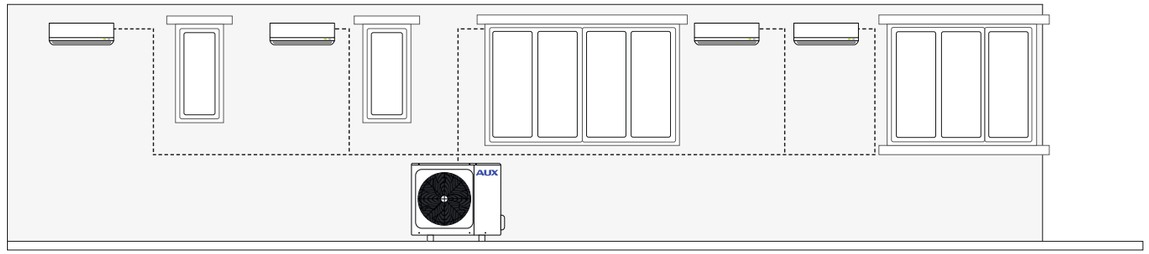


Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych

Typoszereg urządzeń multi marki AUX to aż 13 typów jednostek wewnętrznych – kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, typu konsola oraz cztery serie stylowych jednostek naściennych (seria Freedom, J-Smart, J-Smart Art, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey, C-Smart, M-Smart, CCB-Smart, CCW-Smart).

Dostępne są w różnych wariantach wydajności chłodniczej – od 2,05 do 7,03 kW. Tak szeroki wybór pozwala na dobre dopasowanie jednostek do wielkości i charakteru pomieszczenia oraz potrzeb użytkowników.

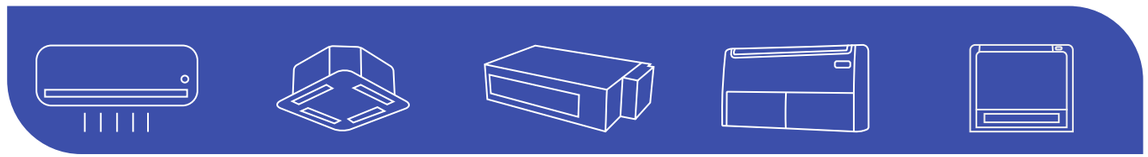

Jednostki naścienne

Freedom, J-Smart, J-Smart Art, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey C-Smart, M-Smart, CCB-Smart, CCW-Smart

Jednostki kasetonowe

Jednostki kanałowe

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

Jednostki typu konsola

SYSTEMY **MULTI SPLIT**

Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora serii M-Smart i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%. Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.

SERIA M-SMART
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA






Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory M-Smart wyposażone są w czujnik, który na bieżąco ocenia stopień zabrudzenia filtra i informuje użytkownika o potrzebie jego wyczyszczenia za pomocą sygnału świetlnego. To wygodne rozwiązanie zapewnia nie tylko sprawne działanie urządzenia, ale też czyste i świeże powietrze każdego dnia.

Sterylizacja UV

Klimatyzatory M-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów.

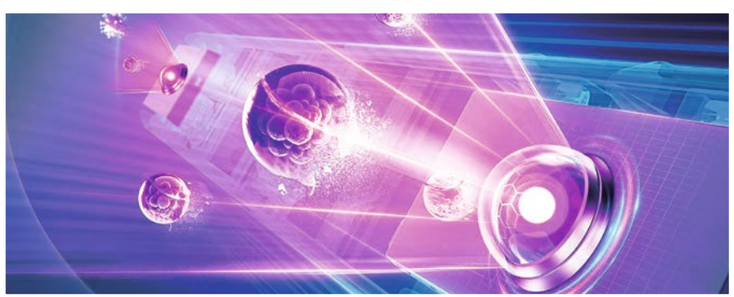

PIONIERSKI SYSTEM CHŁODZENIA
DELIKATNY POWIEW ŚWIEŻOSCI




Funkcja on - off

Funkcja On-Off to sprytne rozwiązanie stworzone z myślą o komforcie i energooszczędności. Klimatyzator automatycznie wyłącza się po otwarciu okna, eliminując niepotrzebne zużycie energii i zapewniając maksymalną wydajność działania. Po jego zamknięciu urządzenie pozostaje w trybie gotowości, dzięki czemu nie uruchamia się samoczynnie.


Funkcja mikro-bryzy

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze M-Smart. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

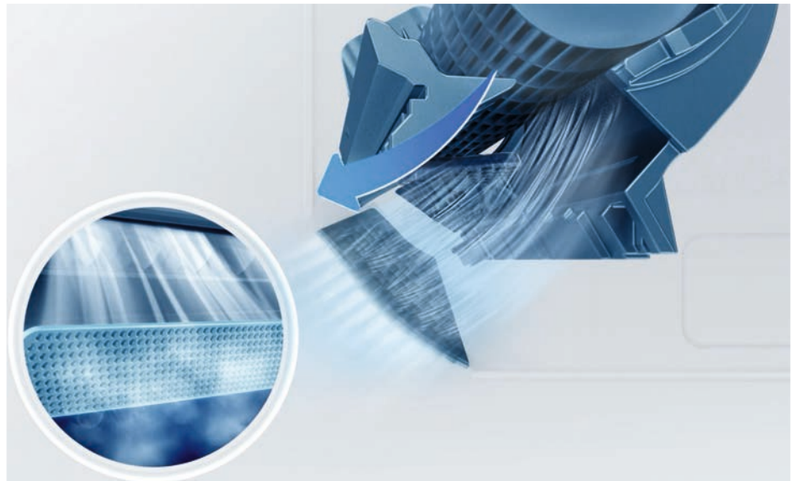

Jonizator Cold Plasma

Jonizator Cold Plasma produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator Cold Plasma skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

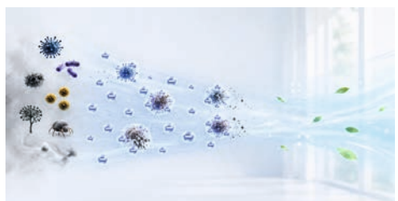



Łatwy dostęp do płyty głównej

Płyta główna pełni funkcję centralnego układu zarządzającego pracą klimatyzatora kontrolującego m.in. temperaturę, prędkość wentylatora, pracę sprężarki oraz komunikację z pilotem.

W klimatyzatorach serii M dostęp do niej jest szybki, a demontaż wymaga jedynie odkręcenia jednej śruby. W przypadku awarii, wymiana płyty przebiega sprawnie, co pozwala skrócić czas przestoju urządzenia i ograniczyć koszty serwisu.

SYSTEMY
MULTI SPLIT

WYSOKIEJ JAKOŚCI
SPRĘŻARKA INWERTEROWA



Gwarancja energooszczędności niezawodności

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

NIEZAWODNA PRACA
NAWET W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.





Szeroki zakres pracy

Systemy klimatyzacji MULTI split AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.


SYSTEMY **MULTI SPLIT**

Efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE



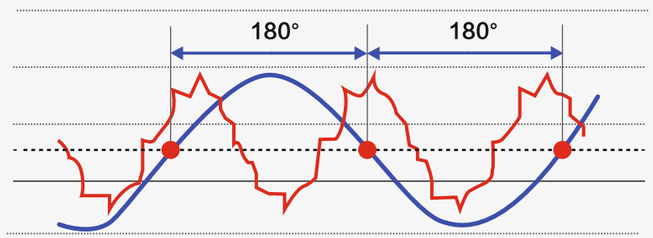

Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°


Płynna i wydajna praca sprężarki

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

Zoptymalizowany projekt orurowania

Wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.

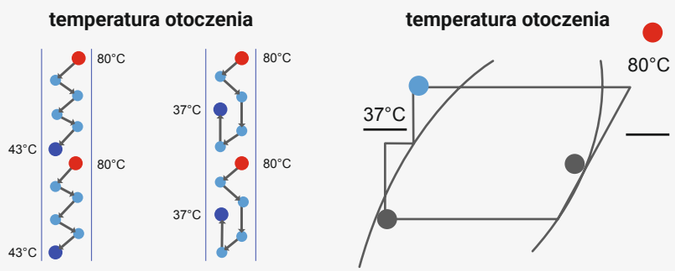



Jednostki zewnętrzne

MULTI Split

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-21LCLH

					A+++	
Model			**AUX-M2-14LCLH**	**AUX-M2-18LCLH**	**AUX-M2-18LCLH**	**AUX-M3-21LCLH**
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych			2	2	2	3
Wydajność chłodnicza		[kW]	4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	5,20 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)
		[Btu/h]	13989 (6142 - 15388)	18084 (6824 - 19892)	17743 (6824 - 19892)	21154 (7506 - 22895)
Wydajność grzewcza		[kW]	4,50 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,00 (2,21 - 6,60)	6,60 (2,39 - 7,26)
		[Btu/h]	15354 (6995 - 18015)	19107 (7541 - 21017)	20472 (7541 - 22519)	22519 (8155 - 24771)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	1240 (198-2100)	1640 (280 - 2300)	1240 (280 - 2500)	1920 (350 - 2800)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	1150 (198-2100)	1480 (280 - 2300)	1300 (280 - 2500)	1780 (350 - 2800)
Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie)		[A]	5,39 / 5,00	7,13 / 6,43	5,74 / 6,01	8,30 / 7,74
Maksymalny pobór prądu		[A]	12,0	13,0	13,0	14,0
Maksymalny pobór mocy		[kW]	2,76	3,00	3,00	3,00
SEER / SCOP		-	6,15 / 4,12	6,13 / 4,09	8,50 / 4,70	6,13 / 4,19
EER / COP		-	3,31 / 3,91	3,23 / 3,78	4,20 / 4,60	3,23 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A+++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A++	A+
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	2600	2600	4000	4100
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	53	54	54	56
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	65	65	65	66
Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.)		[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700	900 x 350 x 700
Waga jednostki (netto)		[kg]	30,0	30,0	42,0	41,5
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 7,5m)	[kg]	1,00	1,03	1,05	1,15
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	25	25	25	25
Przyłącza rur (średnica)	**Rura cieczowa**	[mm(cale)]	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	2 x 6,35 (1/4)	3 x 6,35 (1/4)
	Rura gazowa	[mm(cale)]	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)
Maksymalna długość instalacji	**Całkowita długość instalacji**	[m]	30	30	40	50
	Dla pojedynczej jednostki wewnętrznej	[m]	20	20	25	25
Maksymalne różnice wysokości	**Pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną**	[m]	10	10	15	10
	Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	[m]	10	10	10	10
Praca jednostki zewnętrznej (temp. zewn.)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-25~24	-22~24

AUX-M2-18LCLH
kompatybilny tylko
z jedn. wewnętrznymi
AUX-07/09MA

R32 | DC INVERTER | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki zewnętrzne

MULTI Split

AUX-M3-27LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model			**AUX-M3-27LCLH**	**AUX-M4-28LCLH**	**AUX-M4-36LCLH**	**AUX-M5-42LCLH**
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych			3	4	4	5
Wydajność chłodnicza		[kW]	7,90 (2,30 - 8,69)	8,20 (2,50 - 10,26)	10,50 (2,5 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
		[Btu/h]	26955 (7848 - 29650)	27978 (8530 - 35007)	35826 (8530 - 37532)	40944 (9451 - 43332)
Wydajność grzewcza		[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	8,79 (2,67 - 10,14)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
		[Btu/h]	27978 (8359 - 30776)	29991 (9110 - 34598)	37532 (9110 - 38214)	44356 (10100 - 44800)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	2440 (560 - 3400)	2500 (270 - 3340)	3950 (680 - 4930)	4450 (750 - 5450)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	2210 (560 - 3400)	2200 (340 - 3100)	3150 (530 - 3850)	3750 (600 - 4350)
Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie)		[A]	10,61 / 9,61	10,90 / 9,80	17,50 / 13,96	19,72 / 16,62
Maksymalny pobór prądu		[A]	16,5	19,0	23,5	24,5
Maksymalny pobór mocy		[kW]	3,8	4,3	5,3	5,6
SEER / SCOP		-	6,19 / 4,08	6,12/ 4,10	6,15 / 4,12	6,14 / 4,04
EER / COP		-	3,23 / 3,71	3,28 / 4,00	2,66 / 3,49	2,70 / 3,47
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4100	4000	4000	4200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	59	61	61
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	67	70	70	70
Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.)		[mm]	900 x 350 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Waga jednostki (netto)		[kg]	44,5	65,5	74,0	75,0
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 7,5m)	[kg]	1,45	2,05	2,30	2,30
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	25	15	25	25
Przyłącza rur (średnica)	**Rura cieczowa**	[mm(cale)]	3 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	4 x 6,35 (1/4)	5 x 6,35 (1/4)
	Rura gazowa	[mm(cale)]	3 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	4 x 9,52 (3/8)	5 x 9,52 (3/8)
Maksymalna długość instalacji	**Całkowita długość instalacji**	[m]	50	70	70	70
	Dla pojedynczej jednostki wewnętrznej	[m]	25	30	30	30
Maksymalne różnice wysokości	**Pomiędzy agregatem a jednostką wewnętrzną**	[m]	10	10	10	10
	Pomiędzy jednostkami wewnętrznymi	[m]	10	10	10	10
Praca jednostki zewnętrznej (temp. zewn.)	**Chłodzenie**	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24

R32 | DC INVERTER | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Tabele kombinacji **MULTI**

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
AUX-M2-14LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**
1 dla 2	7	7 + 7 / 9 + 12
	9	7 + 9
	12	7 + 12
	18	9 + 9

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
AUX-M2-18LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**
1 dla 2	7	7 + 7 / 9 + 9
	9	7 + 9 / 9 + 12
	12	7 + 12 / 9 + 18
	18	7 + 18 / 12 + 12

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy		
AUX-M3-21LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**	**3 jednostki**
1 dla 3	18	7 + 7 / 9 + 12	7 + 7 + 7 / 7 + 12 + 12
	-	7 + 9 / 9 + 18	7 + 7 + 9 / 9 + 9 + 9
	-	7 + 12 / 12 + 12	7 + 7 + 12 / 9 + 9 + 12
	-	7 + 18 / 12 + 18	7 + 9 + 9 / -
	-	9 + 9 / -	7 + 9 + 12 / -

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy		
AUX-M3-27LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**	**3 jednostki**
1 dla 3	18	7 + 7 / 12 + 12	7 + 7 + 7 / 7 + 12 + 12
	-	7 + 9 / 12 + 18	7 + 7 + 9 / 9 + 9 + 9
	-	7 + 12 / 18 + 18	7 + 7 + 12 / 9 + 9 + 12
	-	7 + 18 / -	7 + 7 + 18 / 9 + 12 + 12
	-	9 + 9 / -	7 + 9 + 9 / 9 + 12 + 18
	-	9 + 12 / -	7 + 9 + 12 / 12 + 12 + 12
	-	9 + 18 / -	7 + 9 + 18 / -

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy			
AUX-M4-28LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**	**3 jednostki**	
1 dla 4	24	7 + 7 / 9 + 18	7 + 7 + 7	7 + 12 + 12 / 12 + 12 + 12
	-	7 + 9 / 9 + 24	7 + 7 + 9	7 + 12 + 18 / 12 + 12 + 18
	-	7 + 12 / 12 + 12	7 + 7 + 12	9 + 9 + 9 / -
	-	7 + 18 / 12 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 12 / -
	-	7 + 24 / 12 + 24	7 + 9 + 9	9 + 9 + 18 / -
	-	9 + 9 / 18 + 18	7 + 9 + 12	9 + 9 + 12 / -
	-	9 + 12 / -	7 + 9 + 18	-
	4 jednostki			
	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 12	-	-
	7 + 7 + 7 + 9	7 + 9 + 9 + 9	-	-
	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 9 +12	-	-
	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 12 + 12	-	-
	7 + 7 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9	-	-
	7 + 7 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12	-	-
	7 + 7 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 12	-	-

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Tabele kombinacji **MULTI**


Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy					
AUX-M4-36LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**		
1 dla 4	24	7 + 7	9 + 24	7 + 7 + 7	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18 / 12 + 12 +18
	-	7 + 9	12 + 12	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24 / 12 + 12 +24
	-	7 + 12	12 + 18	7 + 7 + 12	7 + 12 +18	9 + 12 + 12 / 12 + 18 + 18
	-	7 + 18	12 + 24	7 + 7 + 18	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18 / 12 + 18 + 24
	-	7 + 24	18 + 18	7 + 7 + 24	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24 / 18 + 18 + 18
	-	9 + 9	18 + 24	7 + 9 + 9	7 + 18 + 24	9 + 18 + 18 / -
	-	9 + 12	24 + 24	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 24 / -
	-	9 + 18	-	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12 / -
	4 jednostki					
	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 18		7 + 9 + 9 + 12	7 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 12 + 18
	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 9 + 24		7 + 9 + 9 + 18	7 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 24
	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 12 + 12		7 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 18 + 18
	7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 12 + 18		7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12	9 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 24	7 + 7 + 12 + 24		7 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 18	9 + 12 + 12 + 18
	7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 18 + 18		7 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 24	12 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 9		7 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 12 + 12	12 + 12 + 12 + 18

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy					
AUX-M5-42LCLH	**1 jednostka**	**2 jednostki**		**3 jednostki**		
1 dla 5	24	7 + 7	12 + 12	7 + 7 + 7	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24 / 12 + 12 + 24
	-	7 + 9	12 + 18	7 + 7 + 9	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12 / 12 + 18 + 18
	-	7+ 12	12 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18 / 12 + 18 + 24
	-	7 + 18	18 + 18	7 + 7 + 18	7 + 18 +18	9 + 12 + 24 / 12 + 24 + 24
	-	7 + 24	18 + 24	7 + 7 + 24	7 + 18 + 24	9 + 18 + 18 / 18 + 18 + 18
	-	9 + 9	24 + 24	7 + 9 + 9	7 + 24 + 24	9 + 18 + 24 / 18 + 18 + 24
	-	9 + 12	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 24 + 24 / -
	-	9 + 18	-	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12 / -
	-	9 + 24	-	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18 / -
	4 jednostki					
	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 12 + 12		7 + 9 + 9 + 24	7 + 12 + 18 + 18	9 + 9 + 12 + 24 / 12 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 12 + 18		7 + 9 + 12 + 12	7 + 12 + 18 + 24	9 + 9 + 18 + 18 / 12 + 12 + 12 + 18
	7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 12 + 24		7 + 9 + 12 + 18	7 + 18 + 18 + 18	9 + 9 + 18 + 24 / 12 + 12 + 12 + 24
	7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 18 + 18		7 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 9	9 + 12 + 12 + 12 / 12 + 12 + 18 + 18
	7 + 7 + 7 + 24	7 + 7 + 18 + 24		7 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 12	9 + 12 + 12 + 18
	7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 24 + 24		7 + 9 + 18 + 24	9 + 9 + 9 + 18	9 + 12 + 12 + 24
	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 9		7 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 24	9 + 12 + 18 + 18
	7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 9 + 12		7 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 12	9 + 12 + 18 + 24
	7 + 7 + 9 + 24	7 + 9 + 9 + 18		7 + 12 + 12 + 24	9 + 9 + 12 + 18	9 + 18 + 18 + 18
	5 jednostek					
	7 + 7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 7 + 9 + 24	7 + 7 + 9 + 9 + 24	7 + 9 + 9 + 9 + 9	7 + 9 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 24
	7 + 7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 7 + 12 + 12	7 + 7 + 9 + 12 + 12	7 + 9 + 9 + 9 + 12	7 + 12 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 18 + 18
	7 + 7 + 7 + 7 + 12	7 + 7 + 7 + 12 + 18	7 + 7 + 9 + 12 + 18	7 + 9 + 9 + 9 + 18	7 + 12 + 12 + 12 + 18	9 + 9 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 7 + 18	7 + 7 + 7 + 12 + 24	7 + 7 + 9 + 12 + 24	7 + 9 + 9 + 9 + 24	9 + 9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 12 + 12 + 18
	7 + 7 + 7 + 7 + 24	7 + 7 + 7 + 18 + 18	7 + 7 + 9 + 18 + 18	7 + 9 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9 + 12	9 + 12 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 7 + 18 + 24	7 + 7 + 12 + 12 + 12	7 + 9 + 9 + 12 + 18	9 + 9 + 9 + 9 + 18	9 + 12 + 12 + 12 + 18
	7 + 7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 9 + 9 + 9	7 + 7 + 12 + 12 + 18	7 + 9 + 9 + 12 + 24	9 + 9 + 9 + 9 + 24	12 + 12 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 9 + 12	7 + 7 + 9 + 9 + 12	7 + 7 + 12 + 12 + 24	7 + 9 + 9 + 18 + 18	9 + 9 + 9 + 12 + 12	-
	7 + 7 + 7 + 9 + 18	7 + 7 + 9 + 9 + 18	7 + 7 + 12 + 18 + 18	7 + 9 + 12 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 12 + 18	-

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Freedom

AUX-07/09/12/18/24FH

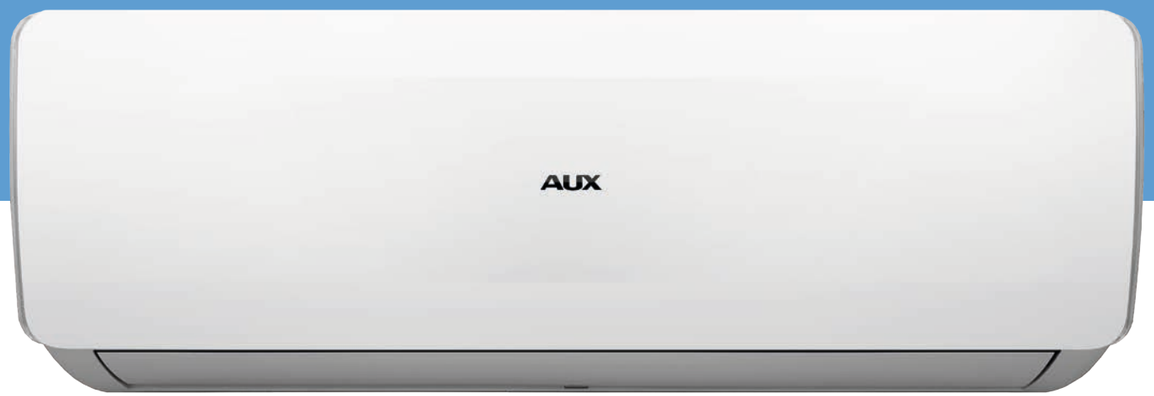

Seria Freedom to ekonomiczne jednostki o nowoczesnej stylistyce i optymalnych parametrach pracy

Jednostki Freedom zaskakują liczbą funkcji – oferują między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, jonizator i sterowanie Wi-Fi.




Freedom

Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH




Model			AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	63 (16 - 88)	63 (16 - 88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	13	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1130	1130	1130	1080	1330
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	900	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	32/29/26/22/20	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	41/37/33/29/22	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25
Wymiary jednostki		[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,5	7,5	7,5	9,5	15,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

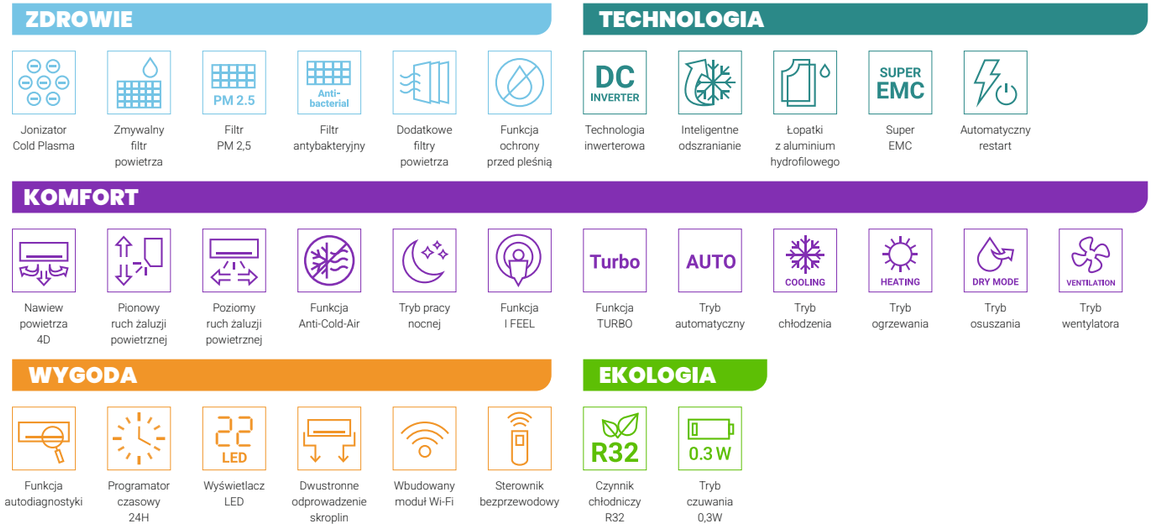

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart

AUX-07/09/12/18/24JO

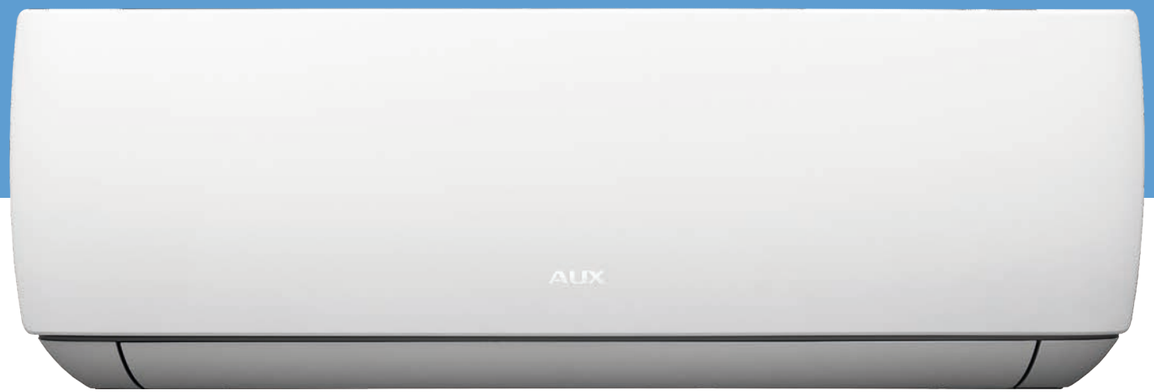

Seria J-Smart to przede wszystkim innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i unikatowe, minimalistyczne wzornictwo

Jednostki posiadają wzmocnioną, odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą i opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy. Biała obudowa o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.



J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO



Model			AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	13	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1130	1130	1130	1180	1330
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	900	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0	8,0	10,5	14,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

ZDROWIE



Jonizator Cold Plasma · Filtr antybakteryjny · Filtr PM 2,5 · Dodatkowe filtry powietrza · Funkcja ochrony przed pleśnią · Zmywalny filtr powietrza

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24H · Wyświetlacz LED · Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Sterownik bezprzewodowy

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa · Inteligentne odszranianie · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Super EMC · Automatyczny restart · Złocone lamele jednostki wewn.

KOMFORT



Nawiew powietrza 4D · Pionowy ruch żaluzji powietrznej · Poziomy ruch żaluzji powietrznej · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL

KOMFORT



Funkcja TURBO · Tryb automatyczny · Tryb chłodzenia · Tryb ogrzewania · Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Łatwa i szybka instalacja

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32 · Tryb pracy ekologicznej · Tryb czuwania 0,3W

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

J-Smart Art

AUX-07/09/12/18/24JB



Jednostki serii J-Smart Art łączą w sobie nowatorską konstrukcję i zachwycający design

Innowacyjne rozwiązania w budowie klimatyzatora zapewniają łatwy montaż i serwisowanie oraz wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych wnętrzach. Czarna obudowa i jej niebanalna stylistyka spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.



J-Smart Art

Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB



Model			AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	13	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1130	1130	1130	1180	1330
Przepływ powietrza		[m3/h]	600	600	600	900	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	806 x 291 x 220	951 x 316 x 234	1151 x 329 x 245
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0	8,0	10,5	14,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

ZDROWIE



Jonizator Cold Plasma · Filtr antybakteryjny · Filtr PM 2,5 · Dodatkowe filtry powietrza · Funkcja ochrony przed pleśnią · Zmywalny filtr powietrza

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24H · Wyświetlacz LED · Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Sterownik bezprzewodowy

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa · Inteligentne odszranianie · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Super EMC · Automatyczny restart · Złocone lamele jednostki wewn.

KOMFORT



Nawiew powietrza 4D · Pionowy ruch żaluzji powietrznej · Poziomy ruch żaluzji powietrznej · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL

KOMFORT



Funkcja TURBO · Tryb automatyczny · Tryb chłodzenia · Tryb ogrzewania · Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Łatwa i szybka instalacja

EKOLOGIA




Czynnik chłodniczy R32 · Tryb pracy ekologicznej · Tryb czuwania 0,3W

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium

AUX-07/09/12/18/24QP

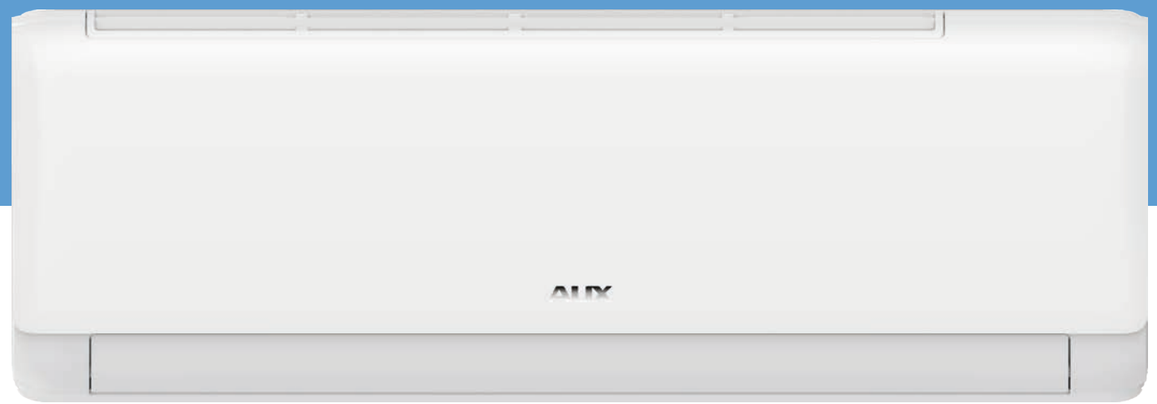

Q-Smart Premium to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa

Wysoka jakość oraz estetyka wykonania w połączeniu ze smukłym kształtem klimatyzatorów Q-Smart Premium sprawiają, że urządzenia nie tylko doskonale wpasują się w każdy styl wnętrza, ale będą eleganckim i dyskretnym elementem dekoracyjnym.

R32 · DC INVERTER · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-07/09/12/18/24QP



Model			AUX-07QP/I	AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	18015 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,80 (1,80 - 3,90)	5,37 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7400 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6140 - 13300)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	20	20	40 (12-68)	58 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	20	20	40 (12-68)	58 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	18	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1350	1350	1330	1230	1330
Przepływ powietrza		[m3/h]	550	550	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 222	1089 x 328 x 227
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,0	7,0	8,0	11,0	12,5
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

ZDROWIE

- Jonizator Cold Plasma
- Filtr antybakteryjny (Anti-bacterial)
- Filtr PM 2,5 (PM 2.5)
- Dodatkowe filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Zmywalny filtr powietrza

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa (DC INVERTER)
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC (SUPER EMC)
- Automatyczny restart
- Złocone lamele jednostki wewn. (Indoor unit)

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED (22 LED)
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL

KOMFORT

- Funkcja TURBO (Turbo)
- Tryb automatyczny (AUTO)
- Tryb chłodzenia (COOLING)
- Tryb ogrzewania (HEATING)
- Tryb osuszania (DRY MODE)
- Tryb wentylatora (VENTILATION)


EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32 (R32)
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W (0.3 W)

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Q-Smart Premium Grey

AUX-07/09/12/18/24QB

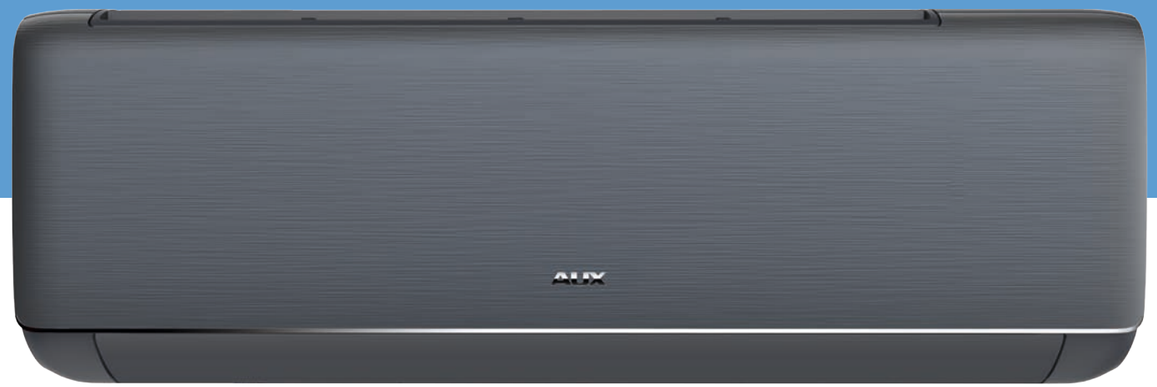

Q-Smart Premium Grey to prozdrowotne funkcje, zaawansowana technologia i wyjątkowo stylowa obudowa w oryginalnej szarości

Elegancka, grafitowa obudowa imitująca chromowane srebro to propozycja dla poszukiwaczy nieoczywistych wariantów kolorystycznych. Ten model będzie mocnym akcentem kolorystycznym, który nada charakteru wnętrzom.




Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-07/09/12/18/24QB




Model			AUX-07QB/I	AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	18015 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,15 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,80 (1,80 - 3,90)	5,37 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	7400 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6140 - 13300)	18085 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	20	20	40 (12-68)	58 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	20	20	40 (12-68)	58 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	18	30	50
Prędkość wentylatora (wysoki)		[obr./min.]	1350	1350	1330	1230	1330
Przepływ powietrza		[m3/h]	550	550	600	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	44/40/36/31/24	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Wymiary jednostki		[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 222	1089 x 328 x 227
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,0	7,0	8,0	11,0	12,5
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

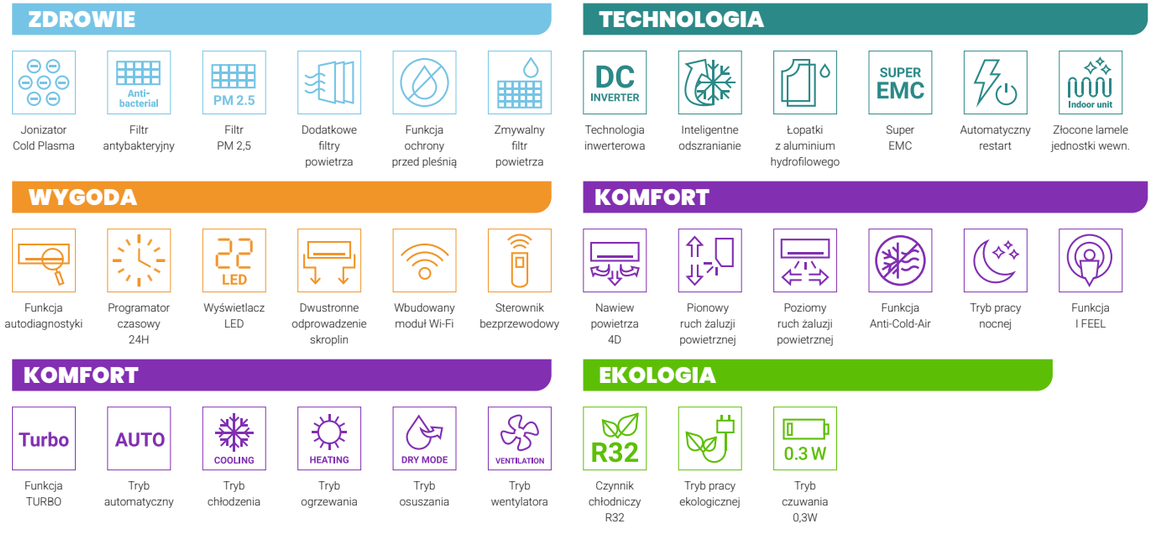

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

C-Smart

AUX-07/09/12/18/24CA

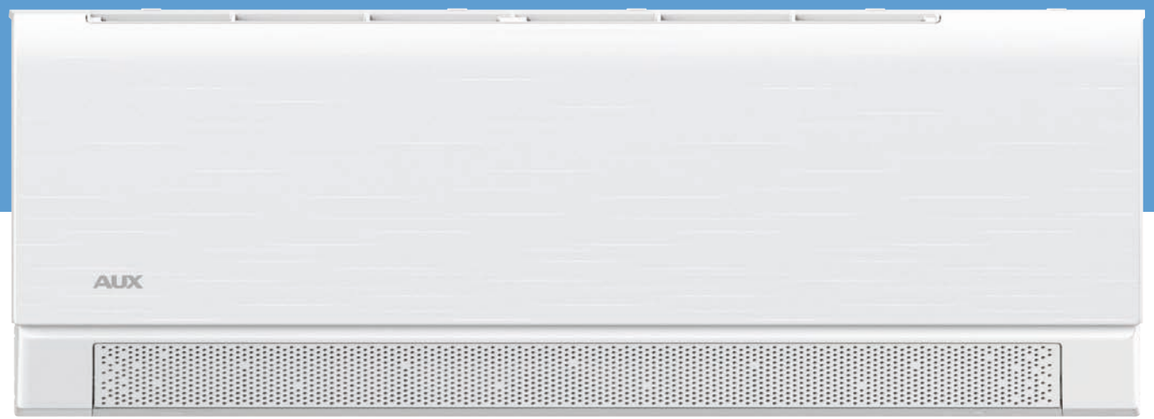

Seria C-Smart to doskonałe zestawienie współczesnego designu i innowacyjnych funkcji, stworzone z myślą o wygodzie, elegancji oraz nietuzinkowej estetyce

Klimatyzatory z serii C-Smart wyposażone są w zaawansowany system nawiewu powietrza dzięki innowacyjnej technologii mikrootworów. W połączeniu z pakietem innowacyjnych funkcji oraz wyjątkowym designem, klimatyzatory C-Smart są doskonałym elementem dekoracyjnym podkreślającym styl nowoczesnych wnętrz.




C-Smart

Seria CA

AUX-07/09/12/18/24CA




Model			AUX-07CA/I	AUX-09CA/I	AUX-12CA/I	AUX-18CA/I	AUX-24CA/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	13	30	50
Prędkość wentylatora		[obr./min.]	1180 - 850	1180 - 850	1180 - 850	1230 - 850	1330 - 900
Przepływ powietrza		[m3/h]	650	650	650	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/38/35	41/38/35	41/38/35	47/39/36	49/44/40
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	53	58	63
Wymiary jednostki		[mm]	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	1002 x 318 x 223	1145 x 332 x 230
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,0	7,0	7,5	11,0	13,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

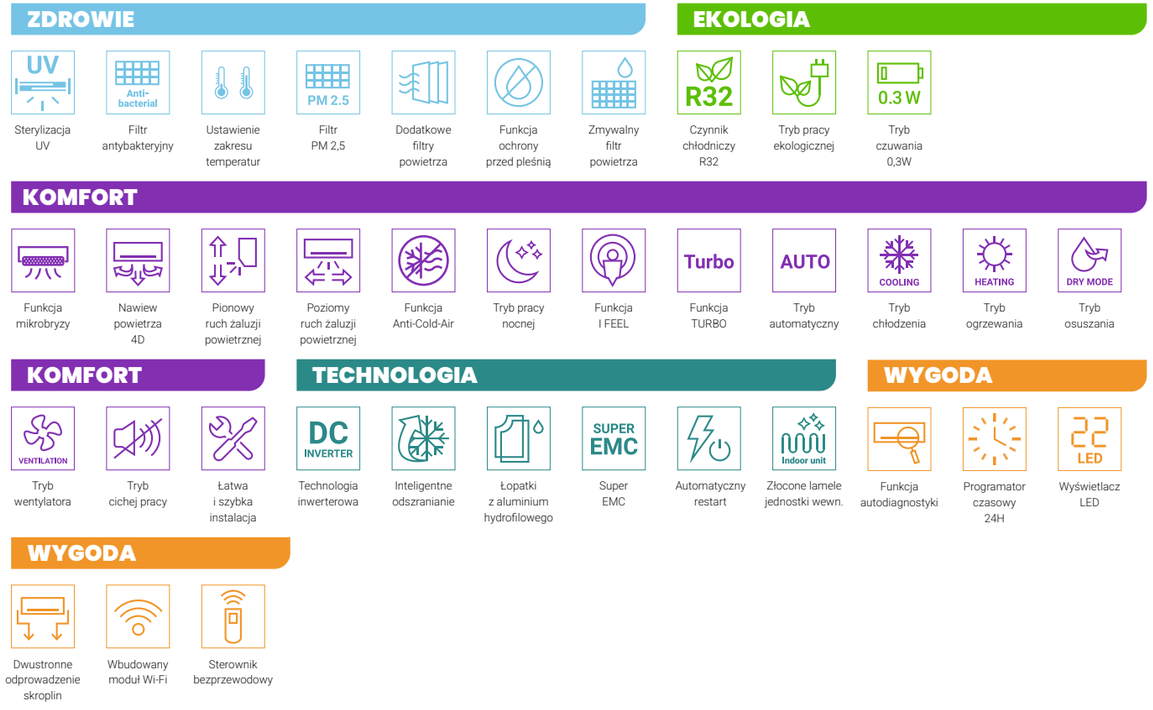

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

CCW-Smart

AUX-07/09/12/18/24CCW

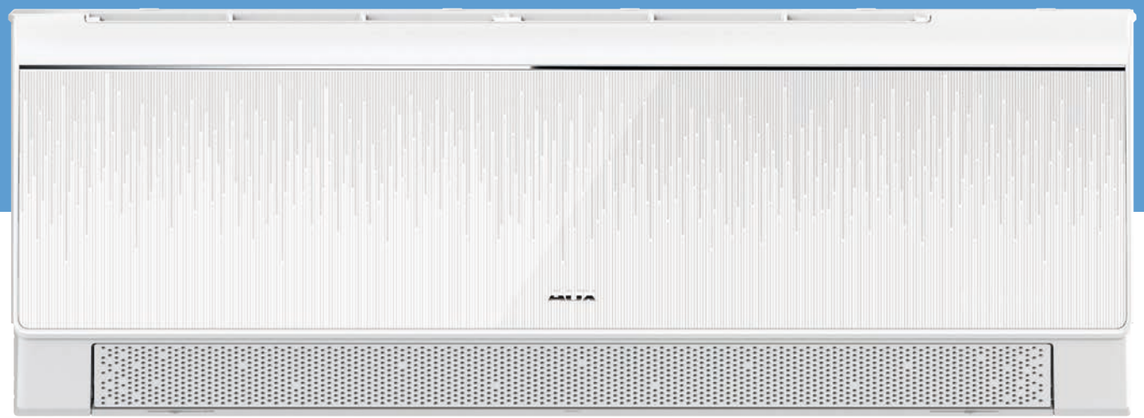

CCW-Smart to wyjątkowy design idealny do nowoczesnych pomieszczeń. Zaawansowane funkcje spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników

CCW-Smart to harmonijne połączenie nowatorskiego stylu i technologicznej doskonałości, które podkreśla charakter współczesnych wnętrz.Eleganckie wzornictwo nie tylko idealnie współgra z różnorodnymi aranżacjami, ale także stanowi wyrafinowany element dekoracyjny.



CCW-Smart

Seria CCW

AUX-07/09/12/18/24CCW




Model			AUX-07CCW/I	AUX-09CCW/I	AUX-12CCW/I	AUX-18CCW/I	AUX-24CCW/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	13	30	50
Prędkość wentylatora		[obr./min.]	1180 - 850	1180 - 850	1180 - 850	1230 - 850	1330 - 900
Przepływ powietrza		[m3/h]	650	650	650	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/38/35	41/38/35	41/38/35	47/39/36	49/44/40
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	53	58	63
Wymiary jednostki		[mm]	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	1002 x 318 x 223	1145 x 332 x 230
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,0	7,0	7,5	11,0	13,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

ZDROWIE




Sterylizacja UV · Filtr antybakteryjny · Ustawienie zakresu temperatur · Filtr PM 2,5 · Dodatkowe filtry powietrza · Funkcja ochrony przed pleśnią · Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA




Czynnik chłodniczy R32 · Tryb pracy ekologicznej · Tryb czuwania 0,3W

KOMFORT

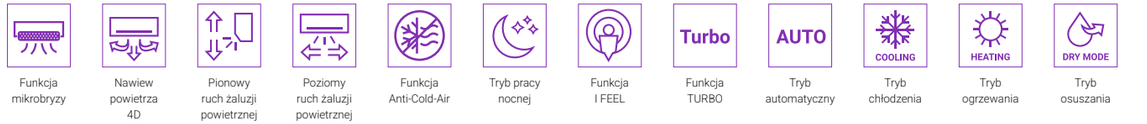


Funkcja mikrobryzy · Nawiew powietrza 4D · Pionowy ruch żaluzji powietrznej · Poziomy ruch żaluzji powietrznej · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL · Funkcja TURBO · Tryb automatyczny · Tryb chłodzenia · Tryb ogrzewania · Tryb osuszania

KOMFORT




Tryb wentylatora · Tryb cichej pracy · Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

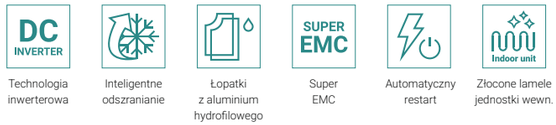

Technologia inwerterowa · Inteligentne odszranianie · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Super EMC · Automatyczny restart · Złocone lamele jednostki wewn.

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24H · Wyświetlacz LED

WYGODA



Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Sterownik bezprzewodowy

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

CCB-Smart

AUX-07/09/12/18/24CCB



Klimatyzator CCB-Smart to elegancja w nowoczesnym wydaniu, idealna do współczesnych wnętrz. Zaawansowane technologie podkreślają jego unikalny charakter

CCB-Smart to unikalne połączenie innowacyjnego designu i zaawansowanej technologii, które świetnie uzupełnia współczesne przestrzenie. W czarnej odsłonie urządzenie przyciąga uwagę błyszczącym panelem przednim, kontrastującym z subtelną, matową powierzchnią obudowy.

R32 · DC INVERTER · UV · Wi-Fi · Dwustronne odprowadzenie skroplin · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

CCB-Smart

Seria CCB

AUX-07/09/12/18/24CCB



Model			AUX-07CCB/I	AUX-09CCB/I	AUX-12CCB/I	AUX-18CCB/I	AUX-24CCB/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,64 (1,40 - 3,30)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,27 (2,50 - 5,80)	6,90 (2,90 - 7,30)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9000 (4780 - 11260)	12000 (5800 - 12625)	17980 (8530 - 19790)	23542 (9895 - 24908)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,35 (0,98 - 2,50)	2,93 (1,20 - 3,00)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,38 (2,25 - 5,80)	7,05 (2,10 - 8,00)
		[Btu/h]	8000 (3340 - 8530)	10000 (4095 - 10240)	13000 (6930 - 15080)	18350 (7680 - 19790)	24054 (7165 - 27296)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12-68)	40 (12-68)	40 (12-68)	63 (16-88)	63 (16-88)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13	13	30	50
Prędkość wentylatora		[obr./min.]	1180 - 850	1180 - 850	1180 - 850	1230 - 850	1330 - 900
Przepływ powietrza		[m3/h]	650	650	650	950	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/38/35	41/38/35	41/38/35	47/39/36	49/44/40
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	53	58	63
Wymiary jednostki		[mm]	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	774 x 298 x 202	1002 x 318 x 223	1145 x 332 x 230
Waga jednostki (netto)		[kg]	7,0	7,0	7,5	11,0	13,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9

ZDROWIE

- Sterylizacja UV
- Filtr antybakteryjny
- Ustawienie zakresu temperatur
- Filtr PM 2,5
- Dodatkowe filtry powietrza
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32
- Tryb pracy ekologicznej
- Tryb czuwania 0,3W

KOMFORT

- Funkcja mikrobryzy
- Nawiew powietrza 4D
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Poziomy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO
- Tryb automatyczny
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania

KOMFORT

- Tryb wentylatora
- Tryb cichej pracy
- Łatwa i szybka instalacja

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Super EMC
- Automatyczny restart
- Złocone lamele jednostki wewn.

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24H
- Wyświetlacz LED

WYGODA

- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Sterownik bezprzewodowy

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

M-Smart

AUX-07/09/MA



Seria M-Smart to inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni – łączy praktyczność, subtelną formę i wygodę codziennego użytkowania

Klimatyzatory z serii M-Smart wyposażone są w zaawansowany system nawiewu powietrza z technologią mikrootworów, który zapewnia komfort bez uczucia silnego nawiewu. Dzięki funkcji bryzy oraz inteligentnej funkcji On-Off, która wyłącza urządzenie po otwarciu okna, M-Smart to połączenie nowoczesnych rozwiązań i oszczędności energii. Elegancki design sprawia, że idealnie dopełnia styl nowoczesnych wnętrz.




M-Smart

Seria MA

AUX-07/09MA




Model			AUX-07MA/I	AUX-09MA/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,05 (1,13 - 2,70)	2,70 (1,50 - 3,55)
		[Btu/h]	7000 (3855 - 9220)	9215 (5120 - 12115)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,70 (1,50 - 3,55)	3,30 (1,70 - 3,70)
		[Btu/h]	9215 (5120 - 12115)	11260 (5800 - 12625)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)
Moc silnika wentylatora		[W]	13	13
Prędkość wentylatora		[obr./min.]	1180	1180
Przepływ powietrza		[m3/h]	650	650
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40 / 37 / 34	40 / 37 / 34
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53
Wymiary jednostki		[mm]	768 x 299 x 201	768 x 299 x 201
Waga jednostki (netto)		[kg]	8,0	8,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Skropliny	[mm]	16,9	16,9

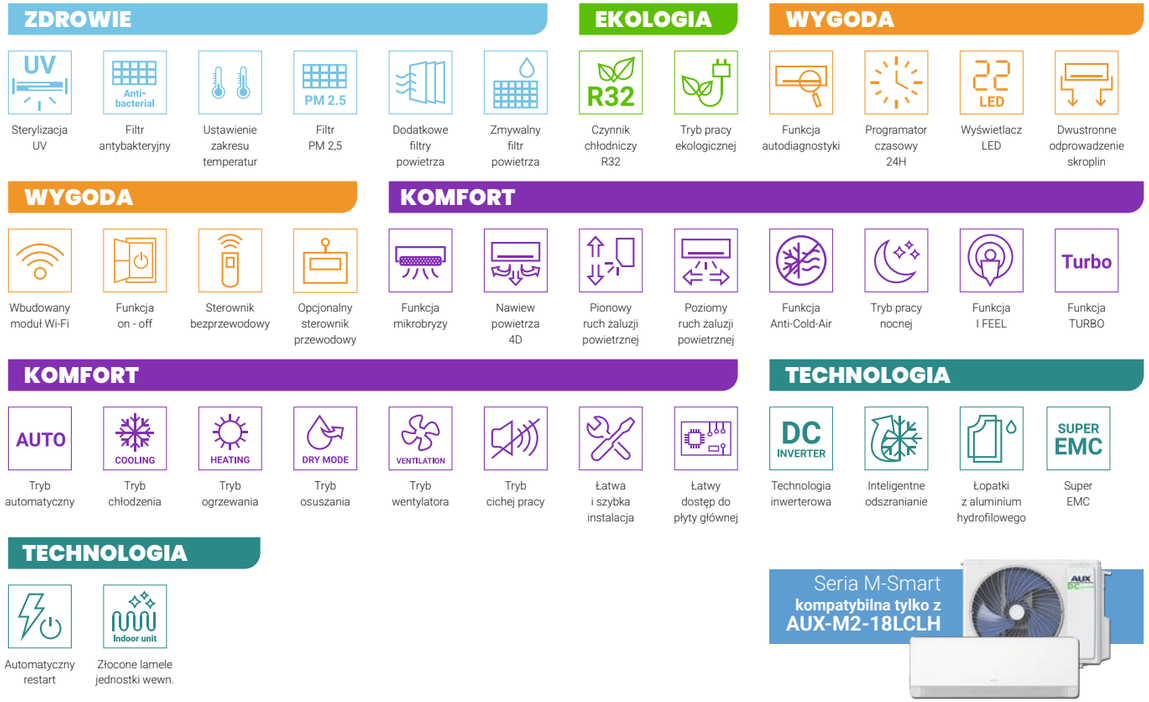

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F(09/12/18)/I

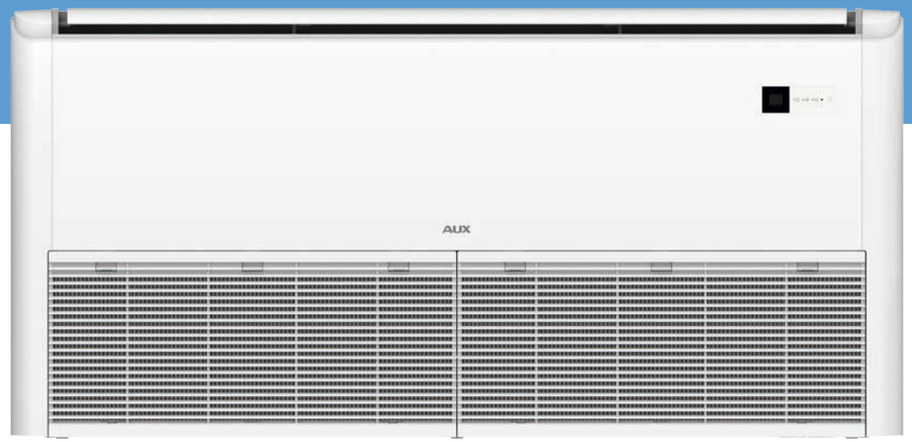

Wydajne, uniwersalne jednostki, które dzięki kompaktowym wymiarom i elastycznym możliwościom instalacji doskonale sprawdzą się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i mieszkalnych. Urządzenia zapewnią wysoki poziom komfortu w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.



Przypodłogowo-sufitowe

Seria F

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model			AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,30 (2,50 - 5,60)
		[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12285 (5800 - 12625)	18000 (8530 - 19107)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)	5,80 (3,03 - 7,03)
		[Btu/h]	10240 (5460 - 13000)	13306 (6930 - 15080)	19790 (10340 - 24000)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	70 (20 - 125)	70 (20 - 125)	80 (20 - 125)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	70 (20 - 125)	70 (20 - 125)	80 (20 - 125)
Moc silnika wentylatora		[W]	40	40	40
Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.)		[obr./min.]	850 / 730 / 630	850 / 730 / 630	950 / 790 / 690
Przepływ powietrza		[m3/h]	840 / 700 / 580	840 / 700 / 580	900 / 720 / 600
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	40 / 34 / 31	40 / 34 / 31	42 / 35 / 33
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	55	55	58
Wymiary jednostki		[mm]	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235
Waga jednostki (netto)		[kg]	27,0	27,0	28,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
	Skropliny	[mm]	20	20	20

ZDROWIE



Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki

Sterownik bezprzewodowy

Programator czasowy 24H

Opcjonalny moduł Wi-Fi

KOMFORT



Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb automatyczny

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Pionowy ruch żaluzji powietrznej

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Automatyczny restart

Super EMC

Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kasetonowe

AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzą się we wnętrzach komercyjnych z podwieszanym sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.



Kasetonowe

Seria C

AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Model			AUX-M-C09 AUX-C-09CAC	AUX-M-C12	AUX-M-C18	AUX-M-C24
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,60)	7,00 (2,16 - 8,20)
		[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12010 (5800 - 12625)	18015 (8530 - 19107)	24000 (7400 - 28000)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,60 (3,03 - 7,03)	8,00 (1,98 - 9,30)
		[Btu/h]	10240 (5460 - 13000)	13000 (6930 - 15080)	19107 (10340 - 24000)	27300 (6800 - 31700)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	110 (27,5 - 171)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	40 (12 - 68)	110 (27,5 - 171)
Moc silnika wentylatora		[W]	30	30	30	80
Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.)		[obr./min.]	720/610/530	720/610/530	840/720/660	580/530/470
Przepływ powietrza (wys. / śr. / nis.)		[m3/h]	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42/36/32	42/36/32	45/40/38	47/45/42
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	52	52	56	57
Wymiary jednostki		[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 246
Wymiary panelu		[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Waga jednostki (netto)		[kg]	14,5	14,5	15,0	26,0
Waga panelu (netto)		[kg]	2,2	2,2	2,2	5,3
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	20	20	20	20

ZDROWIE



Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki

Sterownik bezprzewodowy

Programator czasowy 24H

Opcjonalny moduł Wi-Fi

KOMFORT



Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb automatyczny

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Pionowy ruch żaluzji powietrznej

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Automatyczny restart


Super EMC

Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kanałowe

AUX-M-D(07/09/12/18/24)/I

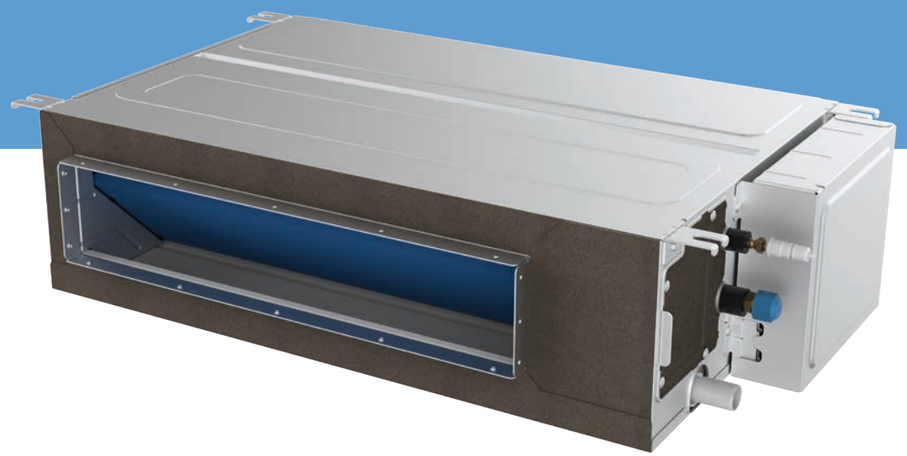

Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji obudowy sprawdzą się nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych. Funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, niezależnie od długości instalacji.


Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

R32 · DC INVERTER · Long-term · KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Kanałowe

Seria D

AUX-M-D(07/09/12/18/24)/I



Model			AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I	AUX-M-D24/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,20 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)
		[Btu/h]	7506 (3855 - 9220)	8872 (5120 - 12115)	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,50 (1,34 - 3,17)	2,90 (1,70 - 3,65)	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)
		[Btu/h]	8530 (4575 - 10820)	9895 (5800 - 12450)	13000 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27000 (6800 - 31700)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	55	55	60	90	150
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	55	55	60	90	150
Moc silnika wentylatora		[W]	40	40	50	73	120
Prędkość wentylatora (wys. / śr. / nis.)		[obr./min.]	1020/870/780	1020/870/780	980/880/800	1180/1050/930	1200/1065/960
Przepływ powietrza (wys. / śr. / nis.)		[m3/h]	600/450/380	600/450/380	720/600/500	900/750/630	1400/1190/980
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	37/33/30	37/33/30	36/34/32	41/37/34	42/39/36
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	53	53	49	56	55
ESP		[Pa]	10/30	10/30	25 (0 ~ 80)	25 (0 ~ 80)	25 (0 ~ 80)
Wymiary jednostki		[mm]	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	700 x 700 x 245	700 x 700 x 245	1000 x 700 x 245
Waga jednostki (netto)		[kg]	18,5	18,5	21,0	22,0	29,5
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm]	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50

ZDROWIE

- Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Funkcja autodiagnostyki
- Sterownik przewodowy
- Programator czasowy 24H
- Opcjonalny sterownik bezprzewodowy
- Opcjonalny moduł Wi-Fi

KOMFORT

- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb automatyczny
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO


TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- Super EMC
- Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki typu konsola

AUX-M-K(09/12/16/18)

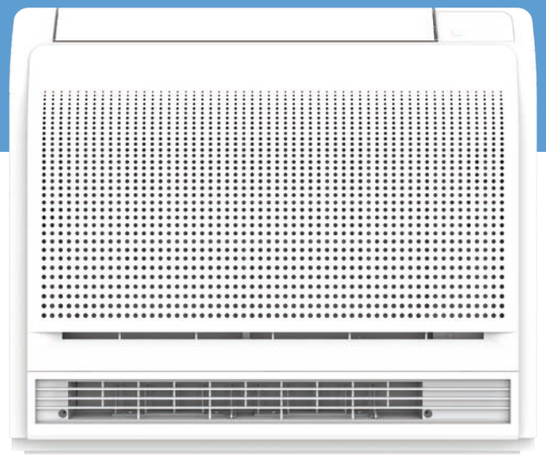


Jednostki typu konsola to wydajne i kompaktowe urządzenia, które doskonale sprawdzą się zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i w mieszkalnych. Swoim atrakcyjnym designem świetnie dopasują się do klimatyzowanego pomieszczenia.

R32 | DC INVERTER | Long-term | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

SYSTEMY
MULTI SPLIT

JEDNOSTKI TYPU KONSOLA

Wysoka moc grzewcza

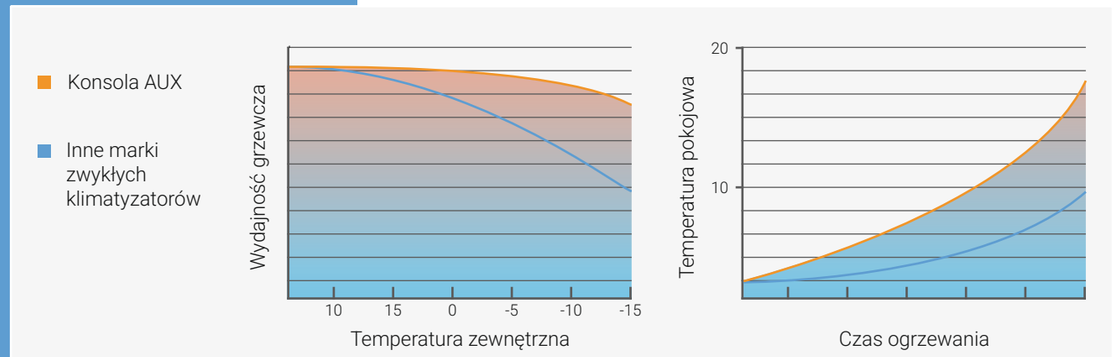

Najwyższej jakości sprężarka

Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują zaawansowaną technologię inwerterów DC, która charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz oszczędnością energii. Dzięki temu systemy te pracują bardziej efektywnie, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Technologia inwerterowa pozwala na płynne dostosowywanie mocy urządzeń do aktualnych potrzeb, co eliminuje straty energii wynikające z częstego włączania i wyłączania. Ponadto, inwertery DC zwiększają żywotność urządzeń, redukując obciążenia mechaniczne i termiczne. W efekcie, użytkownicy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za energię oraz bardziej niezawodnym działaniem swoich systemów.





Konsola

Seria K

AUX-M-K(09/12/16/18)



Model			AUX-M-K09	AUX-M-K12	AUX-M-K16/AUX-M-K18
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,70 - 3,70)	4,70 (2,50 - 4,80)
		[Btu/h]	8872 (5120 - 12115)	12285 (5800 - 12625)	16036 (8530 - 16378)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,00 (2,50 - 5,60)
		[Btu/h]	9560 (5120 - 12115)	12625 (5120 - 12625)	17060 (8530 - 19107)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	40 (20 - 65)	40 (20 - 65)	55 (20 - 80)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	40 (20 - 65)	40 (20 - 65)	55 (20 - 80)
Moc silnika wentylatora		[W]	35	35	35
Prędkość wentylatora		[obr./min.]	650	650	690
Przepływ powietrza		[m3/h]	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42/39/36	42/39/36	44/40/37
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	52	52	54
Wymiary jednostki		[mm]	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600
Waga jednostki (netto)		[kg]	15,0	15,0	15,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Skropliny	[mm]	20	20	20

ZDROWIE



Zmywalny filtr powietrza



Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA



Czynnik chłodniczy R32

WYGODA



Funkcja autodiagnostyki



Sterownik bezprzewodowy



Programator czasowy 24H



Wbudowany moduł Wi-Fi



Opcjonalny sterownik przewodowy

KOMFORT



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb automatyczny

KOMFORT



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Pionowy ruch żaluzji powietrznej



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA



Technologia inwerterowa



Inteligentne odszranianie



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Automatyczny restart


TECHNOLOGIA



Super EMC



Chłodzenie w niskich temperaturach




Montaż jednostki w pionie przy ścianie

Łatwy montaż i płaska konstrukcja

Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na łatwą aranżację urządzenia w pomieszczeniu. Montaż urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 225 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX

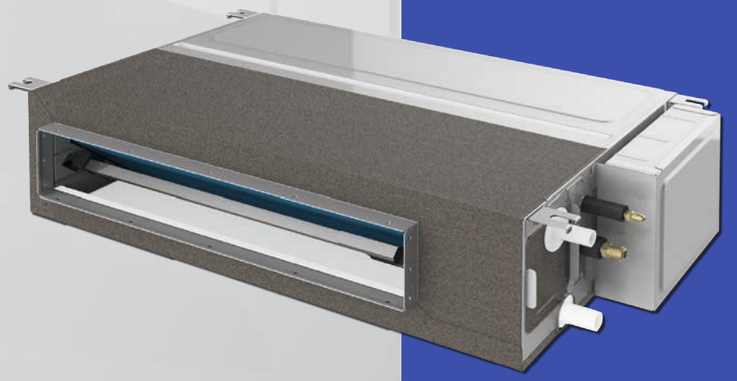

systemy

komercyjne

SYSTEMY **KOMERCYJNE**

JAKOŚĆ I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



Wysokiej jakości sprężarka inwerterowa

Gwarancja energooszczędności i niezawodności

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Wysoka wydajność energetyczna

Gwarancja energooszczędnej pracy

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

SZEROKI ZAKRES PRACY



Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej


Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

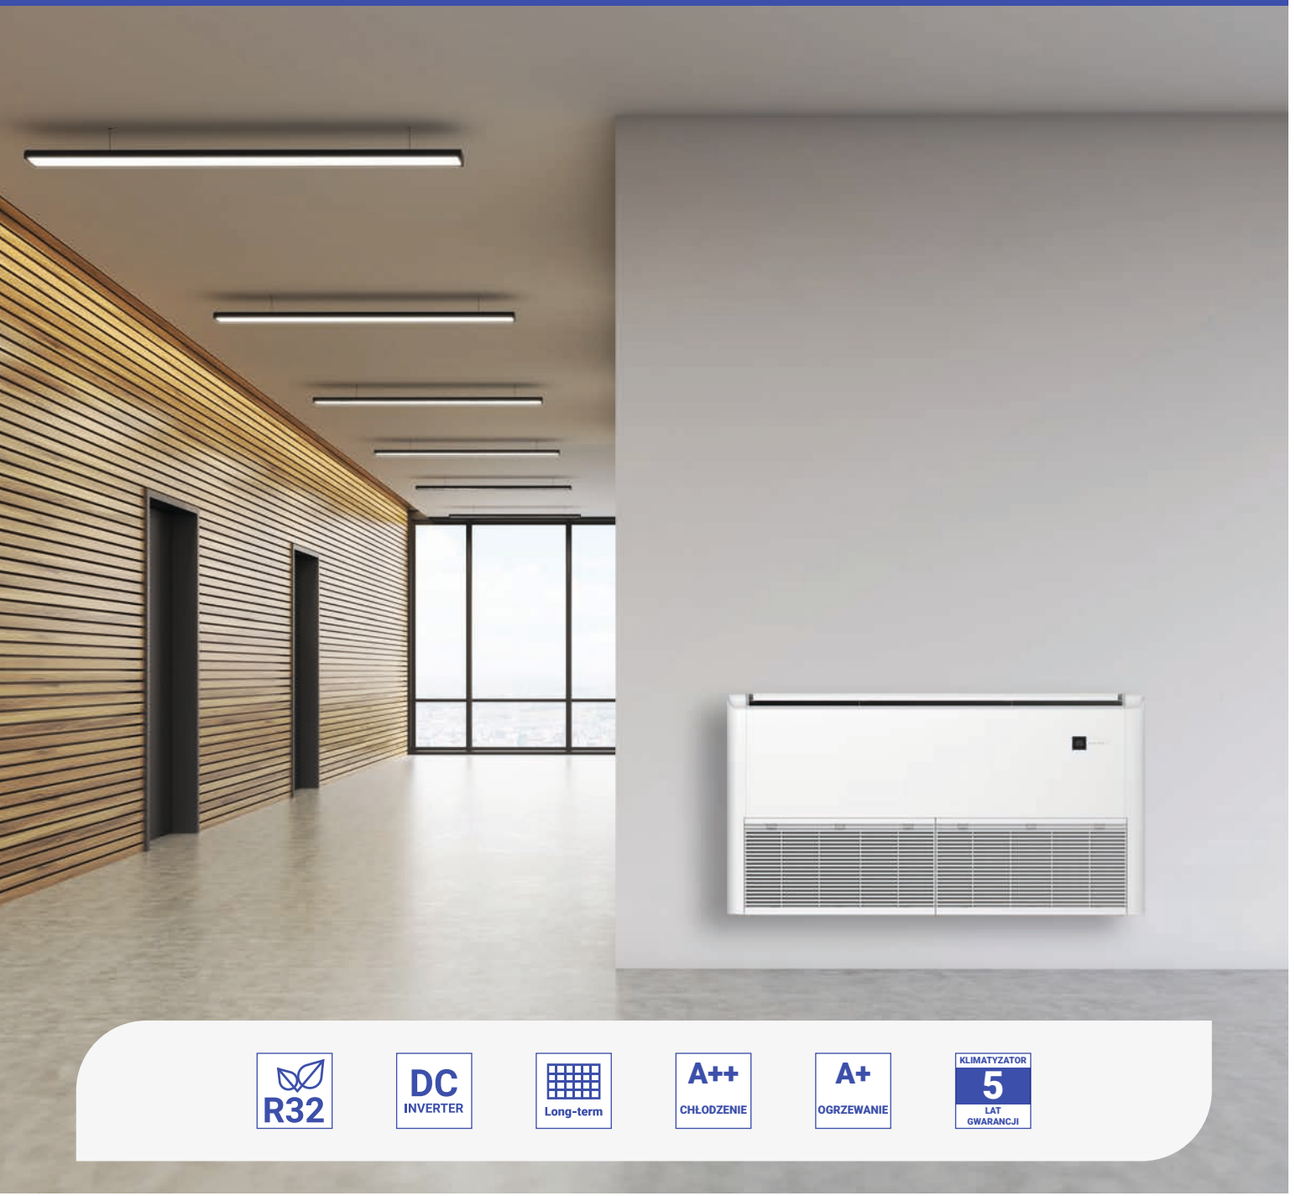


Uniwersalny montaż i ultra płaska konstrukcja

Tylko 235 mm grubości

Konstrukcja jednostki przypodłogowo-sufitowej pozwala na dostosowanie sposobu jej montażu do aranżacji pomieszczenia - urządzenie może być zamontowane zarówno w pionie (na podłodze przy ścianie), jak i w poziomie (podwieszona pod sufitem). Nie wymaga zabudowy - dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach bez podwieszanego sufitu. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 235 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.





Montaż jednostki w poziomie pod sufitem

Montaż jednostki w pionie przy ścianie



ZDROWIE

- Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik bezprzewodowy
- Programator czasowy 24H
- Opcjonalny sterownik przewodowy

KOMFORT

- COOLING — Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- HEATING — Tryb ogrzewania
- AUTO — Tryb automatyczny
- VENTILATION — Tryb wentylatora

KOMFORT

- DRY MODE — Tryb osuszania
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Turbo — Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- SUPER EMC — Super EMC
- Chłodzenie w niskich temperaturach

TECHNOLOGIA

- BMS MODBUS* — BMS

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Przypodłogowo-sufitowe


Seria CAF

AUX-C-(18/24/36)CAF

Model			AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza		[kW]	5,30 (1,60 - 6,00)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 11,50)
		[Btu/h]	18000 (5500 - 20500)	24000 (7400 - 28000)	36000 (9900 - 39200)
Wydajność grzewcza		[kW]	5,70	7,91	11,43
		[Btu/h]	19450 (4800 - 24600)	26000 (6800 - 31700)	39000(8900-40900)
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	1,55	2,10	3.25 (0.71–4.30)
	Ogrzewanie	[kW]	1,51	2,13	2.85 (0.47–3.50)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	6,74 (2,09 - 10,00)	9,34 (2,91 - 14,35)	15.50 (3.20–23.00)
	Ogrzewanie	[A]	6,61 (2,04 - 10,43)	8,91 (2,83 - 14,35)	12.50 (2.43–16.00)
SEER / SCOP			/	/	6.5 / 4.0
EER / COP		-	3,42 / 3,77	3,35 / 3,71	3,25 / 4.01
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-18CAF/I**	**AUX-C-24CAF/I**	**AUX-C-36CAF/I**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Moc silnika wentylatora		[W]	40	70	120
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1000 / 790 / 690	1000 / 860 / 760	1250 / 1080 / 900
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	1000/910/800/690	1400/1300/1150/1000	2000/1750/1500/1250
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	43/40 / 38 / 35	44/41/39/37	50/47/43/40
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	55	56	62
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	1000 x 690 x 235	1280 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	27,0	33,0	40,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-18CAO**	**AUX-C-24CAO**	**AUX-C-36CAO**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	2600	4000	4000
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	54	57	57
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	66	69	69
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	785 x 300 x 555	900 x 360 x 700	970 x 395 x 803
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	28,5	40,5	61,5
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	1,03	1,45	2,75
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	30	50	75
Maksymalna różnica wysokości		[m]	20	25	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-20~52	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



Seria CAF

AUX-C-(42/48/60)CAF


Model			AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza		[kW]	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)	16,00 (4,76 - 17,50)
		[Btu/h]	42000 (9800 - 42600)	48000 (16241 - 49474)	55000 (16241 - 59710)
Wydajność grzewcza		[kW]	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78 - 16,50)	17,00 (4,78 - 18,50)
		[Btu/h]	46000 (8800 - 49400)	54600 (16309 - 56298)	58000 (16309 - 63122)
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	3,80 (0,71 - 4,50)	5,00 (1,71 - 5,90)	5,80 (1,71 - 6,85)
	Ogrzewanie	[kW]	3,50 (0,47 - 4,20)	5,10 (1,71 - 6,05)	4,90 (1,71 - 7,00)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	17,00 (3,20 - 20,00)	8,80 (1,50 - 12,00)	10,50 (1,50 - 15,00)
	Ogrzewanie	[A]	16,00 (2,43 - 18,50)	8,90 (1,50 - 12,00)	11,00 (1,50 - 15,00)
EER / COP		-	3,18 / 3,86	2,80 / 3,14	2,76 / 3,47
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-42CAF/I**	**AUX-C-48CAF/I**	**AUX-C-60CAF/I**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Moc silnika wentylatora		[W]	120	120	120
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1250 / 1080 / 900	1250 / 1080 / 900	1280 / 1100 / 920
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	2040 / 1740 / 1440	2040 / 1740 / 1440	2160 / 1820 / 1480
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	50 / 46 / 41	50 / 46 / 41	51 / 47 / 43
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	62	62	63
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	39,5	40,0	41,0
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-42CAO**	**AUX-C-48CAO**	**AUX-C-60CAO**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4000	4650	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	58	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	70	72	72
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	970 x 395 x 803	990 x 455 x 866	940 x 373 x 1320
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	61,5	73,5	85,0
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,75	2,70	3,05
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	75	75	75
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-20~52	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kasetonowe


AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

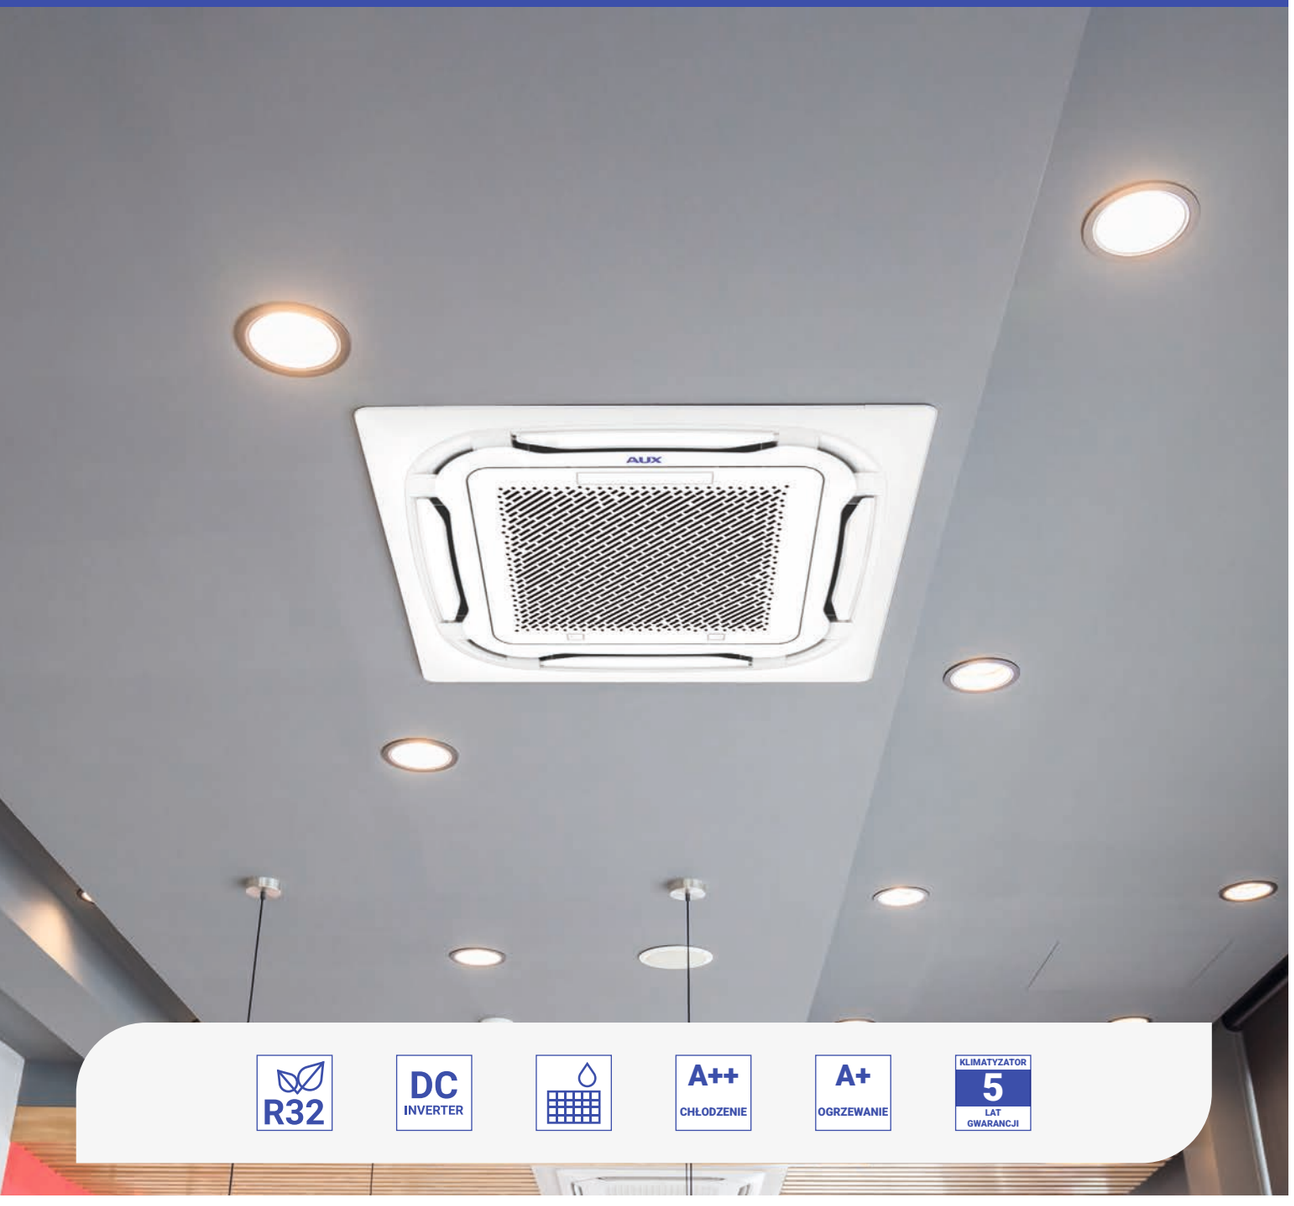

Wbudowana pompka skroplin


Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

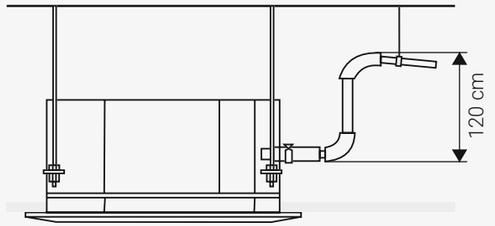

Obwodowy nawiew 360°

Efektywna dystrybucja powietrza

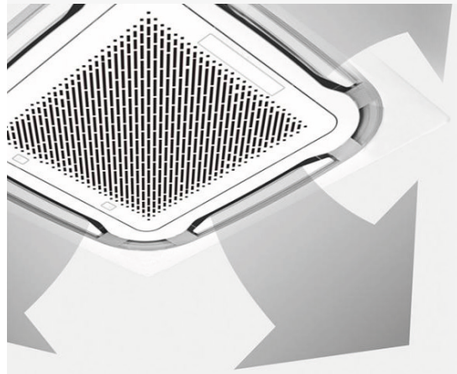

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

ZDROWIE

- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik bezprzewodowy
- Programator czasowy 24H

KOMFORT

- Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb ogrzewania
- Tryb automatyczny
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania

KOMFORT

- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA

- Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- Super EMC
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- BMS *

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kasetonowe

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24)CAC

Model			AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC
Wydajność chłodnicza		[kW]	3,52	5,28	7,03
		[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000	24000
Wydajność grzewcza		[kW]	3,81	5,60	7,91
		[Btu/h]	13000 (4200 - 18100)	19100	27000
Pobór mocy	Chłodzenie	[kW]	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55	2,10
	Ogrzewanie	[kW]	1,02 (0,19 - 1,51)	1,51	2,13
Pobór prądu	Chłodzenie	[A]	4,48 (1,13 - 6,96)	6,74 (2,04 - 10,00)	9,13 (2,91 - 14,35)
	Ogrzewanie	[A]	4,43 (0,83 - 6,57)	6,57 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)
SEER / SCOP		-	/	6.2 / 4.1	6.6 / 4.0
EER / COP		-	3,41 / 3,73	3,41 / 3,71	3,35 / 3,71
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-12CAC/I**	**AUX-C-18CAC/I**	**AUX-C-24CAC/I**
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Moc silnika wentylatora		[W]	30	30	100
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	720 / 660 / 530	840 / 720 / 660	580 / 530 / 470
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	700 / 620 / 530	800 / 740 / 680 /600	1500 / 1350 / 1200 / 1050
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	43/41/38/35	46/44/41/37	45/42/38/35
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	55	58	58
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	14,5	15,0	21,0
Wymiary panelu		[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55
Waga panelu (netto)		[kg]	2,2	2,2	5,3
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-12CAO**	**AUX-C-18CAO**	**AUX-C-24CAO**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	2000	2600	4000
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	54	54	57
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	65	69
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 360 x 700
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	23	28,5	40,5
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	0,78	1,03	1,45
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	25	30	50
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	20	25
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	Chłodzenie	[°C]	-20~52	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Seria CAC

AUX-C-(36/42/48/60)CAC




Model			AUX-C-36CAC	AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza		[kW]	10,55	12,30	14,00	16,00
		[Btu/h]	36000 (9800 - 39200)	42000 (9800 - 42600)	48000 (16241 - 49474)	55000 (16241 - 59710)
Wydajność grzewcza		[kW]	11,43	13,50	16,12	17,60
		[Btu/h]	38000 (8800 - 40900)	46000 (8800 - 49400)	55000 (16309 - 59028)	58000 (16308 - 63122)
Pobór mocy	Chłodzenie	[kW]	3,30 (0,71 - 4,20)	3,80 (0,71 - 4,50)	4,65 (1,71 - 5,90)	5,25 (1,71 - 6,85)
	Ogrzewanie	[kW]	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,58 (1,71 - 6,05)	5,05 (1,71 - 7,00)
Pobór prądu	Chłodzenie	[A]	14,50 (3,20 - 19,50)	17,00 (3,20 - 20,00)	8,10 (1,50 - 12,00)	9,00 (1,50 -12,00)
	Ogrzewanie	[A]	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)	8,50 (1,50- 12,00)
EER / COP		-	3,20 / 3,72	3,18 / 3,86	3,03 / 3,52	3,05 / 3,37
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-36CAC/I**	**AUX-C-42CAC/I**	**AUX-C-48CAC/I**	**AUX-C-60CAC/I**
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Moc silnika wentylatora		[W]	100	100	100	100
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650	750 / 700 / 650
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	2000 / 1700 / 1600	2000 / 1700 / 1600	2200 / 1650 / 1500	2000 / 1700 / 1600
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	51/49/46/43	51/49/47/43	51/49/46/44	52/50/45/41
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	63	63	63	64
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288	840 x 840 x 288
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	25,5	25,5	25,5	25,5
Wymiary panelu		[mm]	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Waga panelu (netto)		[kg]	5,3	5,3	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-36CAO**	**AUX-C-42CAO**	**AUX-C-48CAO**	**AUX-C-60CAO**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4000	4000	4650	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	58	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	69	70	72	72
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	970 x 395 x 803	970 x 395 x 803	990 x 455 x 866	940 x 373 x 1320
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	61,5	61,5	73,5	85,0
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,75	2,75	2,70	3,05
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	75	75	75	75
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	Chłodzenie	[°C]	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kanałowe

AUX-C-(12/18/24/30/36/42/48/60)CAD

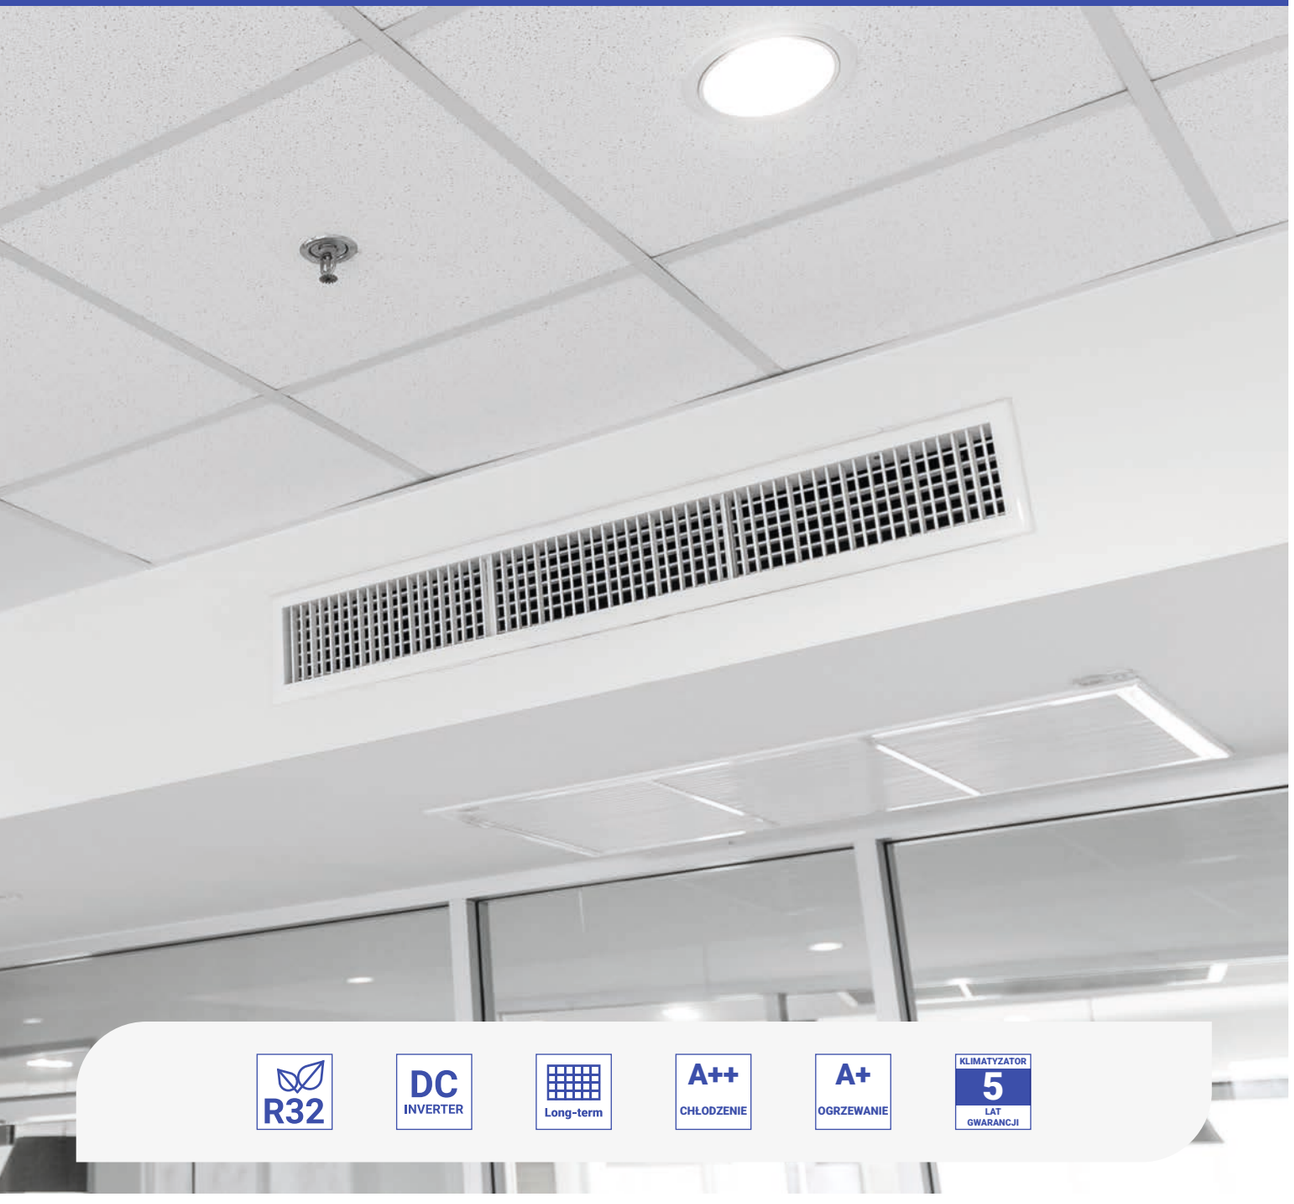


R32 | DC INVERTER | Long-term | A++ CHŁODZENIE | A+ OGRZEWANIE | KLIMATYZATOR 5 LAT GWARANCJI

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

Jednostkę kanałową AUX można dodatkowo wyposażyć w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 70 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

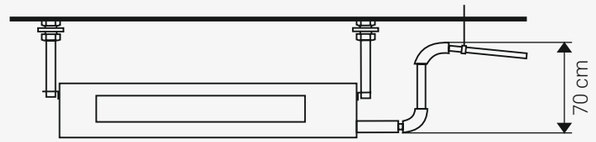


Elastyczna instalacja


Dwie opcje poboru powietrza

Konstrukcja jednostki kanałowej pozwala na dwa sposoby montażu kanału wlotowego powietrza, dając dużą swobodę w projektowaniu instalacji. Standardowo wlot powietrza zlokalizowany jest z tyłu jednostki. Jeśli aranżacja pomieszczenia tego wymaga, powietrze może być także pobierane przez dolny otwór wlotowy (opcja).

Wlot powietrza z tyłu jednostki

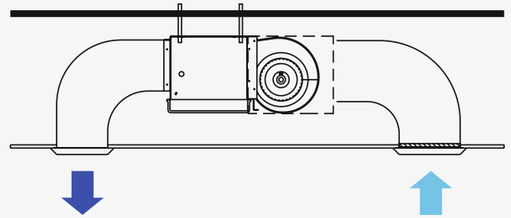

Wlot powietrza od dołu

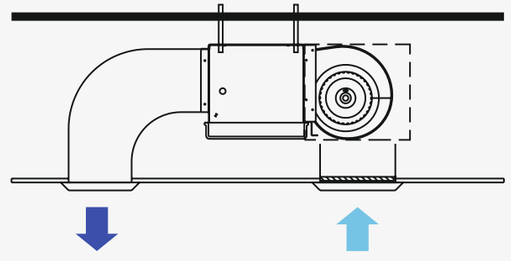

ZDROWIE

- Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik przewodowy
- Programator czasowy 24H
- Opcjonalny sterownik bezprzewodowy

KOMFORT

- COOLING — Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- HEATING — Tryb ogrzewania
- AUTO — Tryb automatyczny
- VENTILATION — Tryb wentylatora

KOMFORT

- DRY MODE — Tryb osuszania
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Turbo — Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- SUPER EMC — Super EMC
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- BMS MODBUS* — BMS

*dostępny opcjonalnie w zależności od modelu

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki kanałowe


Seria CAD

AUX-C-(12/18/24/30)CAD

Model			AUX-C-12CAD	AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD
Wydajność chłodnicza		[kW]	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)	8,65 (2,49 - 9,20)
		[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	18000 (5200 - 19100)	24000 (7400 - 28000)	29500 (8490 - 31390)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)	7,91 (1,98 - 9,30)	9,20 (2,86 - 9,60)
		[Btu/h]	13000 (4200 - 18100)	19100 (4800 - 21200)	27000 (6800 - 31700)	31390 (9760 - 32760)
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	1,03 (0,26 - 1,60)	1,55 (0,47 - 2,30)	2,17 (0,67 - 3,30)	2,55 (0,71 - 3,30)
	Ogrzewanie	[kW]	1,02 (0,19 - 1,51)	1,49 (0,46 - 2,25)	2,13 (0,65 - 3,30)	2,40 (0,67 - 3,30)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	4,48 (1,13 - 6,96)	6,73 (2,04 - 10,00)	9,43 (2,91 - 14,35)	11,09 (3,09 - 14,35)
	Ogrzewanie	[A]	4,43 (0,83 - 6,57)	6,48 (2,00 - 9,78)	9,26 (2,83 - 14,35)	10,43 (2,91 - 14,35)
EER / COP		-	3,41 / 3,73	3,40 / 3,76	3,24 / 3,71	3,39 / 3,83
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-12CAD/I**	**AUX-C-18CAD/I**	**AUX-C-24CAD/I**	**AUX-C-30CAD/I**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Moc silnika wentylatora		[W]	120	120	200	200
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	980 / 880 / 800	1180 / 1050 / 930	1200 / 1065 / 960	1350 / 1245 / 1110
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	720 / 600 / 500	900 / 750 / 630	1400 / 1190 / 980	1600 / 1400 / 1100
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	37 / 34 / 32	44 / 41 / 37	43 / 41 / 39	46 / 44 / 41
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	-	54	55	57
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	700 x 700 x 245	700 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	21	22	32	32
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-12CAO**	**AUX-C-18CAO**	**AUX-C-24CAO**	**AUX-C-30CAO**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	2000	2600	4000	4200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	54	54	57	58
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	65	69	68
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 360 x 700	900 x 360 x 700
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	23	28,5	40,5	50
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	0,78	1,03	1,45	1,65
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	25	30	50	50
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	20	25	25
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

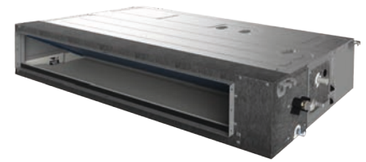

Seria CAD

AUX-C-(36/42/48/60)CAD

Model			AUX-C-36CAD	AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza		[kW]	10,55 (2,90 - 11,00)	12,10 (2,90 - 13,00)	14,00 (4,76 - 16,60)	16,00 (4,76 - 17,50)
		[Btu/h]	36000 (9800 - 37500)	42000 (9800 - 44300)	48000 (16241 - 56639)	55000 (16241 - 59710)
Wydajność grzewcza		[kW]	11,15 (2,60 - 11,50)	13,50 (2,60 - 14,00)	16,00 (4,78 - 18,40)	17,00 (4,78 - 18,50)
		[Btu/h]	38000 (8800 - 39200)	46000 (8800 - 47700)	55000 (16309 - 62781)	60000 (16308-63122)
Pobór mocy	**Chłodzenie**	[kW]	3,50 (0,71 - 4,20)	3,90 (0,71 - 4,50)	4,80 (1,71 - 5,90)	5,60 (1,71 - 6,85)
	Ogrzewanie	[kW]	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	4,50 (1,71 - 6,05)	5.10 (1.71-6.20)
Pobór prądu	**Chłodzenie**	[A]	15,80 (3,20 - 19,50)	18,00 (3,20 - 20,00)	8,40 (1,50 - 12,00)	10,00 (1,50 - 12,00)
	Ogrzewanie	[A]	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,00 (1,50 - 12,00)	8.50 (1.50-12.00)
SEER / SCOP			/	/	/	5.5 / 3,8
EER / COP		-	3,01 / 3,72	3,10 / 3,86	2,92 / 3,56	2,86 / 3,54
Klasa efektywności energetycznej	**Chłodzenie**	-	A++	A++	A++	A
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A
Jednostka wewnętrzna			**AUX-C-36CAD/I**	**AUX-C-42CAD/I**	**AUX-C-48CAD/I**	**AUX-C-60CAD/I**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50/60, 1	220-240, 50/60, 1
Moc silnika wentylatora		[W]	300	300	300	300
Prędkość wentylatora (wysoki/średni/niski)		[obr./min.]	1245 / 1170 / 1095	1245 / 1170 / 1095	1425 / 1305 / 1200	1425 / 1305 / 1200
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)		[m³/h]	2040 / 1800 / 1600	2040 / 1800 / 1600	2300 / 2000 / 1700	2300 / 2000 / 1700
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)		[dB(A)]	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	52 / 45 / 43	50/48/45/41
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	55	55	64	62
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)		[kg]	38	38	42	36,5
Jednostka zewnętrzna			**AUX-C-36CAO**	**AUX-C-42CAO**	**AUX-C-48CAO**	**AUX-C-60CAO**
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4000	4000	4650	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	58	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	69	70	72	72
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	970 x 395 x 803	970 x 395 x 803	990 x 455 x 866	940 x 373 x 1320
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	61,5	61,5	73,5	85,0
Czynnik chłodniczy	**Typ**	-	R32	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,75	2,75	2,70	3,05
Przyłącza rur (średnica)	**Ciecz**	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	75	75	75	75
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30	30
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	**Chłodzenie**	[°C]	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzator typu konsola

AUX-K-(12/16/18)



Najwyższej jakości sprężarka




Zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykorzystują zaawansowaną technologię inwerterów DC, która charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz oszczędnością energii. Dzięki temu systemy te pracują bardziej efektywnie, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia zużycia energii. Technologia inwerterowa pozwala na płynne dostosowywanie mocy urządzeń do aktualnych potrzeb, co eliminuje straty energii wynikające z częstego włączania i wyłączania.

Łatwy montaż i płaska konstrukcja

Konstrukcja jednostki typu konsola pozwala na łatwą aranżację urządzenia w pomieszczeniu. Montaż urządzenia przy ścianie nie wymaga zabudowy. Wyjątkowo mała głębokość jednostki - tylko 230 mm - pozwala na jej instalację nawet w ograniczonej przestrzeni.

Nawiew powietrza w klimatyzatorze może zostać ustawiony z uwzględnieniem rodzaju pomieszczenia i osobistych preferencji. Dolny nawiew powietrza działa podobnie do ogrzewania podłogowego zapewniając przyjemną temperaturę. Górny nawiew powietrza charakteryzuje się efektywniejszą pracą w porównaniu do ogrzewania podłogowego zapewniając komfort w całym pomieszczeniu.

montaż w pionie przy ścianie



ZDROWIE

- Long-term — Wytrzymały filtr powietrza
- Zmywalny filtr powietrza

EKOLOGIA

- R32 — Czynnik chłodniczy R32

WYGODA

- Sterownik bezprzewodowy
- Programator czasowy 24H
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Opcjonalny sterownik przewodowy

KOMFORT

- COOLING — Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- HEATING — Tryb ogrzewania
- AUTO — Tryb automatyczny

KOMFORT

- VENTILATION — Tryb wentylatora
- DRY MODE — Tryb osuszania
- Pionowy ruch żaluzji powietrznej
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Turbo — Funkcja TURBO

TECHNOLOGIA

- DC INVERTER — Technologia inwerterowa
- Inteligentne odszranianie
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Automatyczny restart
- SUPER EMC — Super EMC

TECHNOLOGIA

- Chłodzenie w niskich temperaturach

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Klimatyzator typu konsola

Seria K

AUX-K-(12/16/18)

Model			AUX-K12	AUX-K16/AUX-K18
Wydajność chłodnicza		[kW]	3,50 (1,35 - 4,40)	4,70 (1,53 - 5,60)
		[Btu/h]	12000 (4600 - 15000)	16036 (5200 - 19100)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,50 (1,24 - 5,30)	5,00 (1,40 - 6,20)
		[Btu/h]	12000 (4200 - 18100)	17060 (4800 - 21200)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Pobór mocy w trybie chłodzenia		[W]	1030 (260 - 1600)	1450 (470 - 2300)
Pobór mocy w trybie ogrzewania		[W]	940 (190 - 1510)	1340 (460 - 2250)
Moc silnika wentylatora		[W]	35	35
Prędkość wentylatora (wysoka / średnia / niska)		[obr./min.]	650 / 590 / 550 / 480	690 / 610 / 550 / 480
Przepływ powietrza (wysoki / średni / niski)		[m3/h]	600 / 530 / 430	650 / 550 / 450
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	42 / 39 / 36	44 / 40 / 37
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	52	56
Wymiary jednostki (szerokość x głębokość x wysokość)		[mm]	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600
Waga jednostki (netto)		[kg]	15,0	15,0
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	12,70 (1/2)	12,70(1/2)
	Skropliny	[mm]	20	20

Jednostka zewnętrzna			AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m^3/h]	2000	2600
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	54	54
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	64	65
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	23	28,5
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	0,78	1,03
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	25	30
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	20
Praca jednostki zewn. (temperatura zewnętrzna)	Chłodzenie	[°C]	-20~52	-20~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24
Zakres pracy temperatury		[°C]	16~32	16~32

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.



AUX




sterowanie

i akceosoria

Sterownik bezprzewodowy **typ K**

Zastosowanie (standard):

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kanałowe LCAC

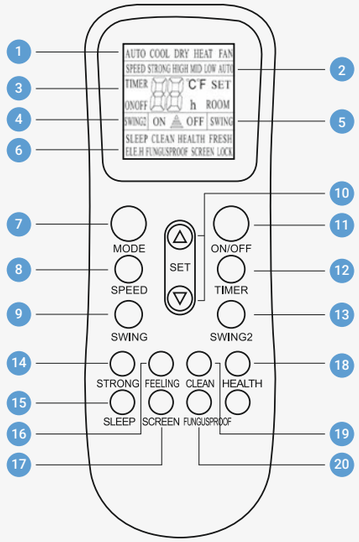

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- wysoka prędkość wentylatora STRONG
- tryb snu
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN,
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią FUNGUS PROOF

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz prędkości wentylatora
3. Wyświetlacz temperatury, czasu, timera, itd
4. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych
5. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
6. Wyświetlacz funkcji
7. Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora
8. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
9. Przycisk wyboru ruchu żaluzji poziomej
10. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
11. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
12. Przycisk ustawiania funkcji timera
13. Przycisk wyboru ruchu żaluzji pionowej
14. Funkcja szybkiego chłodzenia/ogrzewania
15. Funkcja trybu pracy nocnej
16. Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL"
17. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
18. Funkcja HEALTH
19. Funkcja samooczyszczania
20. Funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią

Sterownik bezprzewodowy **typ L**

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAC

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kanałowe CAC

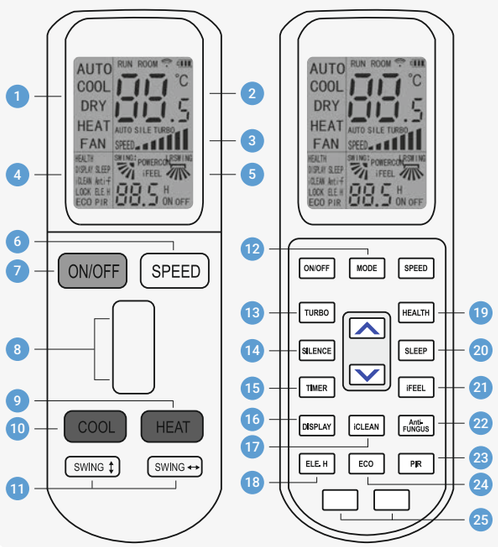

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- wysoka prędkość wentylatora
- tryb snu
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb cichej pracy SILENCE
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO
- podświetlany wyświetlacz pilota

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz temperatury
3. Wyświetlacz prędkości wentylatora
4. Wyświetlacz funkcji
5. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych, I FEEL, itd
6. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
7. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
8. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
9. Tryb ogrzewania
10. Tryb chłodzenia
11. Przyciski wyboru ruchu poziomej i pionowej żaluzji
12. Przyciski wyboru trybu pracy klimatyzatora
13. Funkcja TURBO - najwyższy bieg wentylatora
14. Tryb cichej pracy
15. Przycisk ustawiania funkcji timera
16. Włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
17. Funkcja samooczyszczania
18. Wł/wył pomocniczej nagrzewnicy jedn. wewn.
19. Funkcja HEALTH
20. Funkcja trybu pracy nocnej
21. Funkcja inteligentnego odczytu temp. I FEEL
22. Funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
23. Wybór położenia poziomych żaluzji powietrznych
24. Tryb pracy ekonomicznej
25. Ustawienia adresowania

Sterownik bezprzewodowy **typ T**

Zastosowanie (standard): klimatyzatory naścienne J-Smart RAC, klimatyzatory naścienne J-Smart ART RAC, klimatyzatory naścienne Q-Smart Plus II RAC, klimatyzatory naścienne Q-Smart Eco RAC, klimatyzatory naścienne Q-Smart Premium Grey RAC

Zastosowanie (opcja):

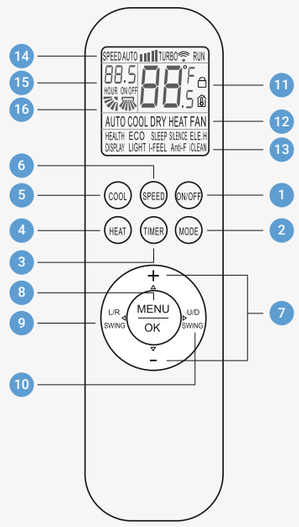

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

FUNKCJE


- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- tryb pracy nocnej SLEEP
- funkcja dodatkowej grzałki el. ELE. H.
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb cichej pracy SILENCE
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO
- funkcja inteligentnego podświetlania
- funkcja HEALTH
- zabezpieczenie przed dziećmi

1. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
2. Przycisk wyboru trybu pracy klimatyzatora
3. Przycisk ustawiania funkcji timera
4. Przycisk bezpośrednio włączający tryb ogrzewania
5. Przycisk bezpośrednio włączający tryb chłodzenia
6. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
7. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
8. Przycisk włączający tryb wyboru funkcji
9. Przycisk wyboru ruchu żaluzji pionowej
10. Przycisk wyboru ruchu żaluzji poziomej
11. Wyświetlacz temperatury
12. Wyświetlacz trybu pracy klimatyzatora
13. Wyświetlacz funkcji
14. Wyświetlacz prędkości wentylatora
15. Wyświetlacz funkcji timera
16. Wyświetlacz ustawień żaluzji pionowej i poziomej

Sterownik bezprzewodowy **typ C**

Zastosowanie (standard): klimatyzatory naścienne CM-Smart Premium Voice, klimatyzatory naścienne C-Pro, klimatyzatory naścienne C-Smart Premium White, klimatyzatory naścienne C-Smart Premium Crystal, klimatyzatory naścienne C-Smart Premium Onyx, klimatyzatory naścienne C-Smart White.

Zastosowanie (opcja):

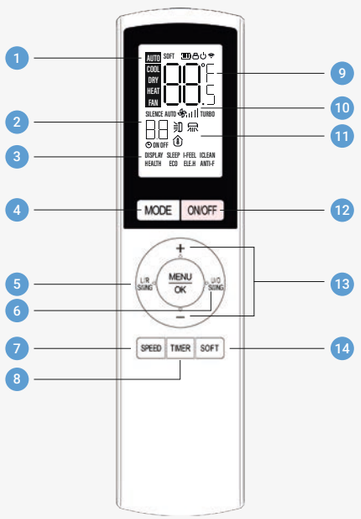

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).


FUNKCJE

- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- ustawienie trybu pracy
- swing pionowy/poziomy
- timer
- funkcja I FEEL
- tryb TURBO
- tryb pracy nocnej SLEEP
- funkcja dodatkowej grzałki el. ELE. H.
- włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb cichej pracy SILENCE
- funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią
- tryb ekonomiczny ECO
- funkcja inteligentnego podświetlania
- funkcja HEALTH
- zabezpieczenie przed dziećmi

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz funkcji timera
3. Wyświetlacz funkcji
4. Przyciski wyboru trybu pracy klimatyzatora
5. Przycisk wyboru ruchu żaluzji pionowej
6. Przycisk wyboru ruchu żaluzji poziomej
7. Przycisk wyboru prędkości wentylatora
8. Przycisk ustawiania funkcji timera
9. Wyświetlacz temperatury
10. Wyświetlacz prędkości wentylatora
11. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych, I FEEL, itd
12. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora
13. Ustawienie zakresu temperatury od 16°C do 32°C
14. Funkcja delikatnego powiewu powietrza

Sterownik przewodowy typ XK-05

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kanałowe CAD, klimatyzatory kanałowe multi MCAD
Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAF, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe multi MF, klimatyzatory kasetonowe multi MC

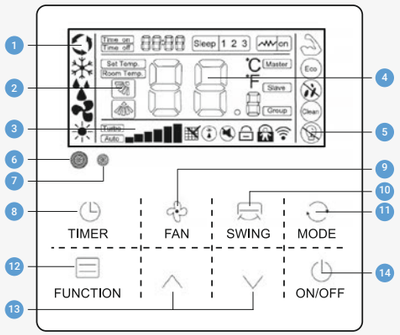

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).


FUNKCJE

- dotykowy panel z 8 przyciskami
- wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C-32°C
- funkcja samooczyszczania CLEAN
- tryb TURBO
- tryb cichej pracy
- swing pionowy/poziomy
- tryb pracy nocnej SLEEP
- tryb ekonomiczny ECO
- funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation"
- funkcja zapobiegania pleśni „Mildew-proof"
- sygnalizacja zabrudzenia filtra
- czujnik temperatury otoczenia
- odbiornik sygnały bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
- funkcja sygnału dźwiękowego brzęczyka
- wyświetlanie awarii głównego sterownika

1. Wyświetlacz trybu pracy
2. Wyświetlacz ruchu żaluzji powietrznych
3. Wyświetlacz prędkości wentylatora
4. Wyświetlacz temperatury
5. Wyświetlacz funkcji
6. Odbiornik podczerwieni
7. Czujnik oświetlenia
8. Przycisk ustawiania funkcji timera
9. Przycisk ustawiania prędkości wentylatora
10. Przycisk ruchu żaluzji powietrznych
11. Przycisk przełączania trybu pracy klimatyzatora
12. Przycisk funkcyjny
13. Przyciski regulacji
14. Włączanie/wyłączanie klimatyzatora

Sterownik przewodowy typ XK-06

Zastosowanie RAC (opcja): klimatyzatory naścienne C-Smart White RAC, klimatyzatory naścienne C-Smart Premium White RAC, klimatyzatory naścienne C-Smart Premium Crystal RAC, klimatyzatory naścienne C-Smart Premium Onyx RAC
Zastosowanie komercja (opcja): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAF, klimatyzatory kanałowe CAD

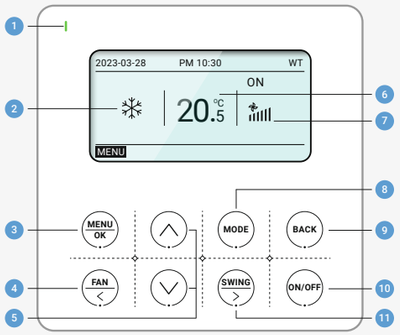

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).


FUNKCJE

- dotykowy panel z 8 przyciskami
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- włączanie i wyłącznie ON/OFF
- ustawienie prędkości wentylatora
- ustawienie temperatury 16°C - 32°C
- swing pionowy

1. Dioda LED
2. Wyświetlacz trybu pracy
3. Przycisk MENU / OK
4. Przycisk ustawienia prędkości wentylatora
5. Przyciski regulacji
6. Wyświetlacz temperatury
7. Wyświetlacz prędkości wentylatora
8. Przycisk przełączania trybu pracy klimatyzatora
9. Przycisk powrotu do poprzedniego poziomu
10. Włączanie / wyłączanie klimatyzatora
11. Przycisk ruchu żaluzji powietrznych

Sterownik przewodowy typ XK-10

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe 18CAC oraz 24CAC

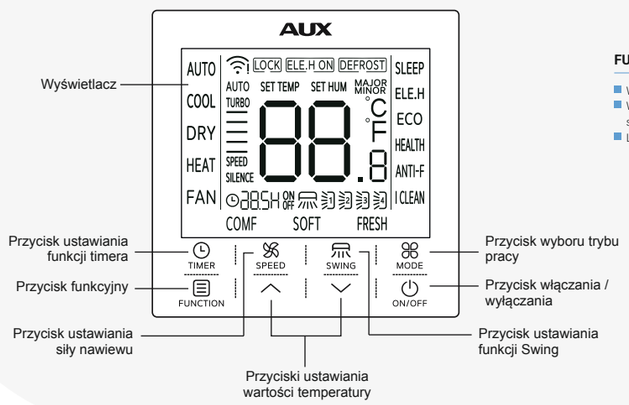

NOWOŚĆ


FUNKCJE

- Wejście dotykowe z 8 przyciskami
- Wyświetlanie awarii głównego sterownika
- LCD z białym podświetleniem
- Funkcja sygnału dźwiękowego (buzzer)
- Czujnik wykrywania temperatury otoczenia
- Połączenie z jednostką wewnętrzną za pomocą przewodu ekranowanego
- Odbiór sygnału z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

Opcjonalny moduł Wi-Fi


Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory kanałowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe CAC, klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe MULTI, klimatyzatory kasetonowe MULTI, klimatyzatory kanałowe MULTI.

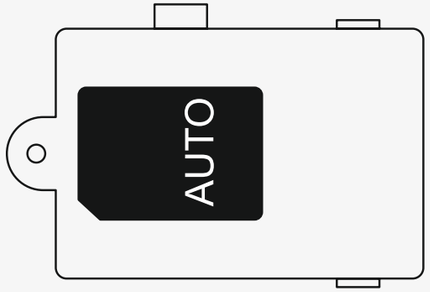

Temperatura pracy	0°C - 50°C
Wilgotność środowiska roboczego	20 - 90% wilgotności względnej
Wymiary	72 mm x 52 mm x 15,5 mm
Długość przewodu konfiguracji	1500 mm

Opcjonalny moduł komunikacji BMS (Modbus)

Zastosowanie (opcja): w zależności od modelu

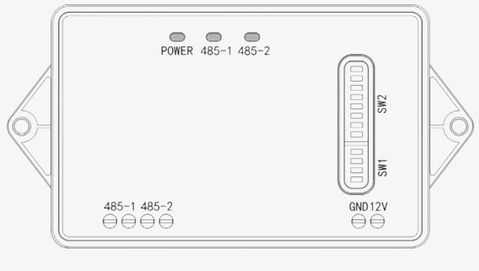

ALINK – moduł komunikacji BMS

Moduł ALINK umożliwia integrację kompatybilnej jednostki wewnętrznej z systemem BMS poprzez protokół Modbus RTU i interfejs RS-485. Pozwala na odczyt podstawowych parametrów pracy oraz sterowanie wybranymi funkcjami, takimi jak ON/OFF, tryb pracy, temperatura zadana i prędkość wentylatora.
Jedna bramka ALINK obsługuje jedną jednostkę wewnętrzną. Przy większej liczbie urządzeń bramki łączy się liniowo we wspólną magistralę RS-485 i nadaje im indywidualne adresy Modbus.
Komunikacja: Modbus RTU / RS-485

Uwaga: zakres dostępnych funkcji zależy od modelu jednostki i konfiguracji systemu BMS.

Opcjonalne filtry do klimatyzatorów naściennych RAC



Filtr z węglem aktywnym

Węgiel aktywny, dzięki swoim doskonałym właściwościom absorpcyjnym, ma zdolność szybkiego pochłaniania szkodliwych substancji gazowych znajdujących się w powietrzu, między innymi formaldehydu czy amoniaku. Poprzez efektywne zatrzymywanie związków organicznych, filtr węglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy.



Filtr PM 2,5

Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.




Filtr z witaminą C

Filtr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witaminę C, która jest wchłaniana przez skórę człowieka. Witamina C poprawia jędrność skóry przez stymulację produkcji kolagenu, chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a nawet zmniejsza poziom stresu. Żywotność filtra z witaminą C wynosi około 2 lat.



Filtr z jonami srebra

Wysokoefektywny filtr o silnych właściwościach antybakteryjnych i antyseptycznych, zapewniający wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu. Jony srebra posiadają zdolność silnego przyciągania bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Przenikają do wewnętrznej struktury komórek drobnoustrojów, powodując ich obumieranie. Dzięki możliwościom samoregeneracji, jony trwale i długoterminowo powstrzymują rozwój bakterii w powietrzu.



Filtr antybakteryjny


Filtr antybakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antybakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

Flow Pro

AUX-09IA

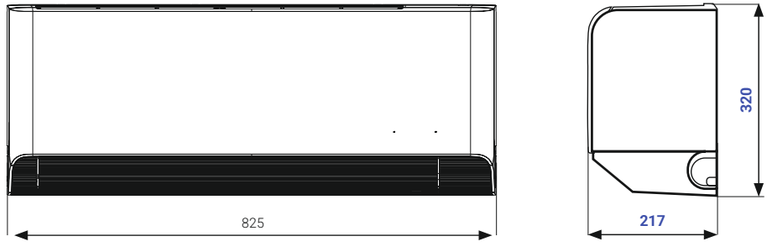

AUX-12IA

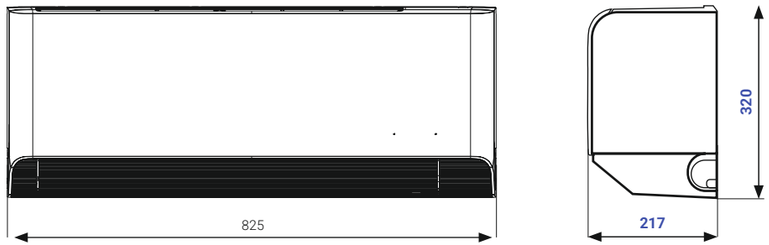


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki naścienne RAC

CM-Smart Premium Voice


AUX-09CM

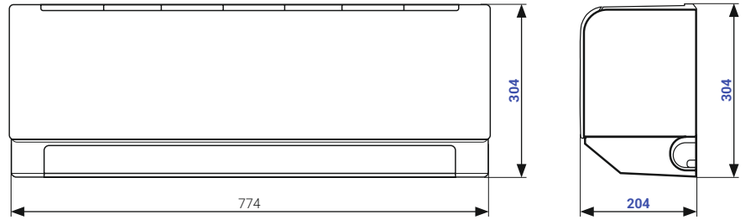


AUX-12CM

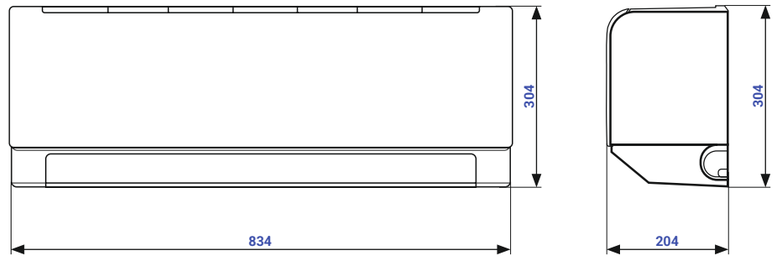

AUX-18CM

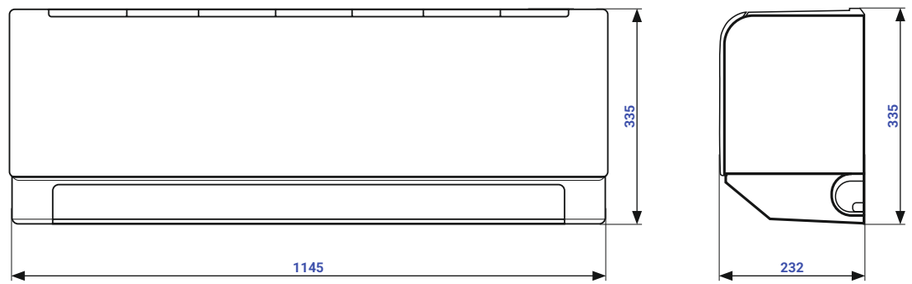

AUX-24CM

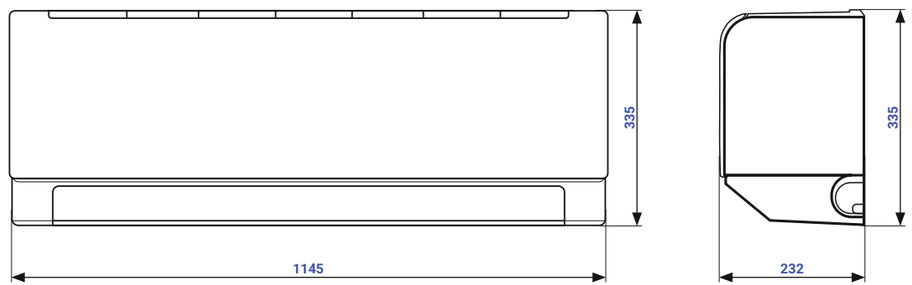


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

C-Pro Grey

AUX-09PRO

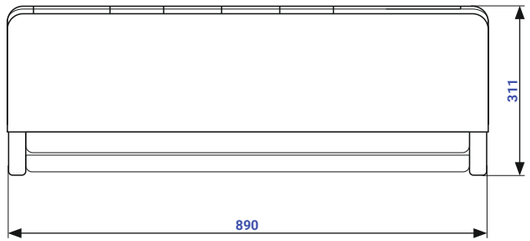

AUX-12PRO

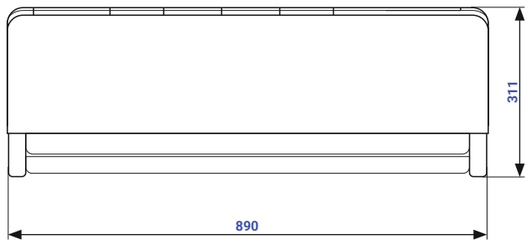


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki naścienne RAC

C-Smart Premium White


AUX-09CA

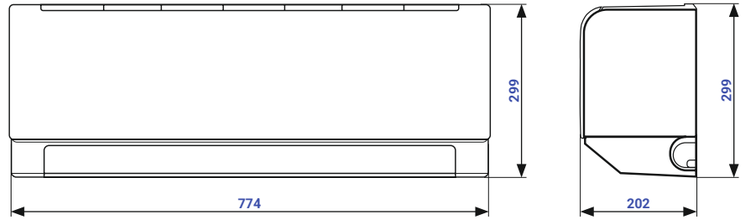


AUX-12CA

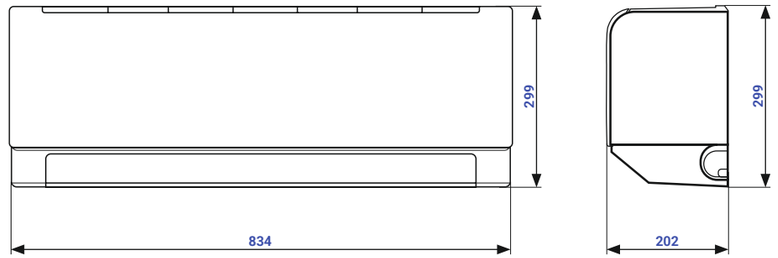

AUX-18C3A

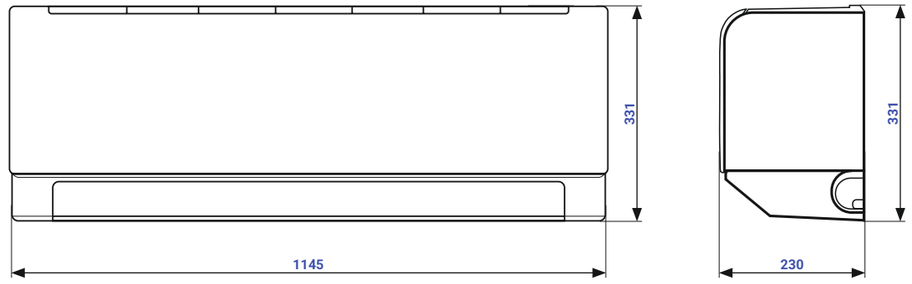

AUX-24C3A

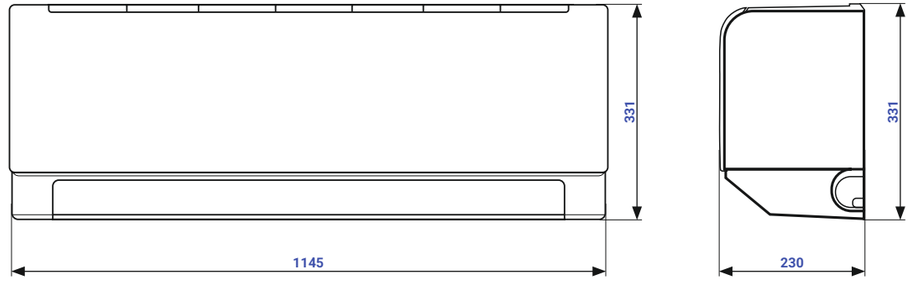


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

C-Smart Premium Crystal


AUX-09CCW

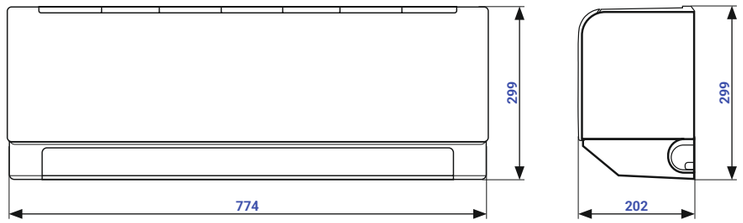


AUX-12CCW

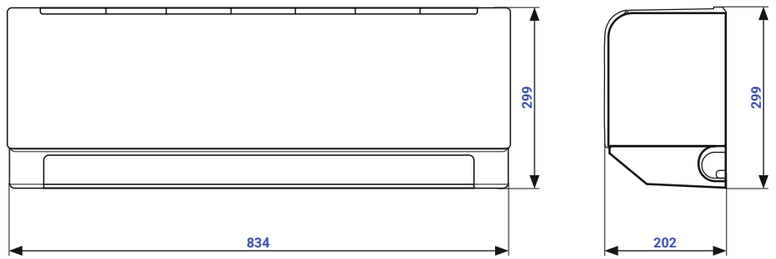

AUX-18CCW

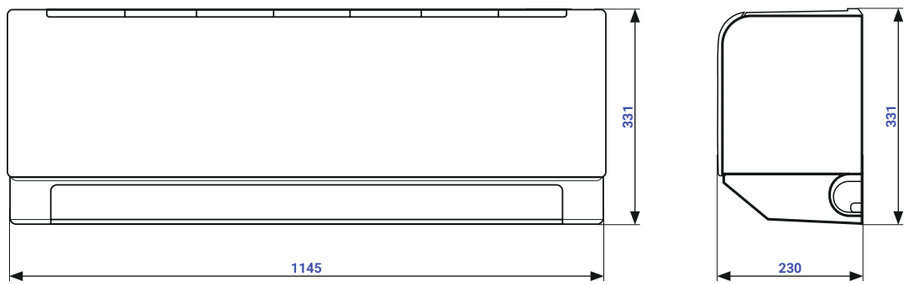

AUX-24CCW

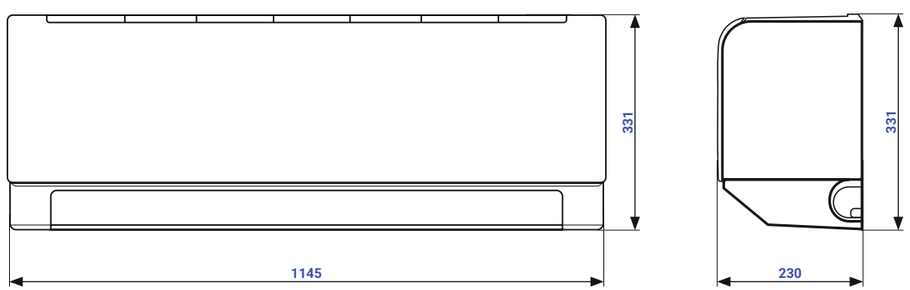


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki naścienne RAC

C-Smart Premium Onyx


AUX-09CCB

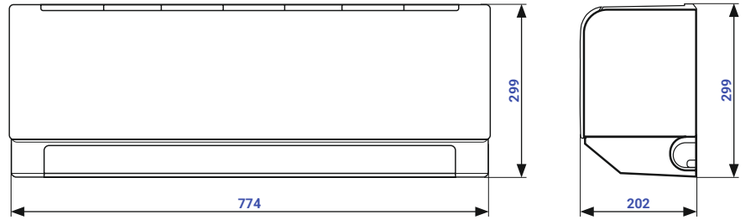


AUX-12CCB

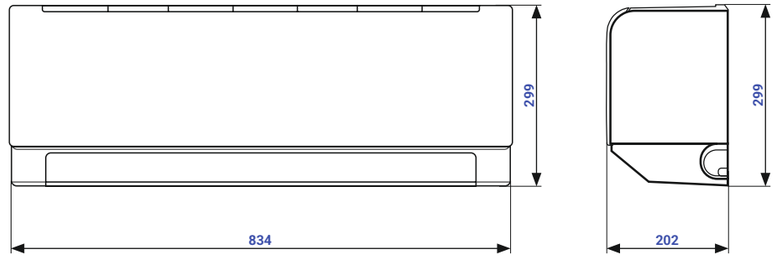

AUX-18CCB

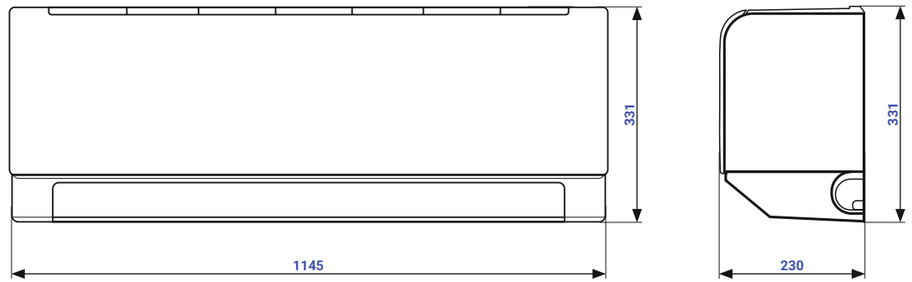

AUX-24CCB

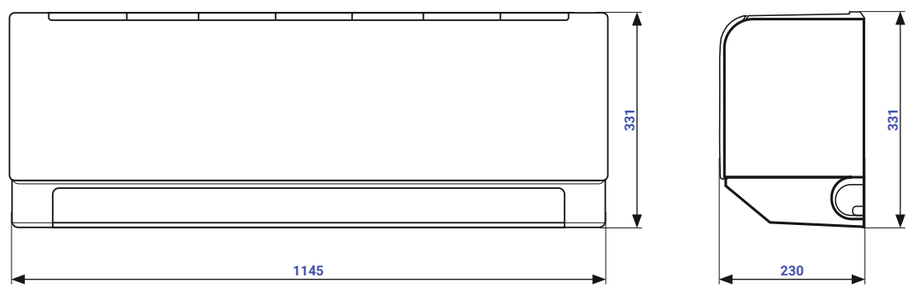


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

C-Smart White


AUX-09CAA

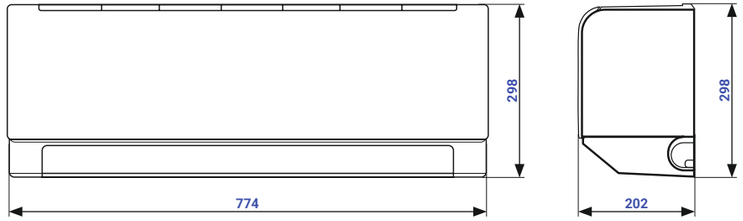


AUX-12CAA

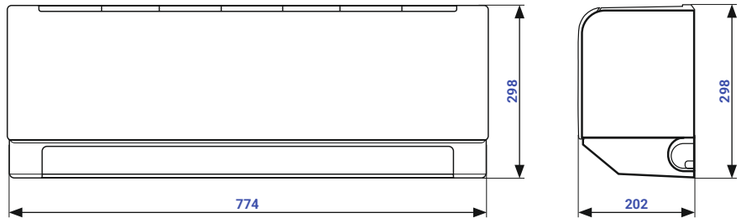

AUX-18CAA / AUX-18CA

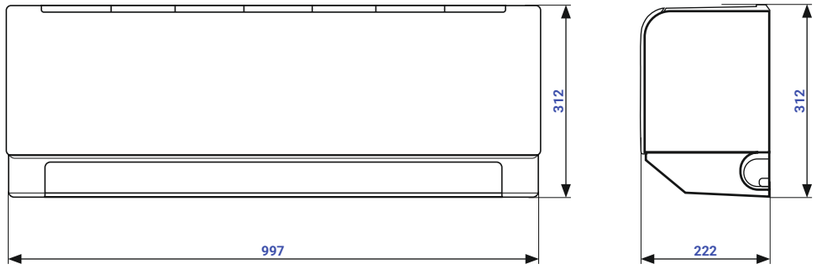

AUX-24CAA / AUX-24CA

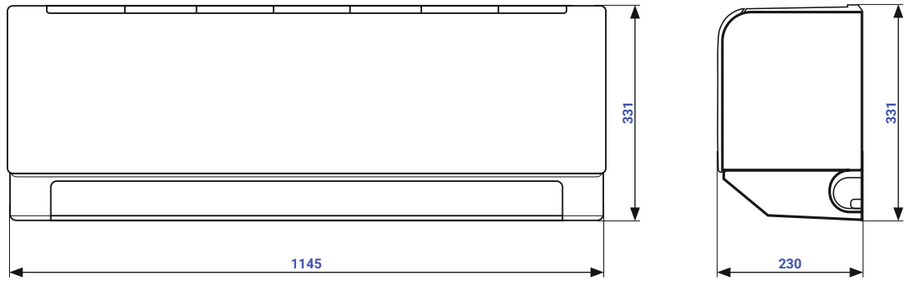


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki naścienne RAC

Q-Smart Plus II


AUX-09Q2C AUX-12QC AUX-12Q2C

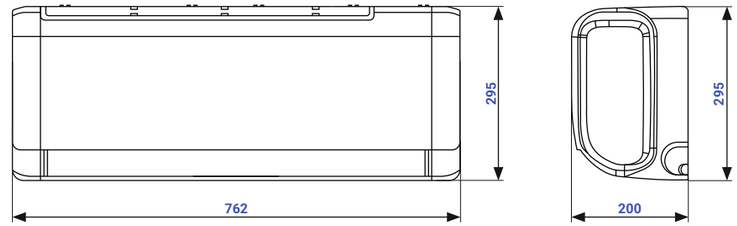

AUX-18Q2C

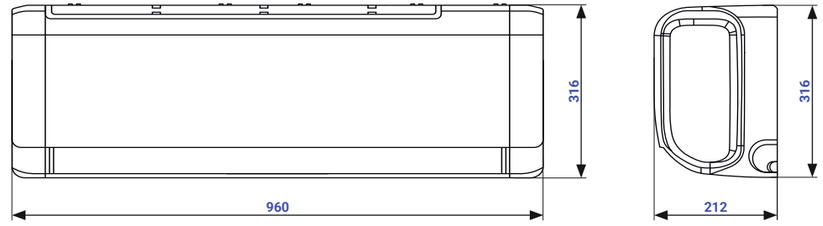

AUX-24QC

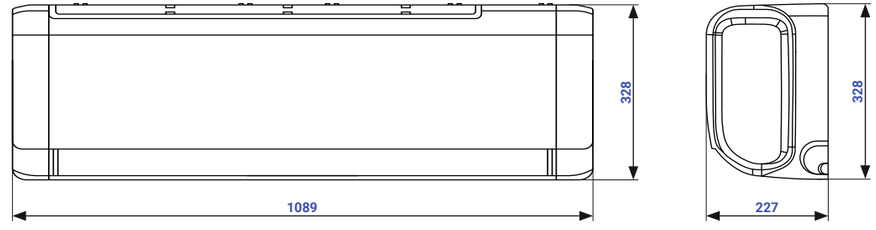


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

Q-Smart Eco


AUX-09QG AUX-12QG AUX-12Q2G

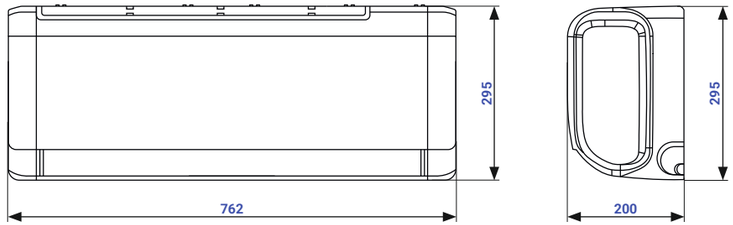

AUX-18QG

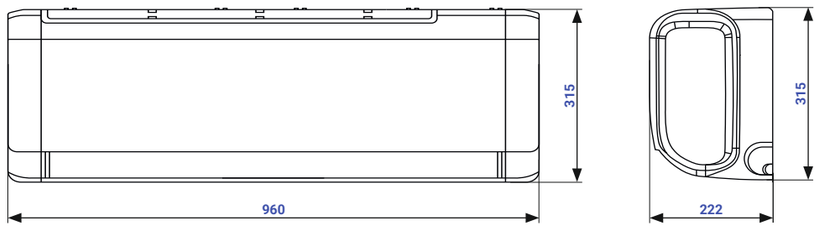


AUX-24QG

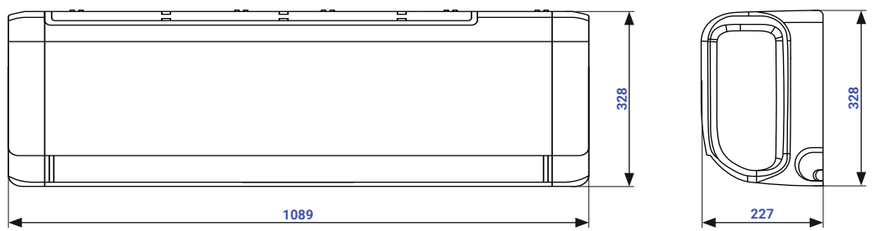


Jednostki naścienne RAC

Q-Smart Premium Grey


AUX-09QB AUX-12QB

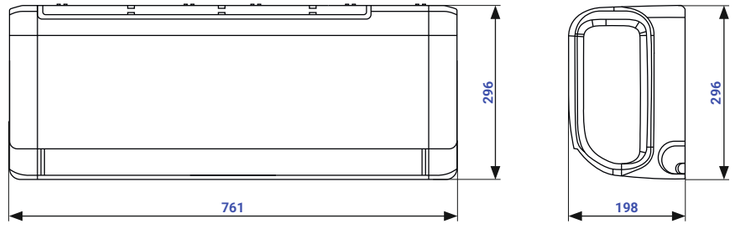

AUX-18QB

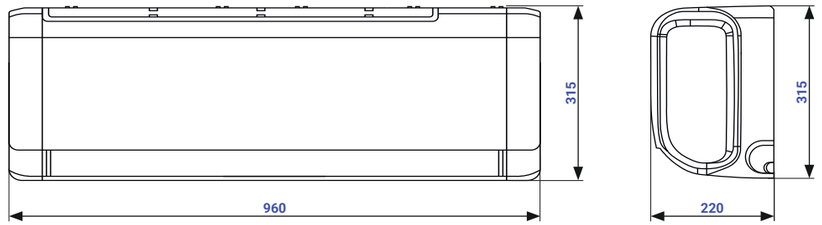

AUX-24QB

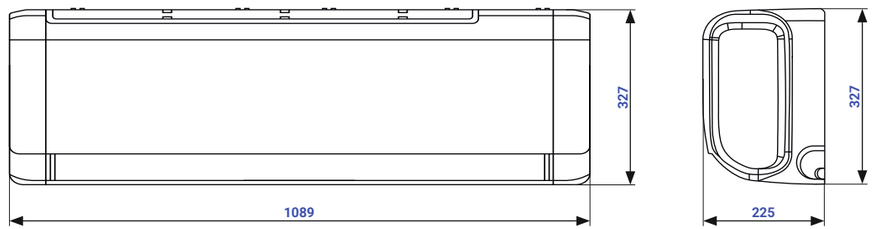

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki naścienne RAC

J-Smart


AUX-09J2O AUX-12J2O

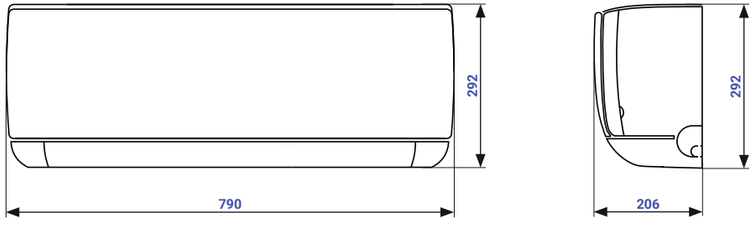

AUX-18J2O

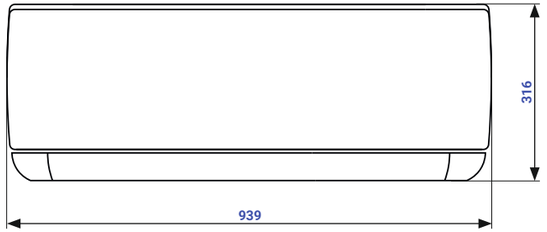

AUX-24J2O

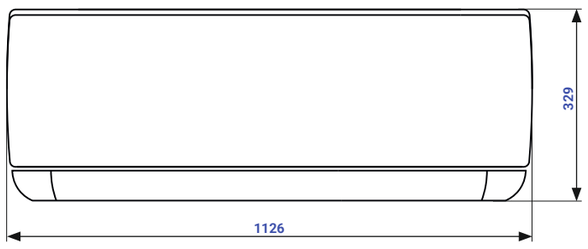


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki naścienne RAC

J-Smart Art


AUX-09JP AUX-12JP

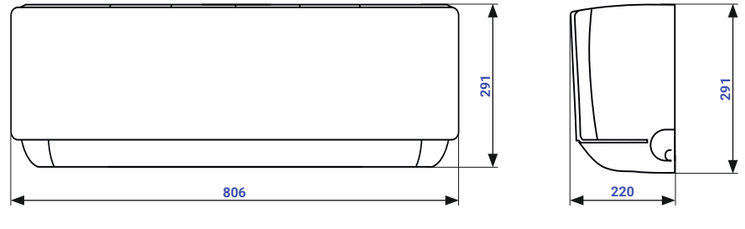

AUX-18JP

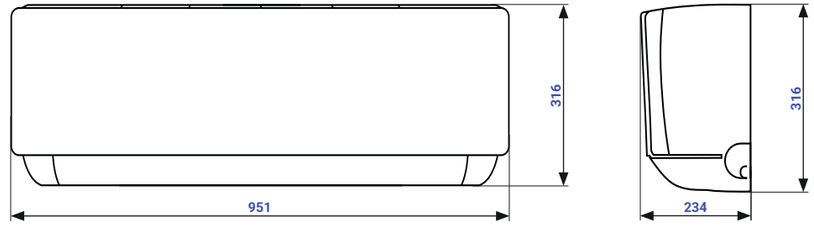

AUX-24JP

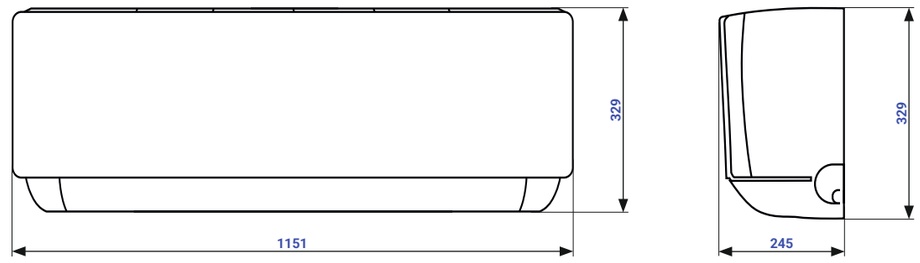


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria IA

AUX-09IA/O

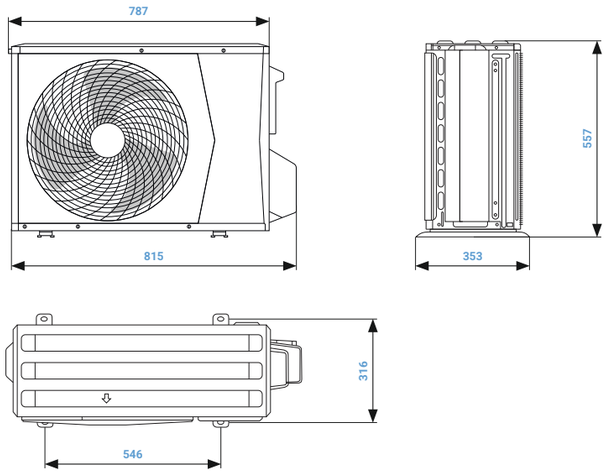

AUX-12IA/O

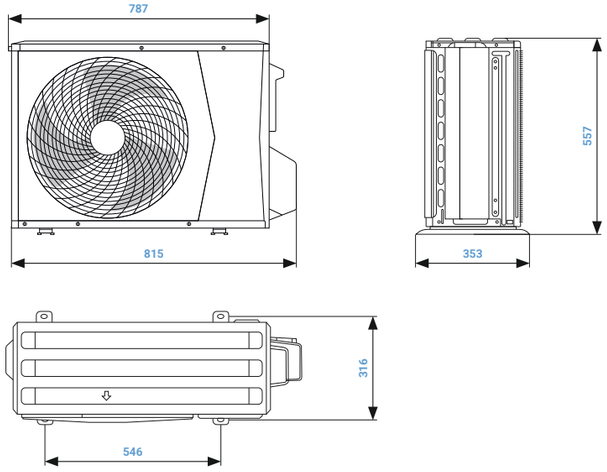


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CM

AUX-09CM/O

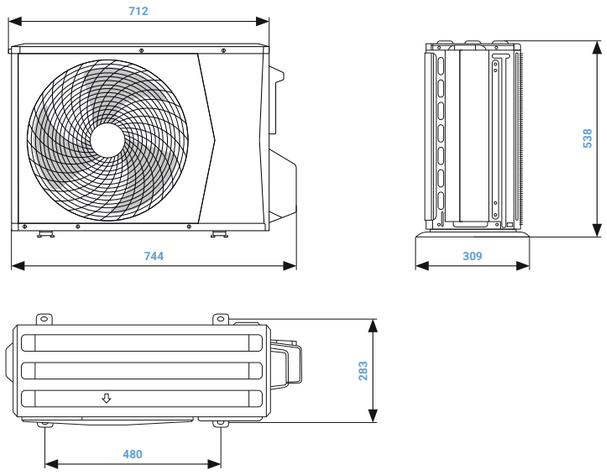

AUX-12CM/O

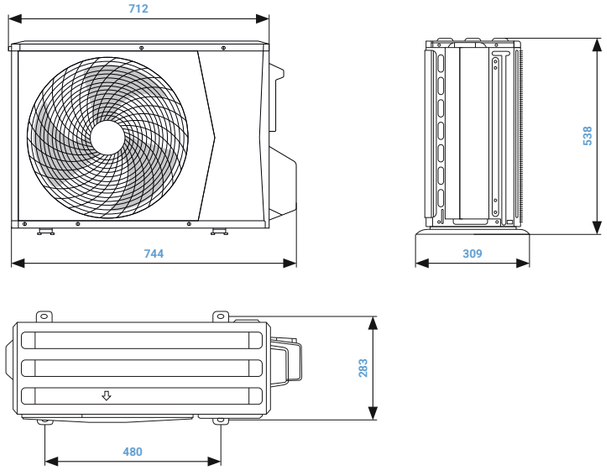


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CM

AUX-18CM/O

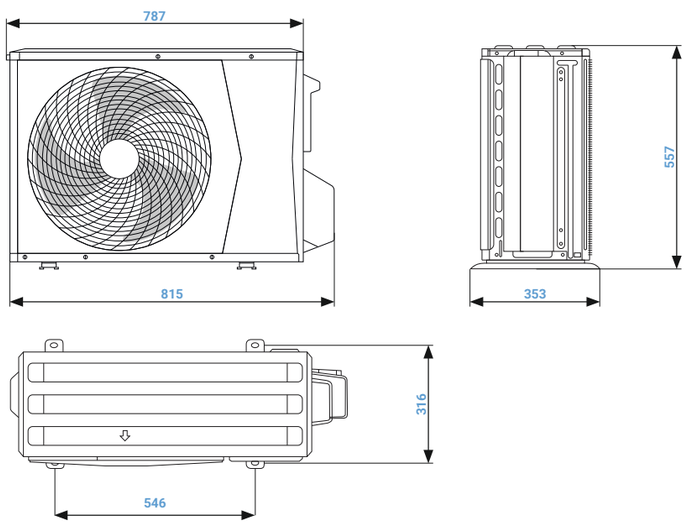

AUX-24CM/O

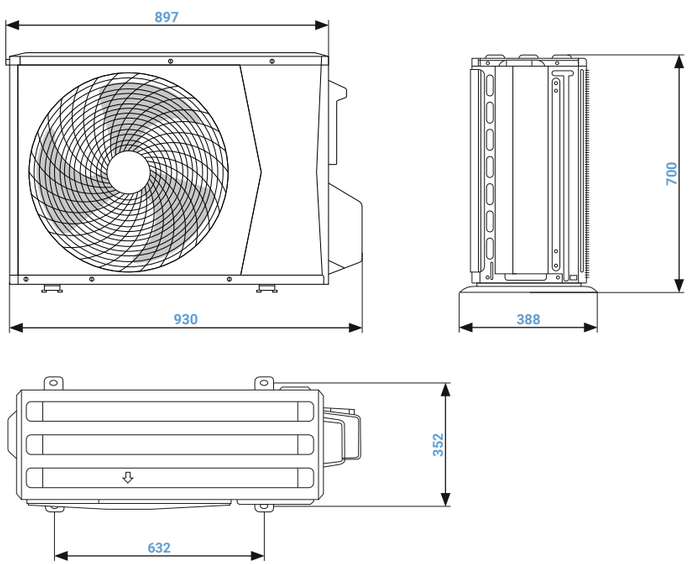


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CA / CPRO

AUX-09CA/O AUX-09CPRO/O

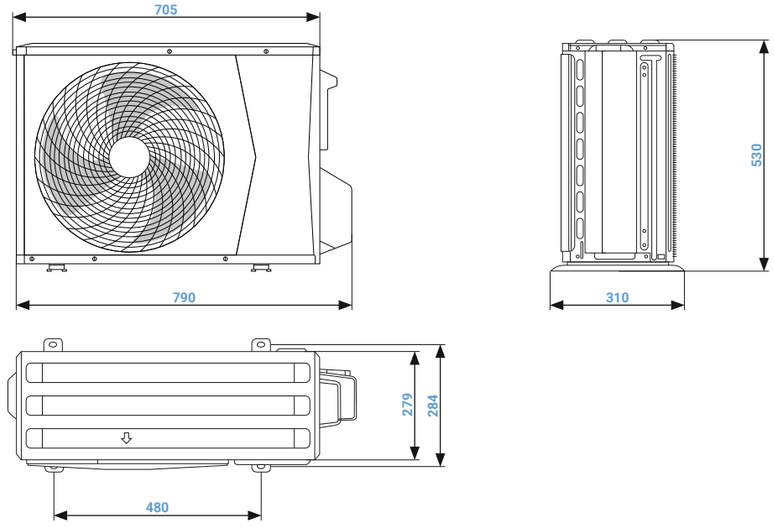

AUX-12CA/O AUX-12CPRO/O

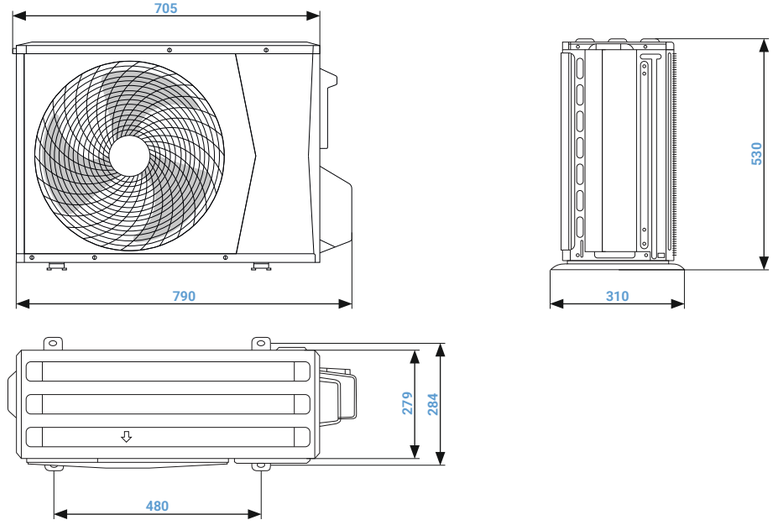


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CA

AUX-18CA/O

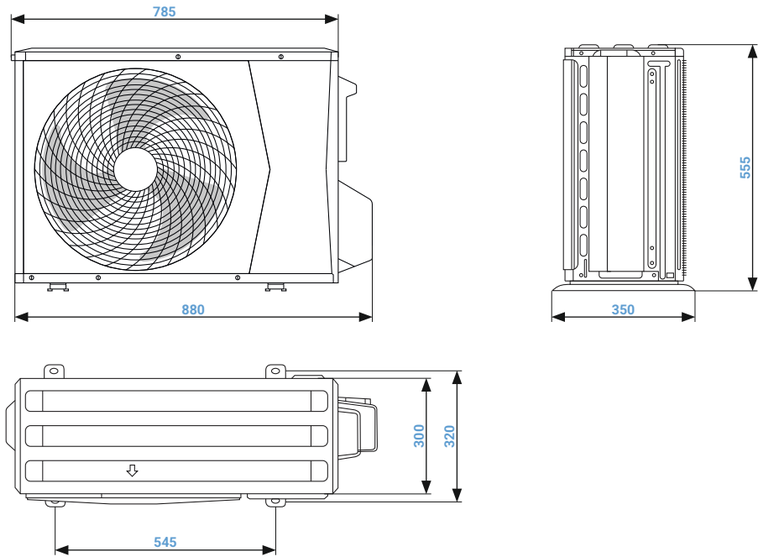

AUX-24CA/O

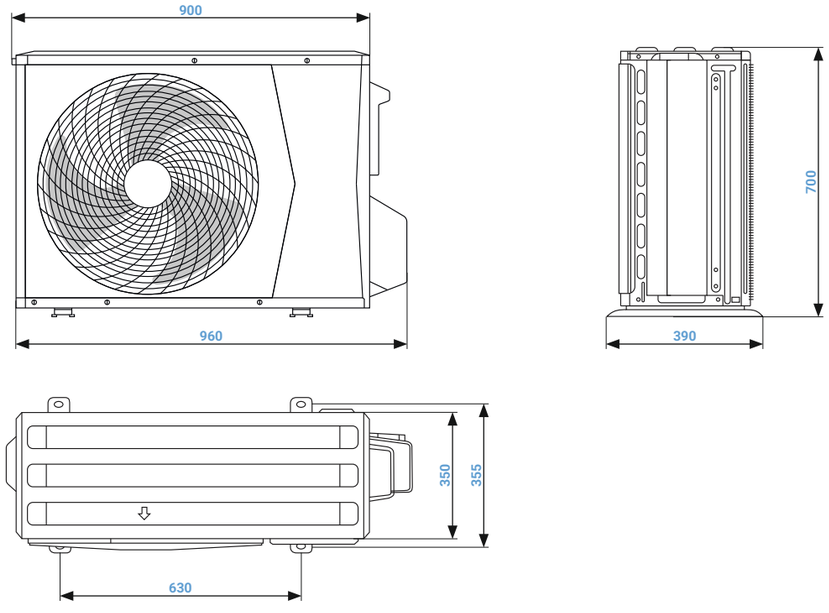


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CCW / CCB / CAA

AUX-09CCW/O AUX-09CCB/O AUX-09CAA/O

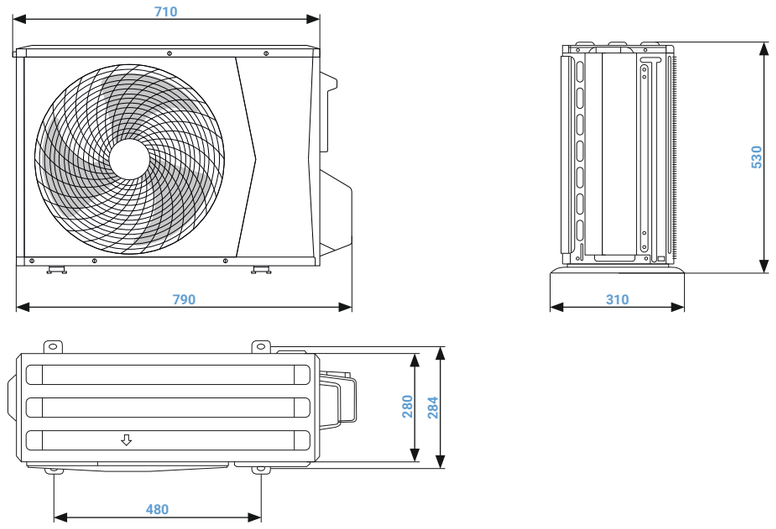

AUX-12CCW/O AUX-12CCB/O AUX-12CAA/O

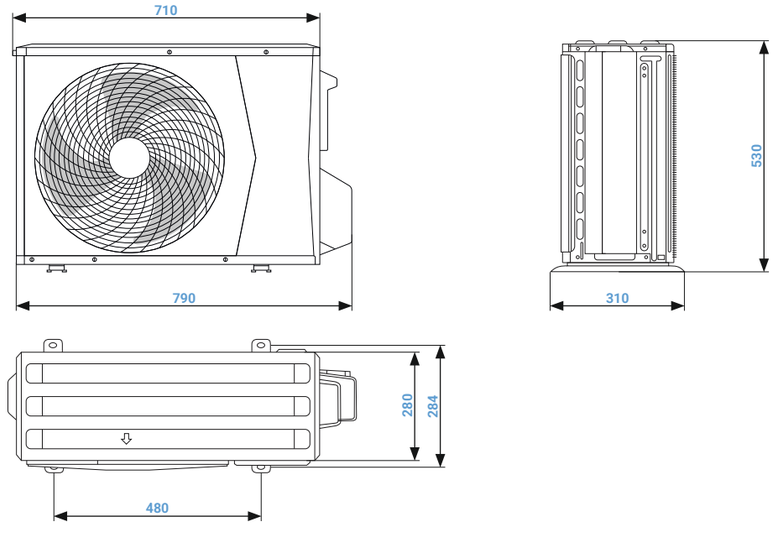


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria CCW / CCB / CAA

AUX-18CCW/O AUX-18CCB/O AUX-18CAA/O

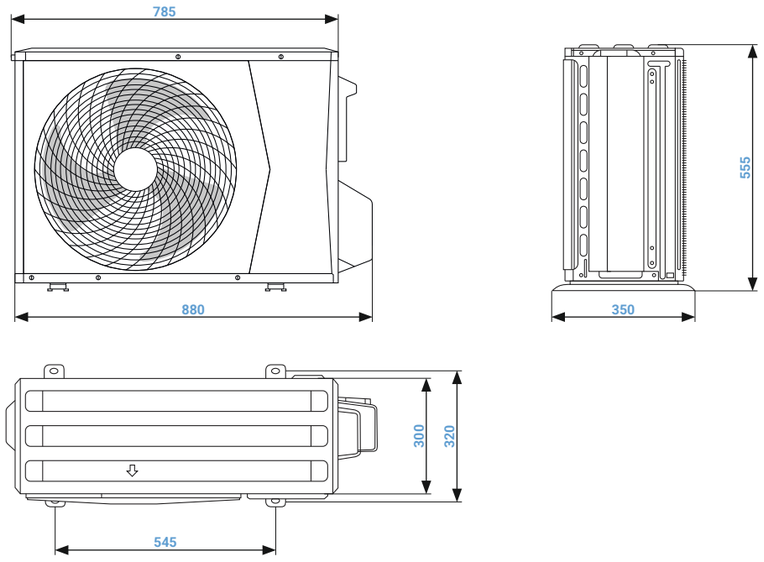

AUX-24CCW/O AUX-24CCB/O AUX-24CAA/O

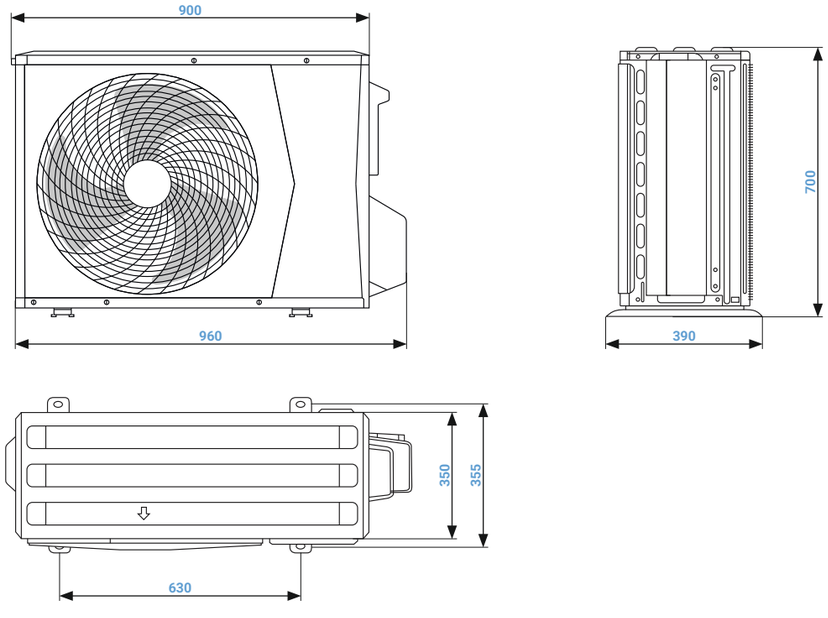


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QC /Q2C

AUX-09Q2C/O

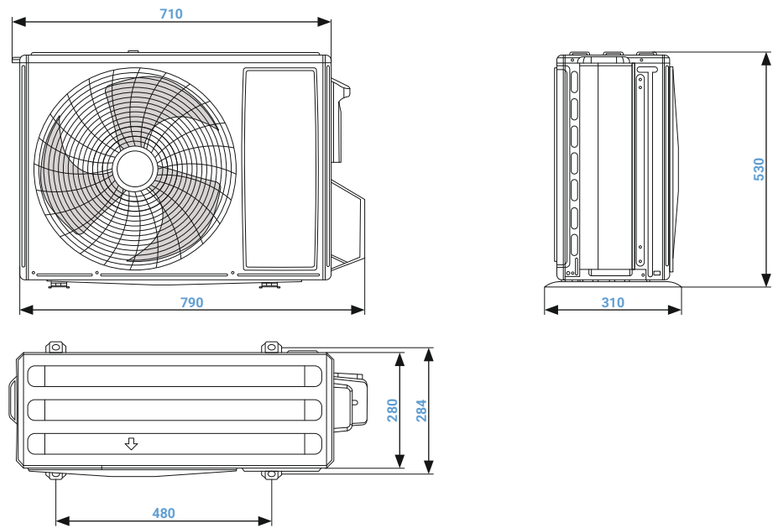

AUX-12QC AUX12Q2C/O

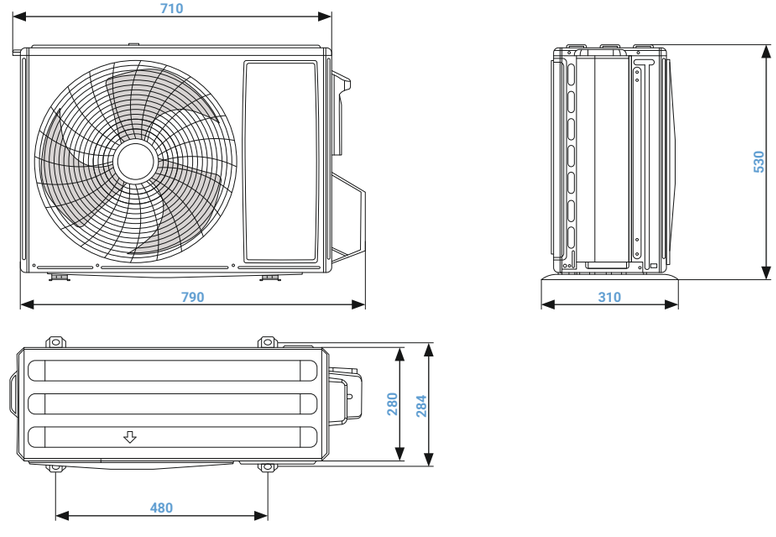


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QC /Q2C

AUX-18Q2C/O

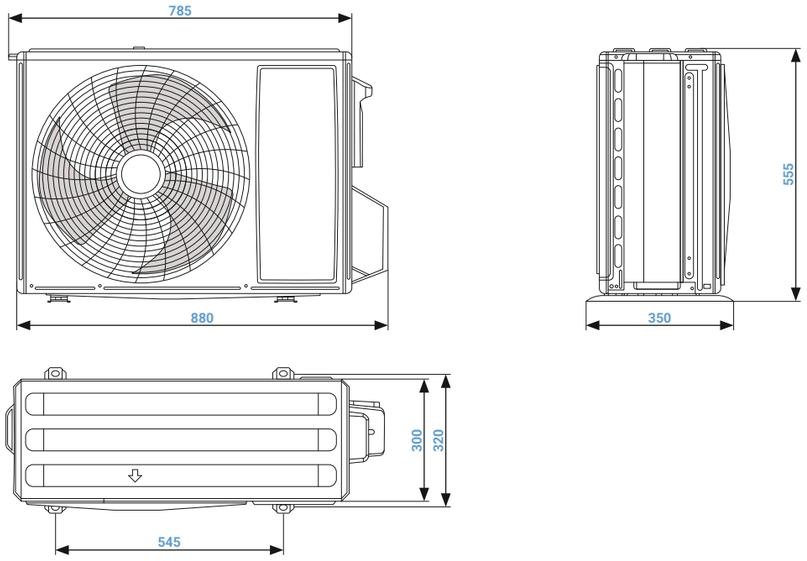

AUX-24QC/O

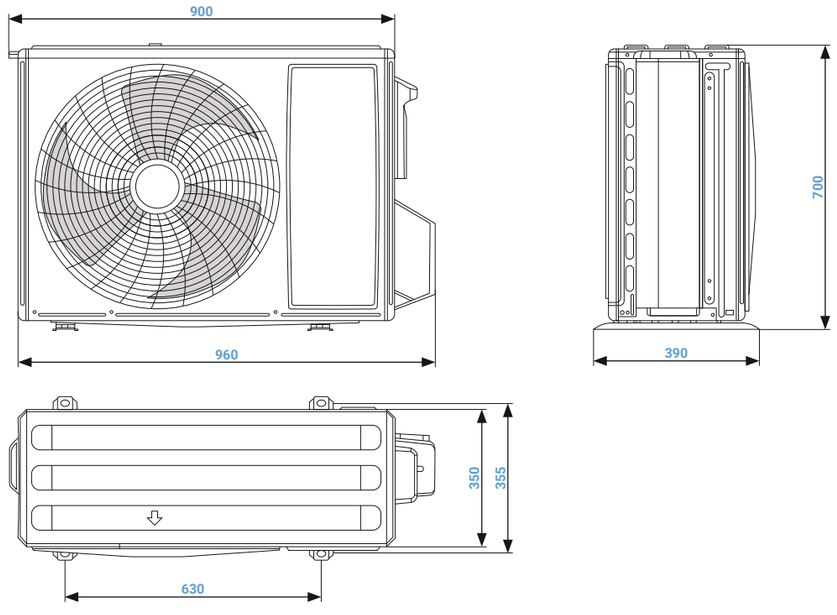


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QG

AUX-09QG/O

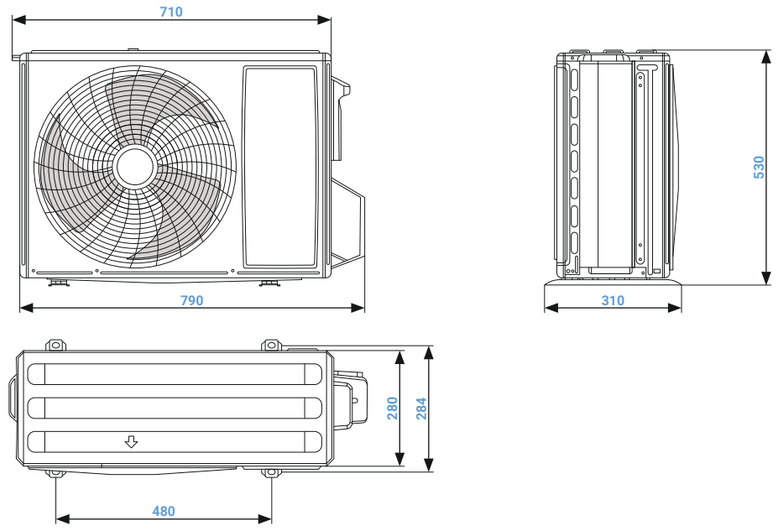

AUX-12QG AUX-12Q2G/O

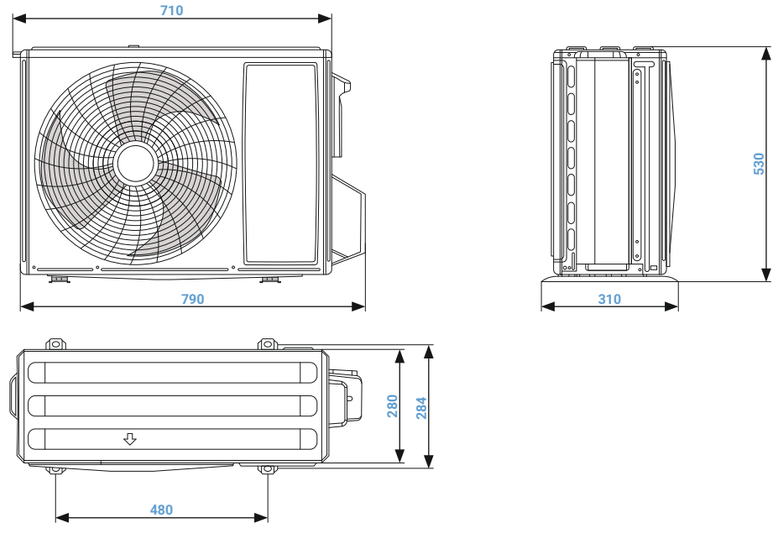


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QG

AUX-18QG/O

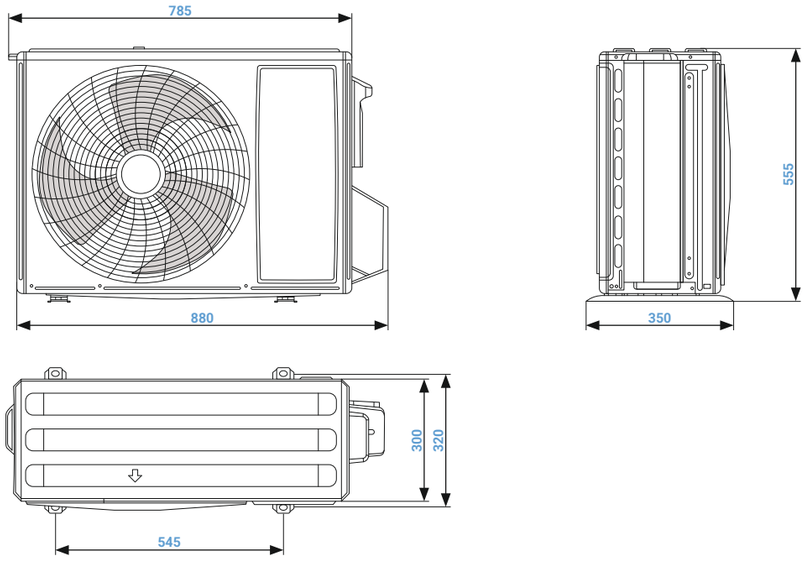

AUX-24QG/O

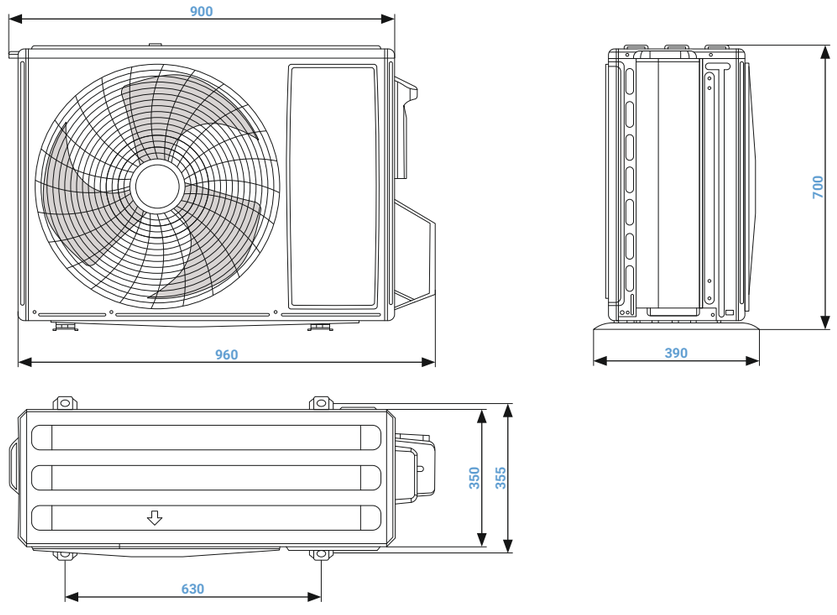


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QB

AUX-09QB/O

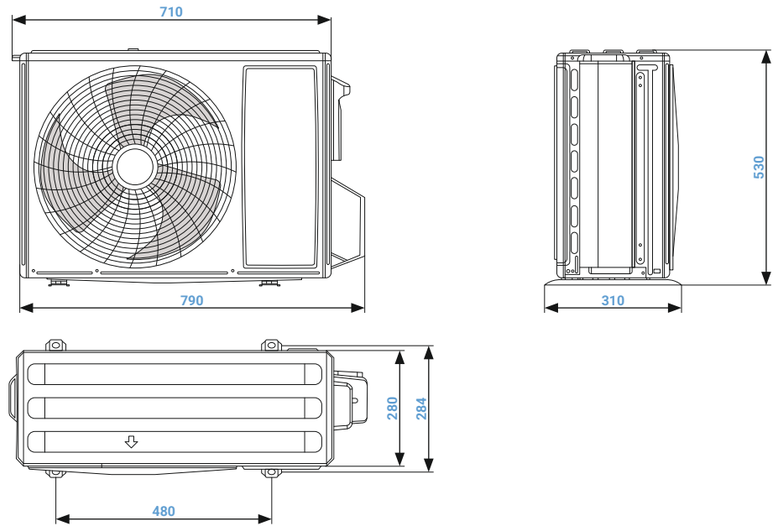

AUX-12QB/O

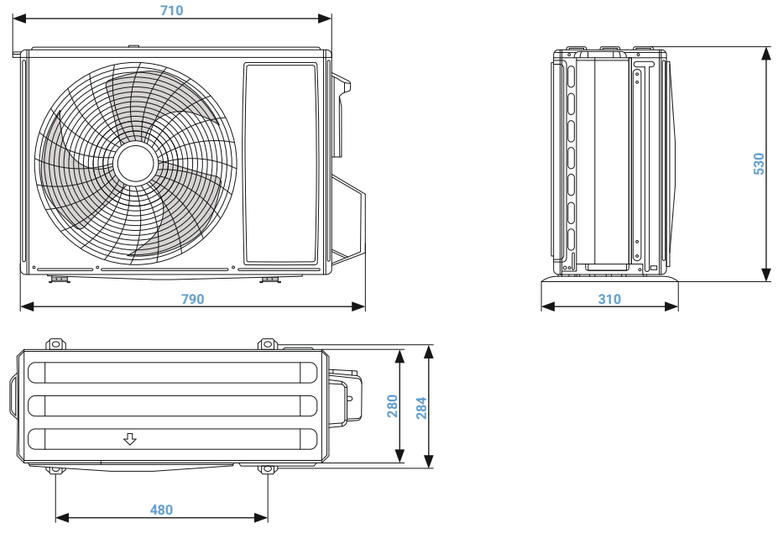


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria QB

AUX-18QB/O

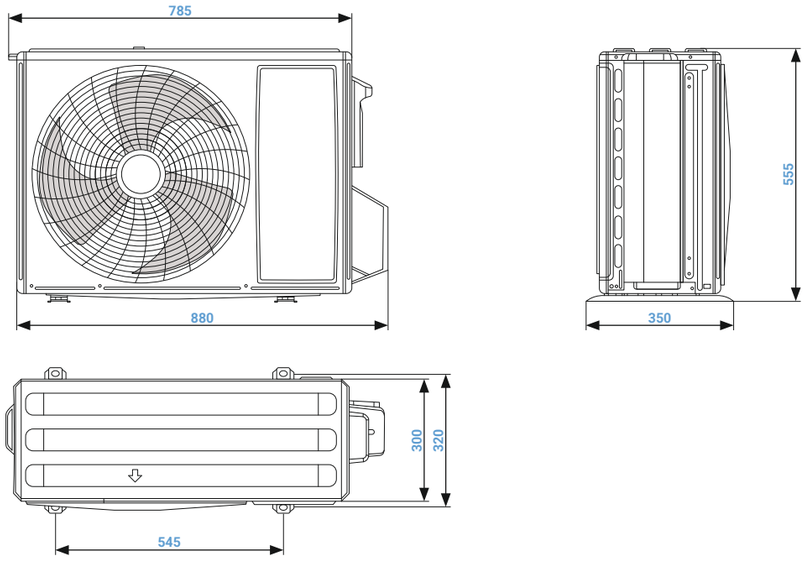

AUX-24QB/O

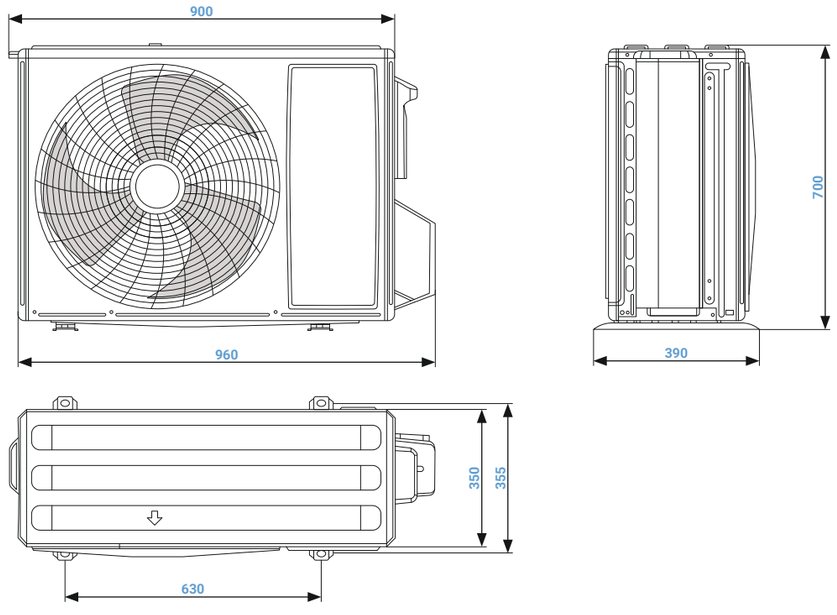


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria J2O / JP

AUX-09J2O/O AUX-09JP/O

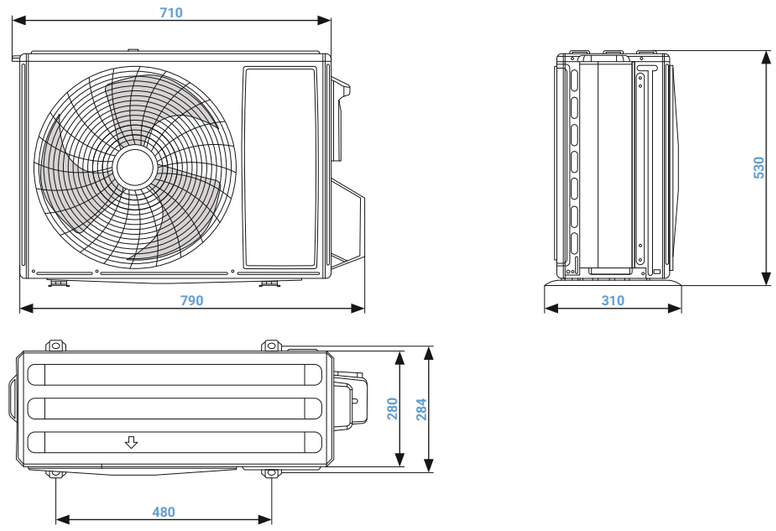

AUX-12J2O/O AUX-12JP/O

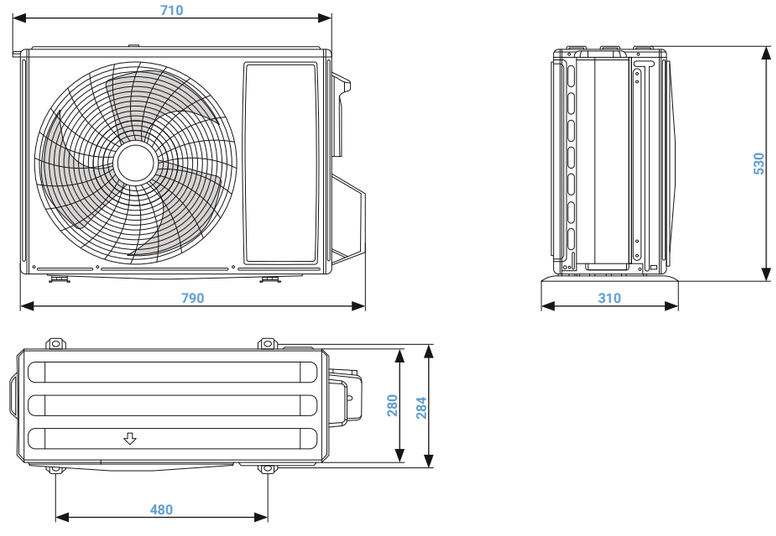


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne RAC

Seria J20 / JP

AUX-18J20/O AUX-18JP/O

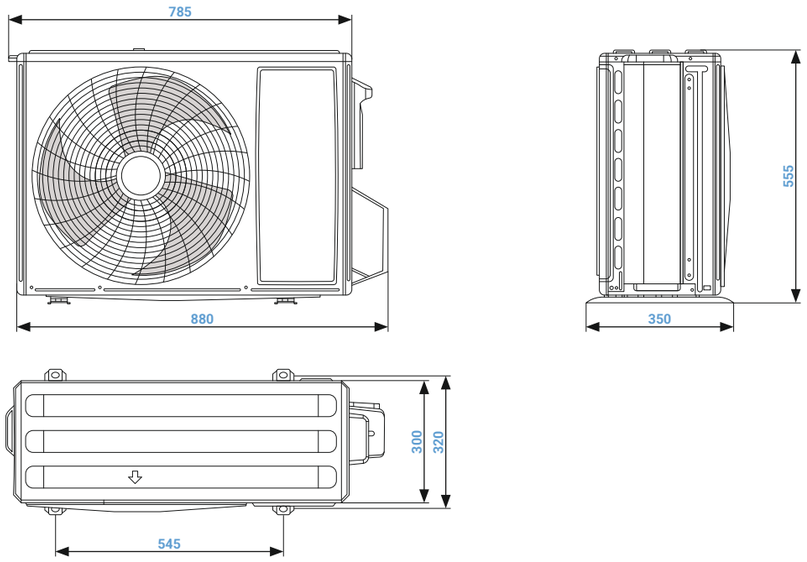


AUX-24J20/O AUX-24JP/O

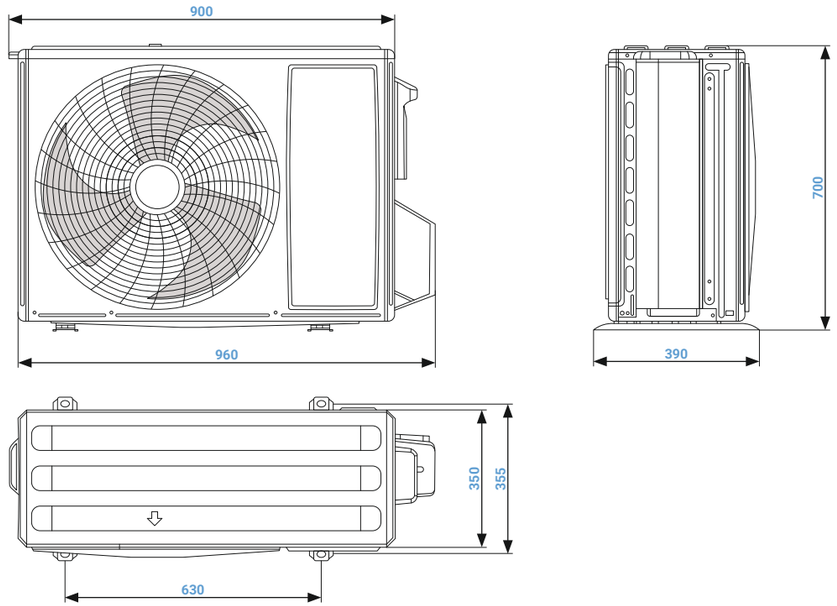


Jednostki wewnętrzne MULTI

Freedom


AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I

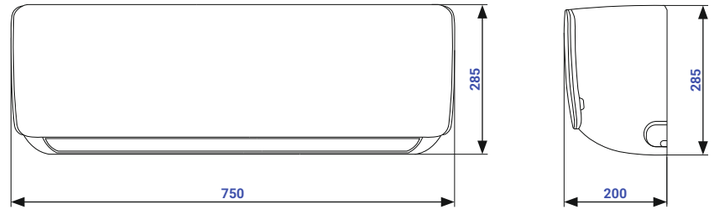

AUX-18FH/I

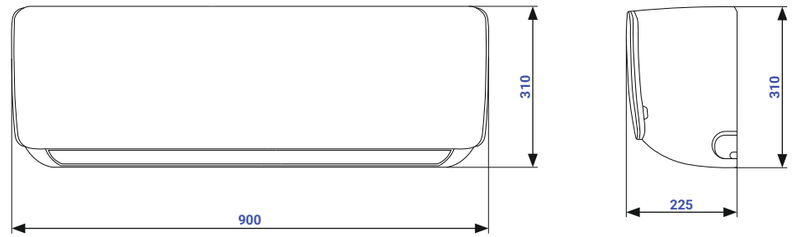

AUX-24FH/I

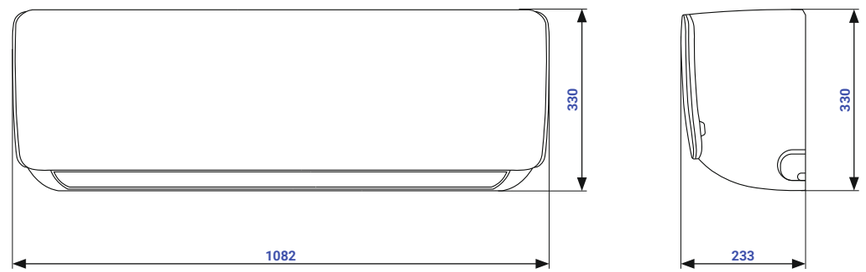

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

J-Smart


AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I

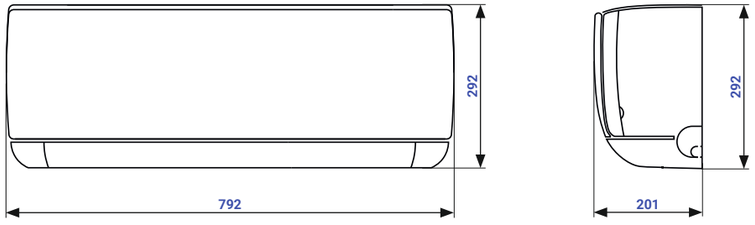

AUX-18JO/I

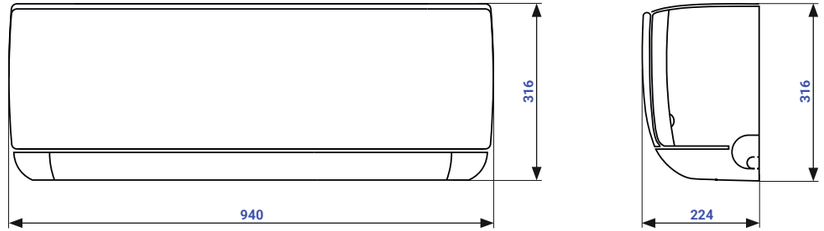

AUX-24JO/I

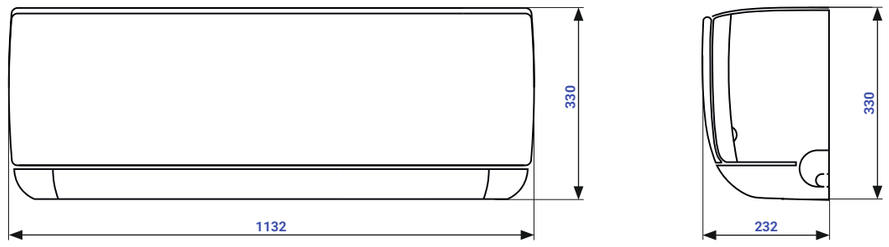


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki wewnętrzne MULTI

J-Smart Art


AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I

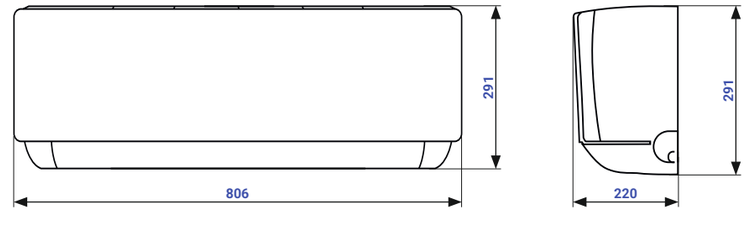

AUX-18JB/I

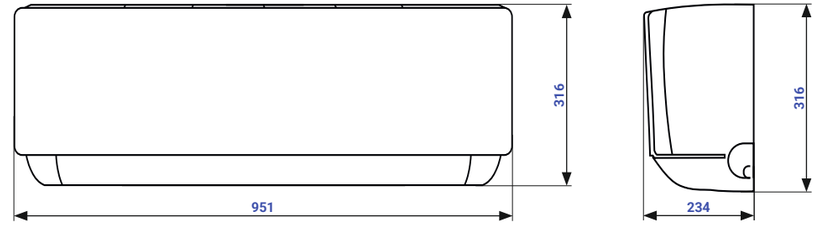

AUX-24JB/I

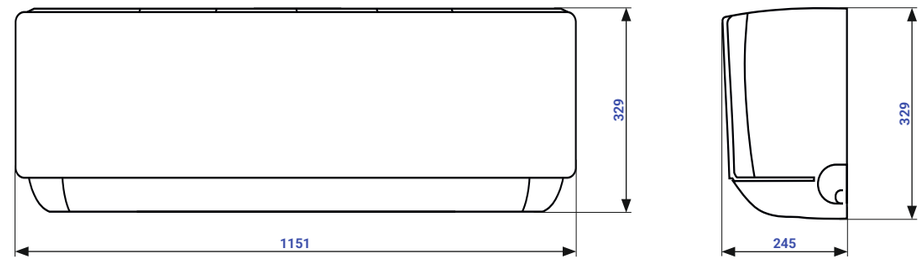


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

Q-Smart Premium


AUX-07QP/I AUX-09QP/I AUX-12QP/I

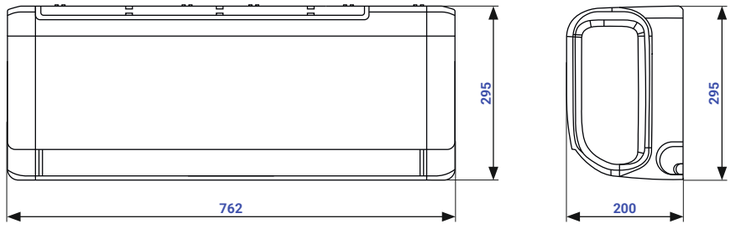

AUX-18QP/I

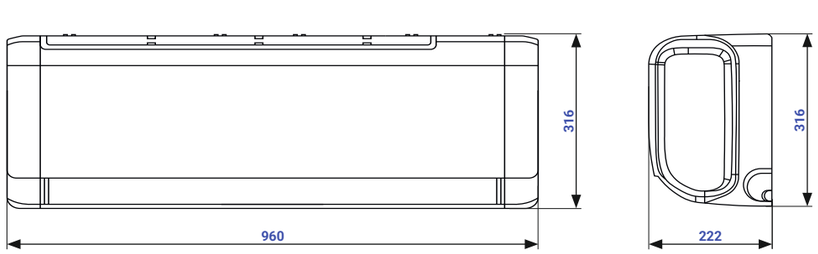

AUX-24QP/I

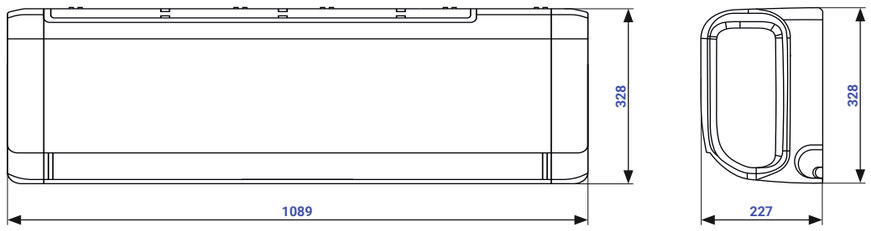


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki wewnętrzne MULTI

Q-Smart Premium Grey


AUX-07QB/I AUX-09QB/I AUX-12QB/I

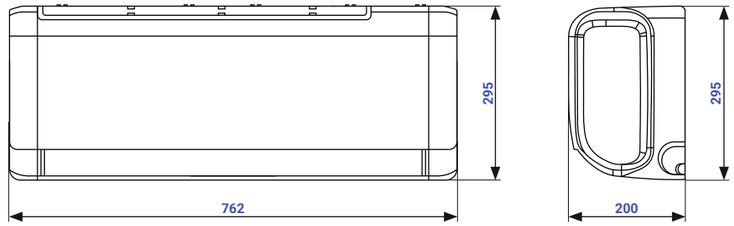

AUX-18QB/I

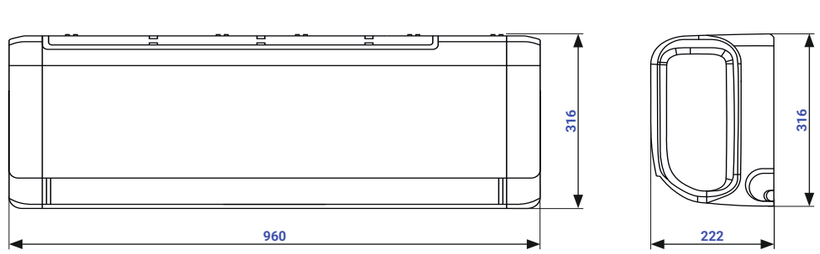

AUX-24QB/I

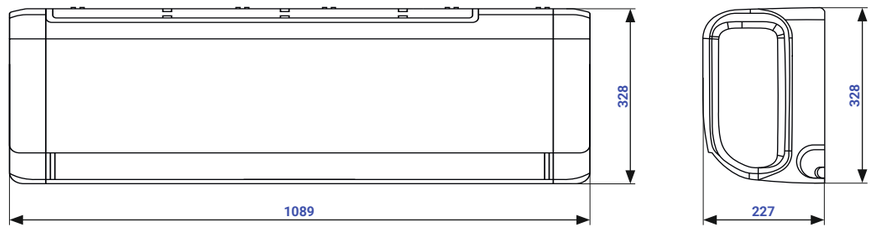


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

M-Smart

AUX-07MA/I AUX-09MA/I

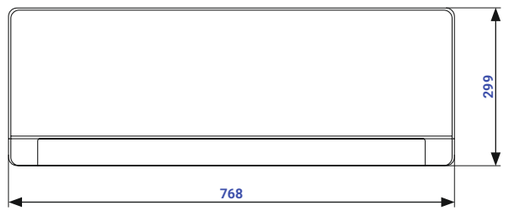



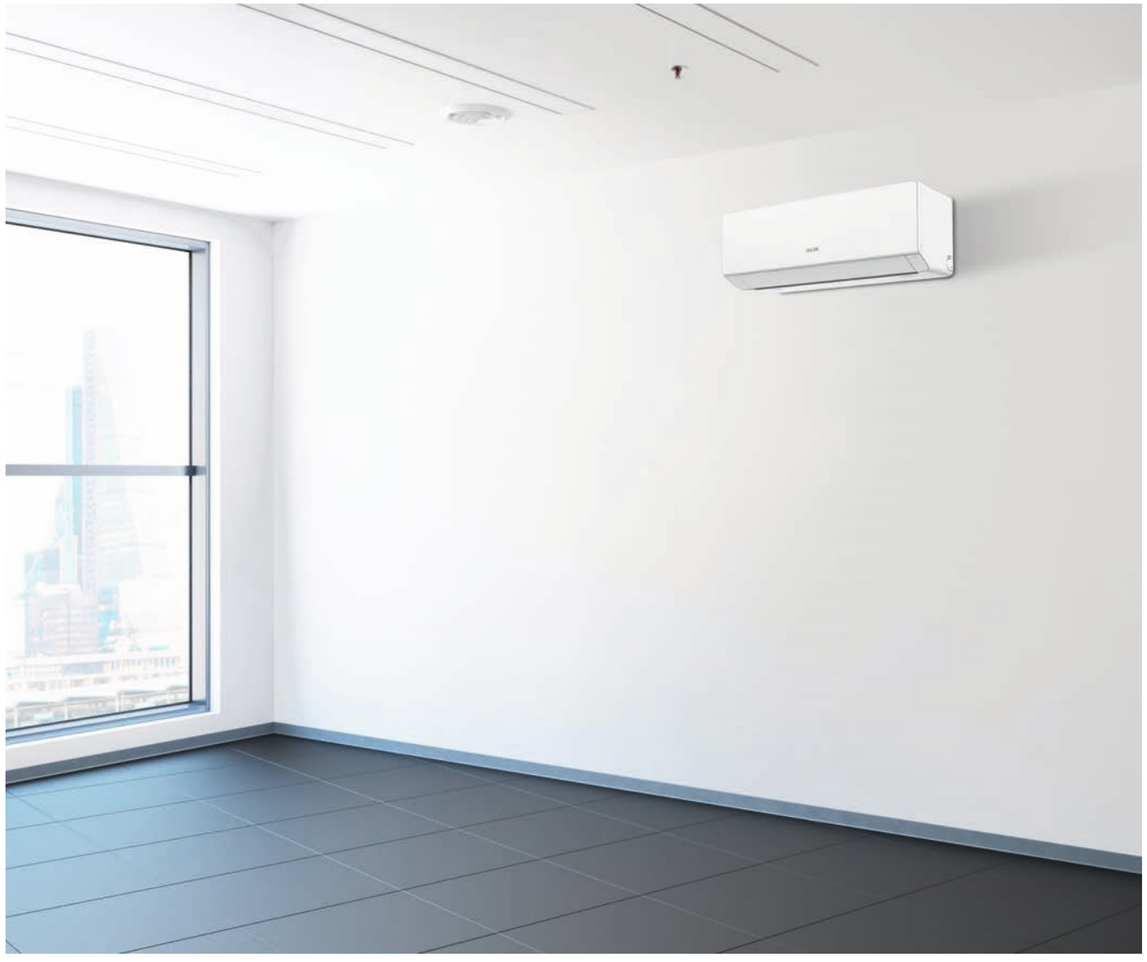



Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki wewnętrzne MULTI

CCW-Smart

AUX-07CCW/I AUX-09CCW/I AUX-12CCW/I

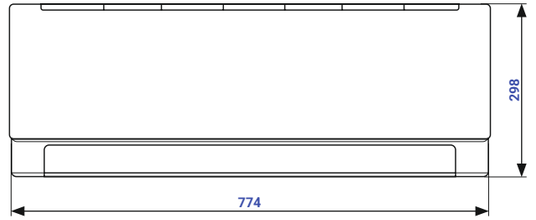





AUX-18CCW/I





AUX-24CCW/I

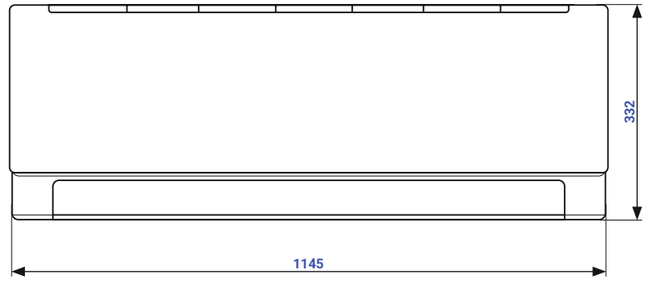




Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

CCB-Smart


AUX-07CCB/I AUX-09CCB/I AUX-12CCB/I

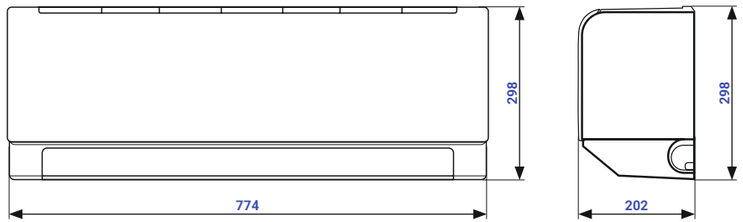

AUX-18CCB/I

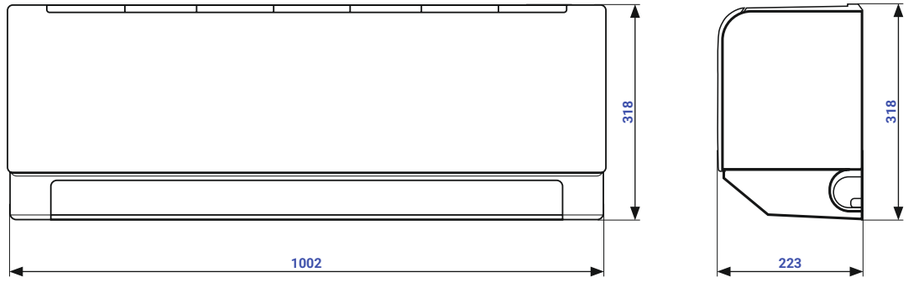

AUX-24CCB/I

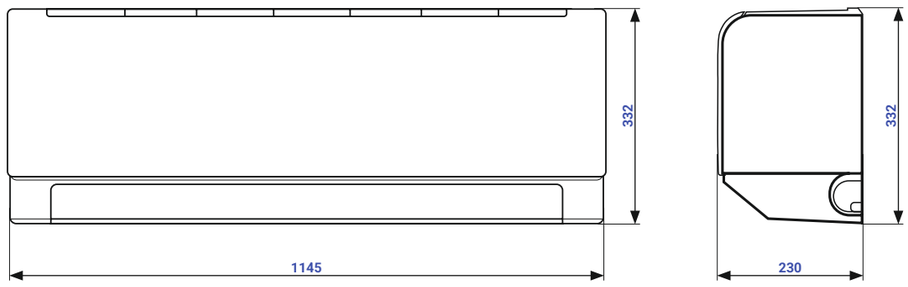


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki wewnętrzne MULTI


Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I

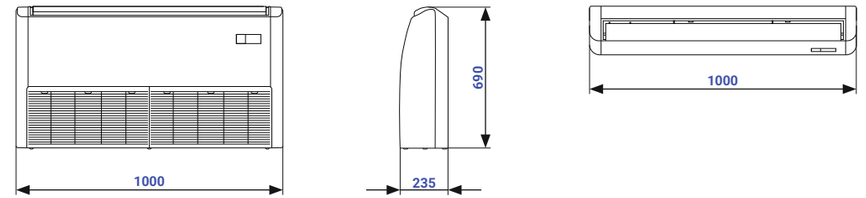

Jednostki typu konsola

AUX-M-K09 AUX-M-K12 AUX-M-K16 AUX-M-K-18

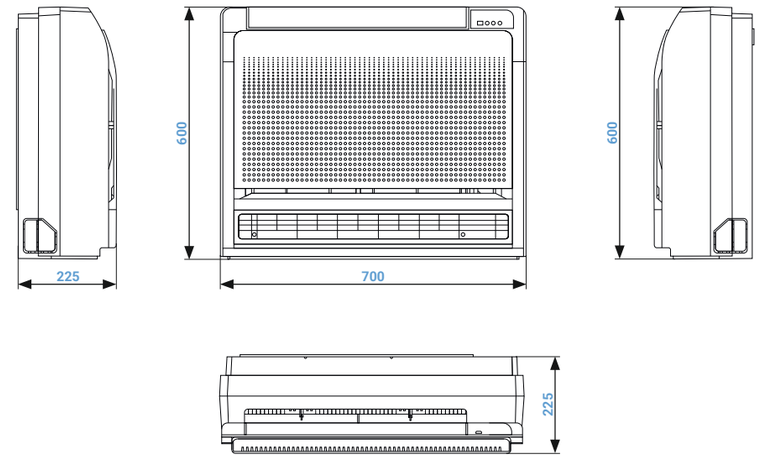


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

Jednostki kasetonowe


AUX-M-C09/I AUX-C-09CAC AUX-M-C12/I AUX-M-C18/I









AUX-M-C24/I

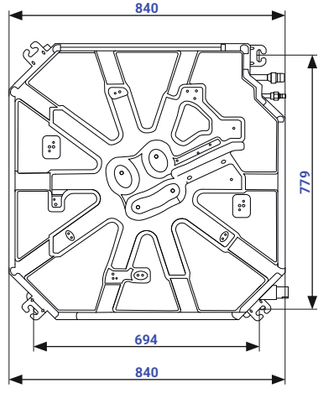







Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki wewnętrzne MULTI

Jednostki kanałowe


AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I








AUX-M-D12/I

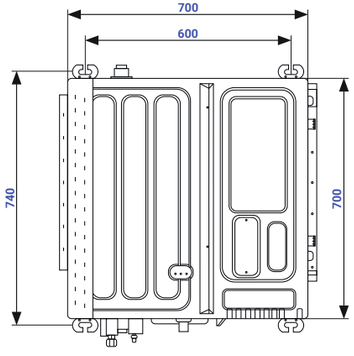




Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne MULTI

Jednostki kanałowe

AUX-M-D18/I

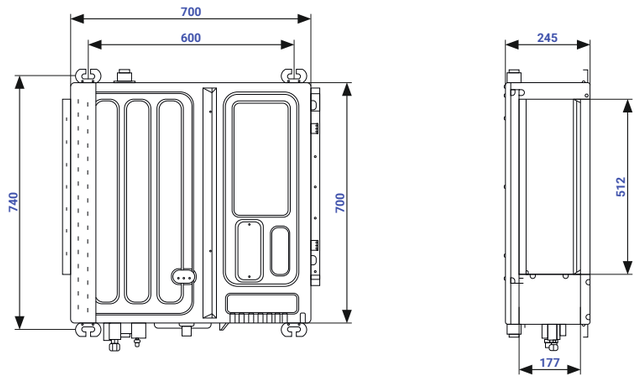

AUX-M-D24/I

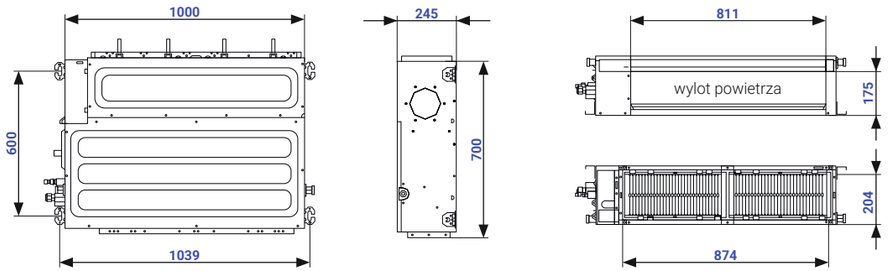


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne MULTI

Jednostki zewnętrzne

AUX-M2-14LCLH AUX-M2-18LCLH

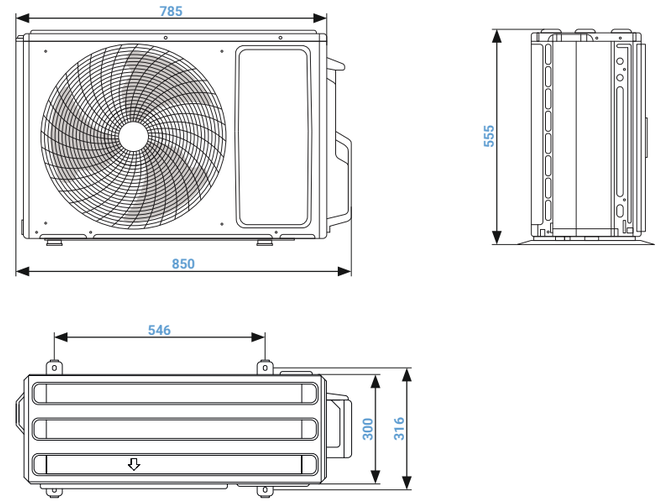

AUX-M3-21LCLH AUX-M3-27LCLH

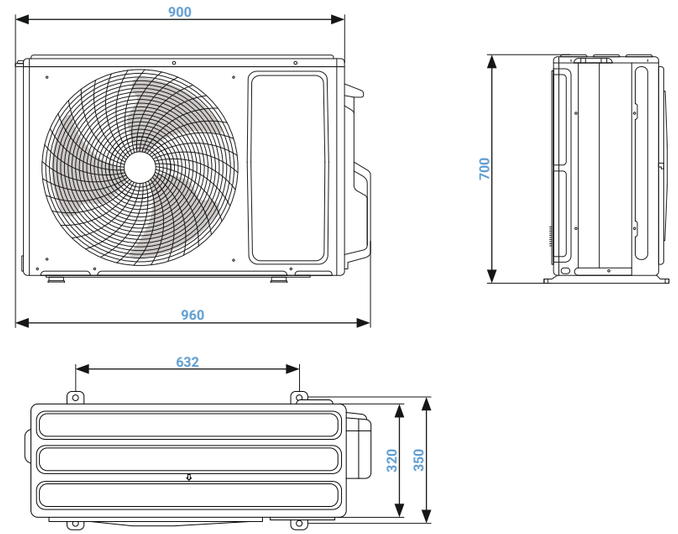


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnętrzne MULTI

Jednostki zewnętrzne


AUX-M4-28LCLH AUX-M4-36LCLH AUX-M5-42LCLH

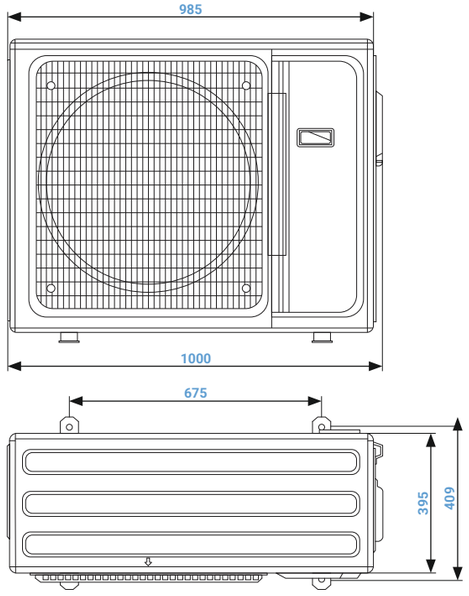


Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki przypodłogowo-sufitowe


AUX-C-18CAF/I

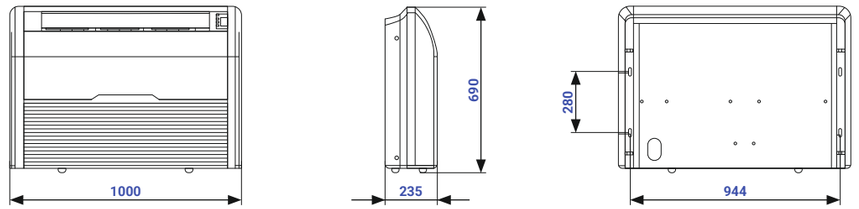

AUX-C-24CAF/I

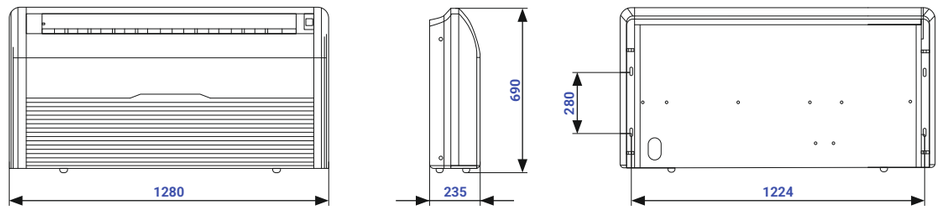

AUX-C-36CAF/I AUX-C-42CAF/I AUX-C-48CAF/I AUX-C-60CAF/I

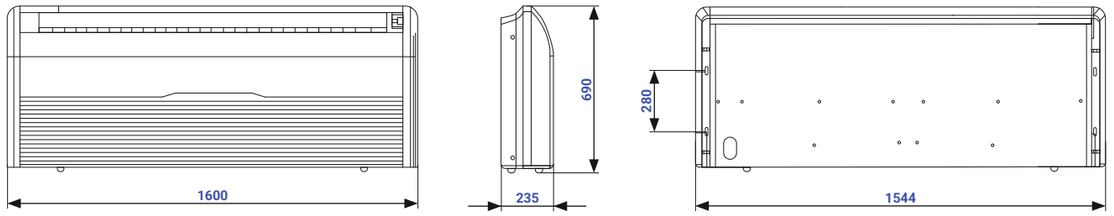

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki kanałowe

AUX-C-12CAD/I AUX-C-18CAD/I

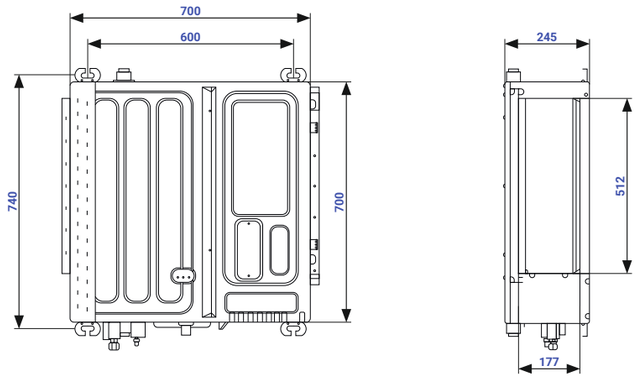

AUX-C-24CAD/I AUX-C-30CAD/I

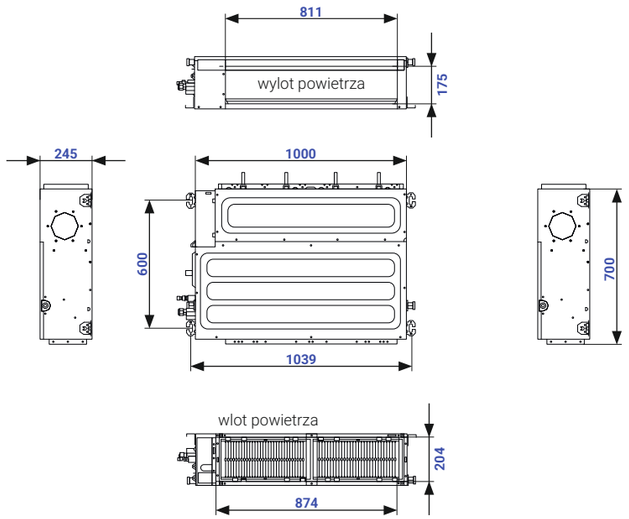


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Jednostki wewnętrzne CAC


Jednostki kanałowe

AUX-C-36CAD/I AUX-C-42CAD/I AUX-C-48CAD/I AUX-C-60CAD/I

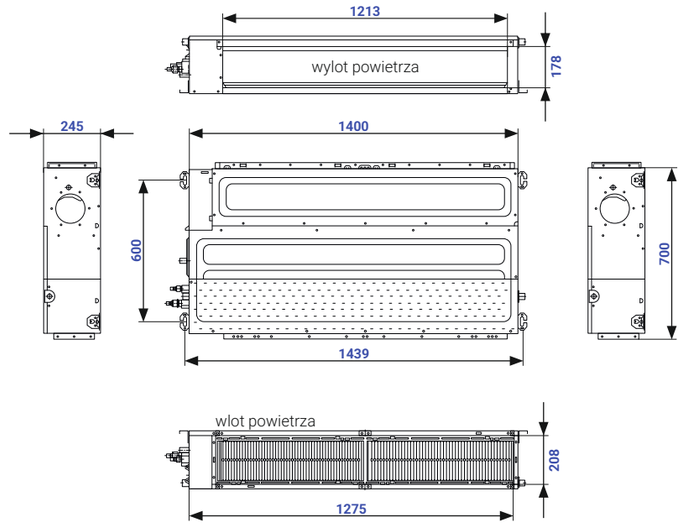

Jednostki typu konsola

AUX-K-12/16/18/I

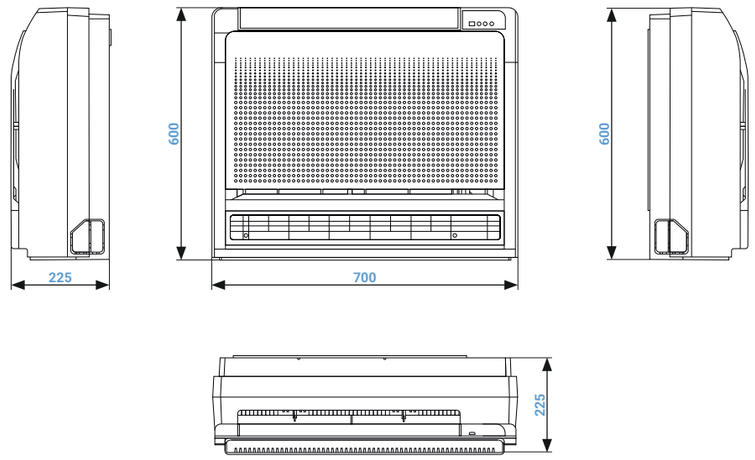


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki kasetonowe

AUX-C-12CAC/I AUX-18CAC/I

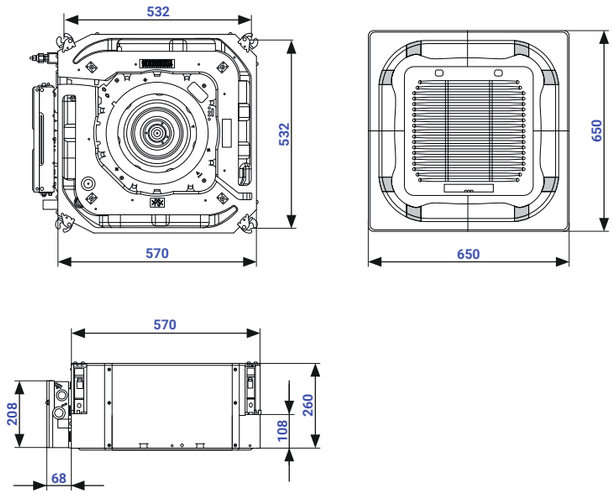

AUX-C-24CAC/I

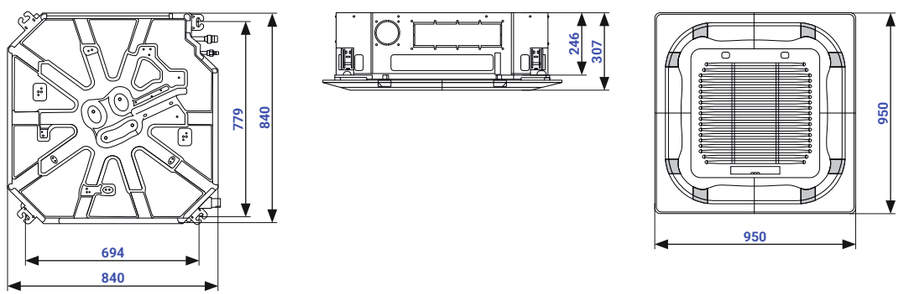


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki wewnętrzne CAC

Jednostki kasetonowe

AUX-C-36CAC/I AUX-42CAC/I

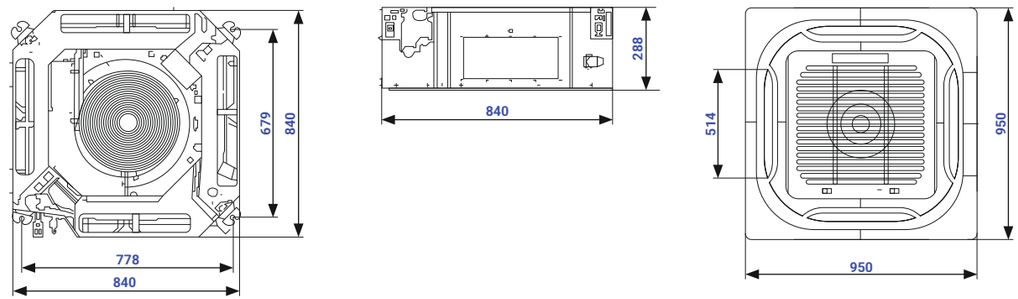

AUX-C-48CAC/I AUX-60CAC/I

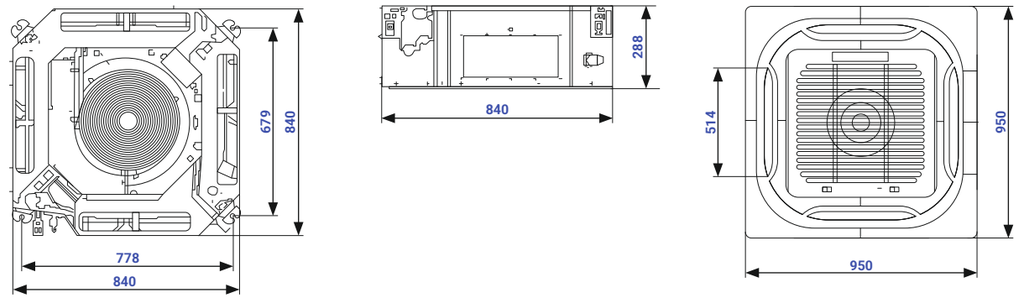


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

Rysunki wymiarowe


Jednostki zewnętrzne CAC

Jednostki zewnętrzne

AUX-C-12CAO

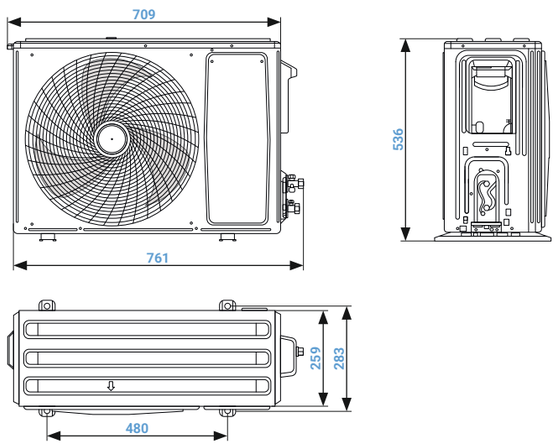

AUX-C-18CAO

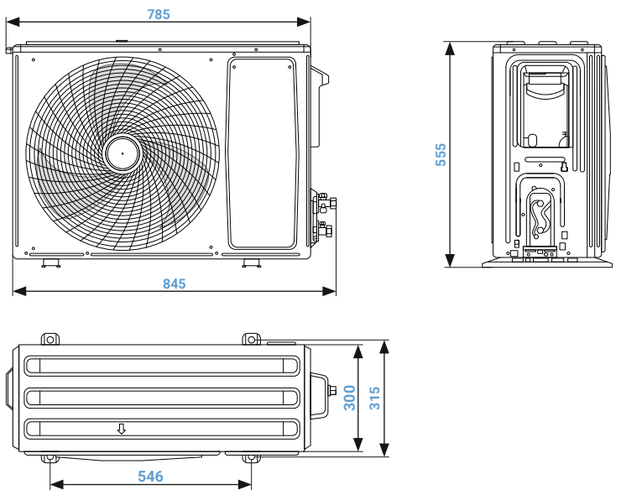


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Jednostki zewnętrzne CAC

Jednostki zewnętrzne

AUX-C-24CAO AUX-C-30CAO

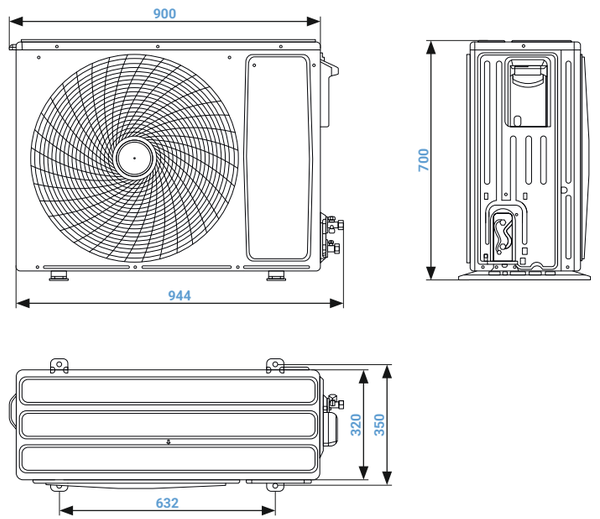

AUX-C-36CAO AUX-C-42CAO

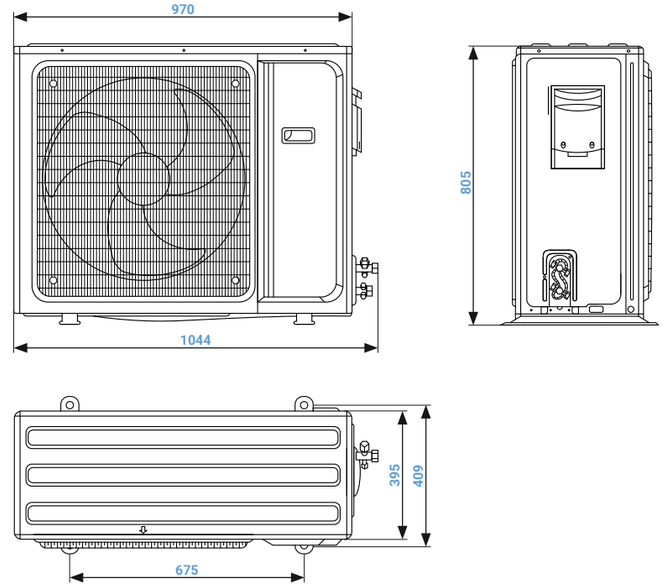


Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.


Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnętrzne CAC

Jednostki zewnętrzne

AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO

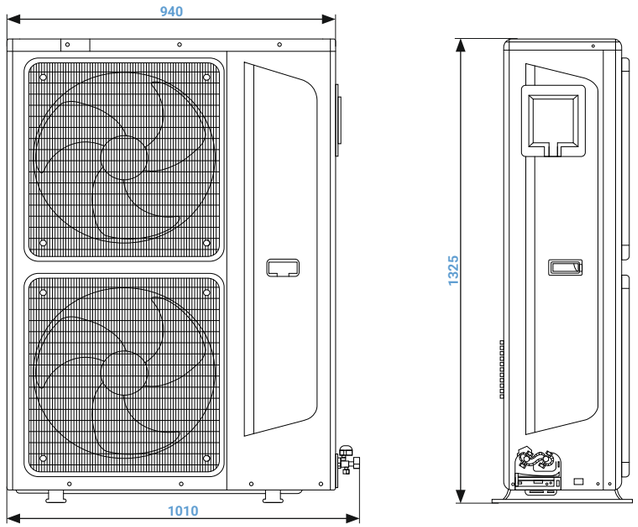

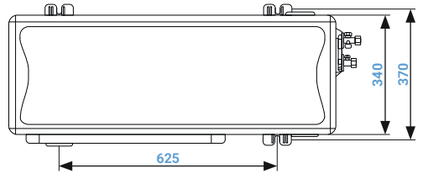

Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.

AUX

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

www.wienkra.pl

Kraków oddział główny:
Ul. Kotlarska 34, Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Puchały:
ul.Żwirowa 78, Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków - Kokotów Magazyn i oddział:
Kokotów 812B